

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

**Методические материалы для председателей и членов
предметных комиссий субъектов Российской Федерации
по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2024 года**

ФИЗИКА

Москва
2024

Авторы-составители:

М.Ю. Демидова, А.И. Гиголо, И.Ю. Лебедева, В.Е. Фрадкин

Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2024 г. по физике подготовлены в соответствии с Тематическим планом работ федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» на 2024 г. Пособие предназначено для подготовки экспертов по оцениванию выполнения заданий с развёрнутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных материалов (КИМ) для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике.

В методических материалах характеризуются типы заданий с развёрнутым ответом, используемые в КИМ ЕГЭ 2024 г. по физике, и критерии оценки выполнения заданий с развёрнутым ответом, приводятся примеры оценивания выполнения заданий и даются комментарии, объясняющие выставленную оценку.

© М.Ю. Демидова, А.И. Гиголо, И.Ю. Лебедева, В.Е. Фрадкин, 2024

© Федеральный институт педагогических измерений, 2024

Оглавление

1. РОЛЬ ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ В КИМ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ	4
2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ В ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ	7
2.1. СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 21	7
2.2. СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 22 И 23.....	11
2.3. СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 24 И 25.....	13
2.4. СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 26	18
3. ПРИМЕРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ.....	24
3.1. ПРИМЕРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЕ 21.....	24
3.2. ПРИМЕРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ 22 И 23.....	53
3.3. ПРИМЕРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ 24 И 25.....	72
3.5. ПРИМЕРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЦЕЛЫХ РАБОТ	129
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ ПРОВЕРКИ РАЗВЕРНУТЫХ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ЭКСПЕРТАМИ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ПО ФИЗИКЕ В 2024 ГОДУ	165

1. Роль заданий с развёрнутым ответом в КИМ ЕГЭ по физике

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по физике призваны всесторонне оценить как освоение выпускниками предметных результатов, так и усвоение ими основных содержательных линий всех разделов школьного курса физики. Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 26 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.

В КИМ представлены задания, проверяющие следующие группы предметных результатов: владение понятийным аппаратом курса физики; анализ физических процессов и явлений с использованием изученных теоретических положений, законов и физических величин; методологические умения; умение решать качественные и расчётные задачи различных типов.

В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и высокого. Большая группа заданий базового и повышенного уровней проверяет освоение понятийного аппарата курса физики, при этом задания строятся на применении понятий, моделей, величин или законов в различных ситуациях. Задания повышенного уровня направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса физики. Задания высокого уровня сложности проверяют умение использовать законы и теории физики в изменённой или новой ситуации.

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом, из них 11 заданий с записью ответа в виде числа или двух чисел и 9 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. В начале части 1 предлагаются задания на оценку освоения понятийного аппарата физики и анализ различных физических процессов. Эти задания группируются исходя из тематической принадлежности: механика, молекулярная физика, электродинамика и квантовая физика. Группа по каждому разделу начинается с заданий, в которых необходимо записать верный ответ в виде числа, а далее следуют задания на выбор двух верных утверждений из пяти предложенных и задание на соответствие, либо на изменение физических величин в различных процессах, либо на установление соответствия между физическими величинами и графиками или формулами. В конце части 1 включены два задания на проверку методологических умений, которые относятся к разным разделам физики, и одно интегрированное задание с множественным выбором на проверку теоретических сведений.

Часть 2 работы посвящена решению задач. Это традиционно наиболее значимый результат освоения курса физики средней школы и наиболее востребованная деятельность при дальнейшем изучении предмета в вузе. В этой части шесть различных задач: одна качественная задача с развёрнутым ответом, две расчётные задачи повышенного уровня с развёрнутым ответом и три расчётные задачи с развёрнутым ответом высокого уровня сложности. По содержанию задачи распределяются по разделам следующим образом: 2 задачи по механике, 2 задачи по молекулярной физике и термодинамике и 2 задачи по электродинамике.

С точки зрения содержания задачи подбираются таким образом, чтобы охватывать различные темы курса. Сложность задач определяется как характером деятельности, так и контекстом. В первом случае можно выделить три группы заданий по деятельности:

- использование изученного алгоритма решения задачи,
- комбинирование различных изученных алгоритмов,
- выбор собственного алгоритма решения.

Что касается контекста, то здесь используются:

- типовые учебные ситуации, с которыми экзаменуемые встречались в процессе обучения и в которых используются явно заданные физические модели;

- изменённые ситуации, в которых, например, необходимо оперировать большим, чем в типовых задачах, числом законов и формул, вводить дополнительные обоснования в решении и т.п.;
- новые ситуации, которые не встречались ранее в учебной литературе и предполагают серьёзную деятельность по анализу физических процессов и самостоятельному выбору физической модели для решения задачи.

Любая расчётная задача по физике требует анализа условия, выбора физической модели, проведения математических преобразований, расчётов и анализа полученного ответа. Для оценивания заданий высокого уровня сложности необходим анализ всех этапов решения, поэтому здесь предлагаются задания с развёрнутым ответом. В конце варианта имеется задание с развёрнутым ответом высокого уровня сложности, представляющее собой расчётную задачу с неявно заданной физической моделью, в которой требуется привести обоснование выбранной модели и используемых для решения законов и формул.

Одно из заданий с развёрнутым ответом представляет собой качественную задачу, в решении которой необходимо выстроить объяснение с опорой на физические законы и закономерности.

Задания экзаменационной работы ЕГЭ по физике, требующие развёрнутого ответа, оцениваются по политомической шкале в соответствии с полнотой и правильностью решения.

Проверка выполнения заданий с развёрнутым ответом осуществляется экспертами региональных предметных комиссий. Необходимость личного участия экспертов в проверке результатов выполнения заданий с развёрнутым ответом обнаруживает проблему объективности выставленной ими оценки ответа.

Объективности оценивания можно добиться следующим образом:

- чётко определив единые критерии оценивания ответа на конкретное задание для всех экспертов;
- обеспечив стандартизированную процедуру проверки экзаменационных работ.

При организации работы экспертов рекомендуется обращать внимание на следующие моменты.

1. При оценивании экзаменационных работ эксперт рассматривает решения в выданных ему работах по заданиям: вначале решения задачи 21 во всех работах, затем все решения задачи 22, потом все решения задач 23 и т.д., даже если некоторые работы занимают несколько страниц и решения в них представлены не по порядку предъявления задач в варианте. Тем самым обеспечивается более согласованное решение о выставлении баллов за одно и то же задание.
2. Перед проведением проверки каждого из заданий необходимо изучить критерии его оценивания в материалах для эксперта, обратив внимание на возможные отличия от обобщённой схемы оценивания.
3. При работе эксперт выставляет свои оценки в специальный бланк «Протокол проверки развёрнутых ответов» (бланк-протокол). Заполнять бланки-протоколы следует, руководствуясь следующими правилами:
 - заполнять поля бланка-протокола следует печатными заглавными буквами чёрной гелевой ручкой строго внутри полей бланка-протокола;
 - использование карандаша (даже для черновых записей), ручек со светлыми чернилами и корректирующей жидкости для исправления написанного недопустимо (наличие грифеля или корректирующей жидкости на сканируемом бланке может привести к серьёзной поломке сканера);
 - внесённые исправления должны однозначно трактоваться. Все исправления вносятся в порядке, определённом в субъекте Российской Федерации;

- если участник ГИА не приступал к выполнению задания, то в поле, в котором должен стоять балл за данный ответ на задание в бланке-протоколе, следует поставить метку «X»;
 - если участник ГИА приступал к выполнению задания, то в соответствующее поле (поля) бланка-протокола следует проставить соответствующий балл (баллы) от нуля до максимально возможного, указанного в критериях оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом;
 - после завершения заполнения бланка-протокола поставить дату, подпись в соответствующих полях бланка-протокола и передать рабочий комплект председателю ПК для передачи на обработку.
Выставление баллов в бланк оценивания рекомендуется проводить по работам: все задания первой проверяемой работы, все задания второй проверяемой работы и т.д. Это позволяет обнаружить ошибки в нумерации задач экзаменуемыми, пронумерованную или случайно пропущенную экспертом задачу.
4. Темп работы эксперта рассчитан в среднем на 4 проверяемые работы за 60 минут. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с условиями задач, их решениями и соответствующими критериями оценивания.

Для случаев расхождения экспертных оценок предусмотрена процедура назначения третьего эксперта и определения окончательной оценки решения.

При проведении ЕГЭ по физике назначение третьего эксперта производится в том случае, если расхождение в результатах оценивания задания двумя экспертами составляет 2 и более балла.

Извлечения из Методических рекомендаций Рособрнадзора по формированию и организации работы предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Во время работы экспертам запрещается:

- иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
- копировать и выносить из помещений, в которых работает ПК, экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ;
- разглашать информацию, содержащуюся в указанных материалах.

Также запрещается:

- без уважительной причины покидать аудиторию;
- переговариваться с другими экспертами ПК, если речь не идёт о консультировании с председателем ПК или с экспертом ПК, назначенным по решению председателя ПК консультантом.

Если у эксперта возникают вопросы или проблемы, он должен обратиться к председателю ПК или лицу, назначенному председателем ПК консультантом.

2. Система оценивания заданий с развёрнутым ответом в ЕГЭ по физике

Экзаменационный вариант ЕГЭ по физике включает четыре типа заданий с развёрнутым ответом, отличающихся обобщёнными схемами оценивания: качественная задача (21), расчётные задачи (22 и 23), расчётные задачи (24 и 25) и расчетная задача (26).

Выполнение заданий 21–26 (с развёрнутым ответом) оценивается предметной комиссией. На основе критериев, представленных в приведённых ниже таблицах, за выполнение каждого задания в зависимости от полноты и правильности данного экзаменуемым ответа выставляется от 0 до максимального балла.

Выполнение заданий оценивается на основании описания полного правильного ответа, за который выставляется максимальный балл, а наличие тех или иных недостатков или ошибок приводит к снижению оценки. В схеме оценивания учтены наиболее типичные ошибки или недочёты, допускаемые участниками экзамена, и определено их влияние на оценивание. Для каждого задания 21–26 приводится авторский способ решения.

Предлагаемый способ (метод) решения не является образцом решения и определяющим для построения шкалы оценивания работ экзаменуемых. Решение экзаменуемого может иметь логику, отличную от авторской логики решения (альтернативное решение). В этом случае эксперт оценивает возможность решения конкретной задачи тем способом, который выбрал экзаменуемый. Если ход решения экзаменуемого допустим, то эксперт оценивает полноту и правильность этого решения на основании того списка основных законов, формул или утверждений, которые соответствуют выбранному способу решения.

2.1. Схема оценивания заданий 21

Качественные задачи (21) предполагают решение, состоящее из ответа на вопрос и объяснения с опорой на изученные физические закономерности или явления. Требования к полноте ответа приводятся в самом тексте задания. Как правило, все задания содержат:

- А) требование к формулировке ответа: *«Как изменится...»* (показание прибора, физическая величина), *«Опишите движение...»*, *«Постройте график...»*, *«Сделайте рисунок...»*, *«Определите значение (например, по графику)»* и т.п.
- Б) требование привести развёрнутый ответ с обоснованием: *«объясните.., указав, какими физическими явлениями и закономерностями оно вызвано»* или *«...поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для объяснения»*.

Обобщённая схема оценивания строится на основании трёх элементов решения:

- 1) формулировки ответа;
- 2) объяснения;
- 3) прямого указания на физические явления и законы.

Как правило, в авторском решении правильный ответ и объяснение выделяются отдельными пунктами. В критериях оценивания приводится перечень явлений и законов, на основании которых строится объяснение.

Обобщённая схема, используемая при оценивании качественных задач, приведена ниже.

Обобщённая схема оценивания


Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: <i>формулируется ответ</i>) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: <i>перечисляются явления и законы</i>)	3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	2
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u>, содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0

Среди качественных задач встречаются задания с дополнительными условиями. Например, дополнительно к объяснению предлагается изобразить схему электрической цепи или сделать рисунок с ходом лучей в оптической системе. В этом случае в описание полного правильного решения вводится ещё один пункт (верный рисунок или схема). Отсутствие рисунка (или схемы) или ошибка в них приводит к снижению оценки на 1 балл. С другой стороны, наличие правильного рисунка (схемы) при отсутствии других элементов ответа в части заданий даёт экзаменуемому возможность получить 1 балл. Пример такой обобщённой схемы приведён ниже.

**Обобщённая схема оценивания
при наличии дополнительного требования к рисунку или схеме**

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: <i>формулируется ответ</i>), верный рисунок с указанием хода лучей (или верную схему электрической цепи) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: <i>перечисляются явления и законы</i>)	3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков: В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. И (ИЛИ) Приведён неверный рисунок с указанием хода лучей в оптической системе (допущена ошибка в схеме электрической цепи)	2
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u>, содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи. ИЛИ Приведён только верный рисунок с указанием хода лучей в оптической системе (верная схема электрической цепи)	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0

На рисунке приведён алгоритм принятия экспертом решения при оценивании качественной задачи 21.

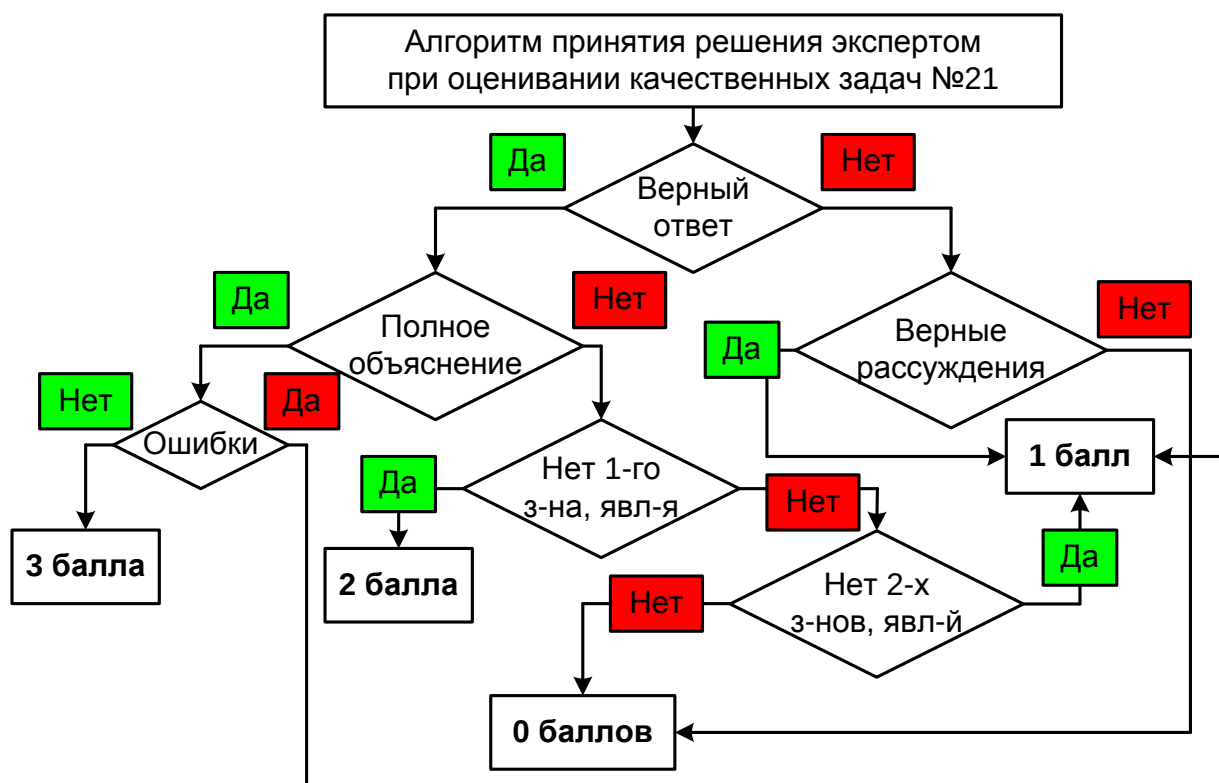

2.2. Схема оценивания заданий 22 и 23

Задания 22–26 представляют собой расчётные задачи. В текстах заданий нет указаний на требования к полноте решения, эту функцию выполняет общая инструкция.

В каждом варианте экзаменационной работы перед заданиями 22–26 третьей части приведена инструкция, которая в целом отражает требования к полному правильному решению расчётных задач.

Полное правильное решение каждой из задач 22–26 должно содержать законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, расчёты с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение.

Обобщённая схема оценивания заданий 22 и 23


Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>) ¹ ; II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>) ² ; III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги.	1

¹ В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике. В случае использования формул, не входящих в кодификатор (например, правила Кирхгофа, момент инерции и т.п.), работа оценивается ведущим экспертом исходя из особенностей предложенного альтернативного способа решения и схемы оценивания.

² Стандартными считаются обозначения физических величин, принятые в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике.

И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
Максимальный балл	2

На рисунке приведён алгоритм принятия экспертом решения при оценивании расчётных задач №№ 22, 23.

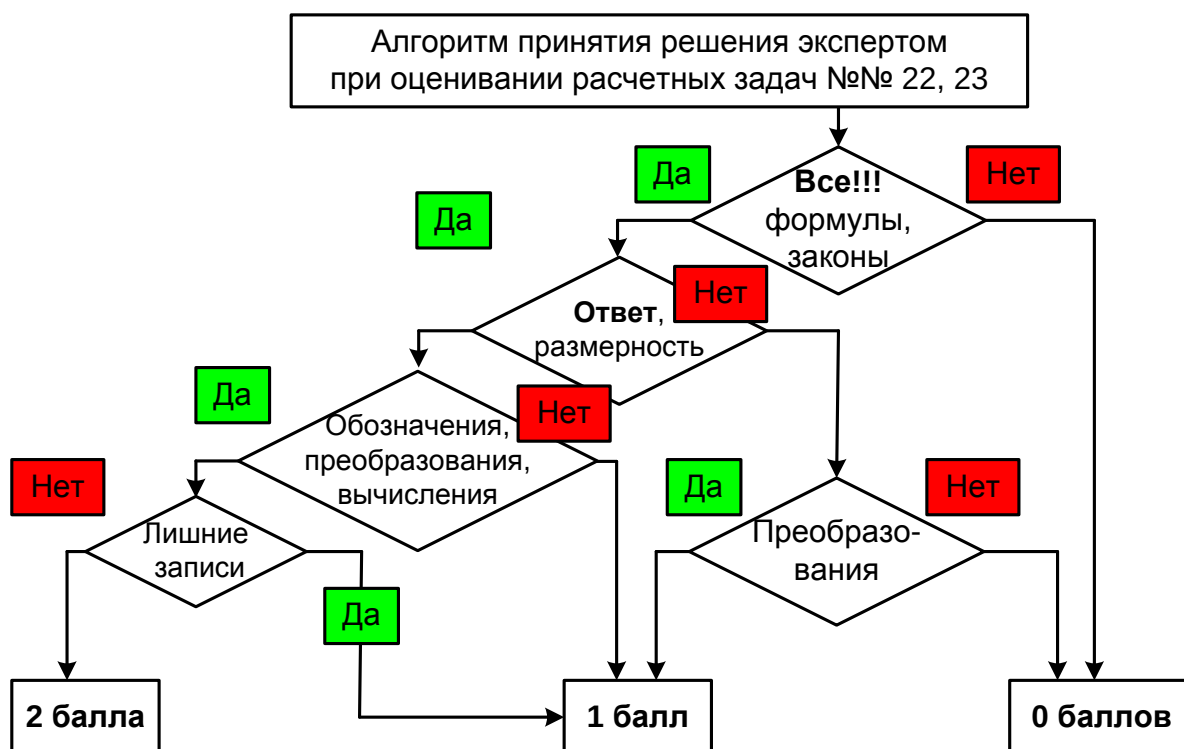

2.3. Схема оценивания заданий 24 и 25

Обобщённая схема оценивания заданий 24 и 25

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>)³; II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов)⁴; III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	2
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.	1

³ В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике. В случае использования формул, не входящих в кодификатор (например, правила Кирхгофа, момент инерции и т.п.), работа оценивается ведущим экспертом исходя из особенностей предложенного альтернативного способа решения и схемы оценивания.

⁴ Стандартными считаются обозначения физических величин, принятые в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике.

ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Возможные изменения в обобщённой системе оценивания расчётных задач

1. В задании **не требуется получения числового ответа**. В этом случае в описании полного верного решения снимается требование к указанию числового ответа и корректируются критерии оценивания на 2 балла.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) представлены необходимые математические преобразования, приводящие к правильному ответу ; IV) представлен правильный ответ	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка	2
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ	1

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

2. В тексте задачи присутствует требование дополнительно сделать **рисунок с указанием сил**, действующих на тело. В этом случае наличие правильного рисунка включается в описание полного правильного ответа, а также в дополнительные условия для выставления 2 баллов. Обобщённая схема с изменениями для данного случая приведена ниже.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) приведён правильный рисунок с указанием сил, действующих на тело; IV) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); V) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II или III, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	2
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи.	1


ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.	
ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

3. В тексте задачи присутствует требование изобразить **схему электрической цепи** или **оптическую схему**. В этом случае в описание полного правильного ответа включается наличие правильного рисунка, а также выставляются дополнительные условия к оценке в 2 и 1 балла. Обобщённая схема с изменениями для данного случая приведена ниже.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) приведён правильный рисунок, поясняющий решение ; IV) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); V) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II или III , представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт V , или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	2
Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев.	1

Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ Приведён только правильный рисунок	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

На рисунке приведён алгоритм принятия экспертом решения при оценивании расчётных задач 24 и 25.

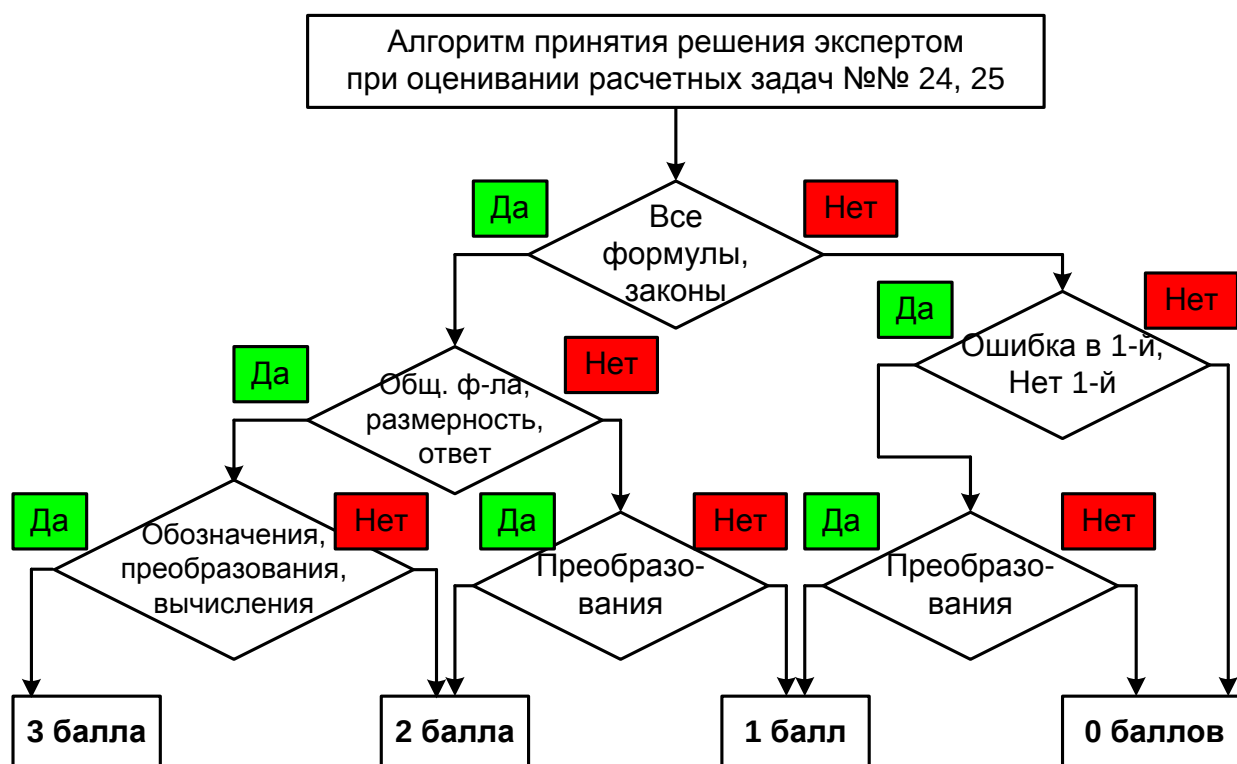

2.4. Схема оценивания заданий 26

Обобщённая схема оценивания заданий 26

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Критерий 1	
Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>перечисляются элементы обоснования</i>	1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. ИЛИ В обосновании допущена ошибка. ИЛИ Обоснование отсутствует	0
Критерий 2	
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>) ⁵ ; II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов) ⁶ ; III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	2

⁵ В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике. В случае использования формул, не входящих в кодификатор (например, правила Кирхгофа, момент инерции и т.п.), работа оценивается ведущим экспертом исходя из особенностей предложенного альтернативного способа решения и схемы оценивания.

⁶ Стандартными считаются обозначения физических величин, принятые в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике.

Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев.	1
Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Возможные изменения в обобщённой системе оценивания расчётных задач

1. В задании **не требуется получения числового ответа**. В этом случае в **Критерии 2** в описании полного верного решения снимается требование к указанию числового ответа и корректируются критерии оценивания на 2 балла.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Критерий 1	
Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>перечисляются элементы обоснования</i>	1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. ИЛИ В обосновании допущена ошибка. ИЛИ Обоснование отсутствует	0
Критерий 2	
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) представлены необходимые математические преобразования, приводящие к правильному ответу ; IV) представлен правильный ответ	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют.	2


И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

2. В тексте задачи присутствует требование дополнительно сделать **рисунок с указанием сил**, действующих на тело. В этом случае по **Критерию 2** наличие правильного рисунка включается в описание полного правильного ответа, а также в дополнительные условия для выставления 2 баллов. Обобщённая схема с изменениями для данного случая приведена ниже.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Критерий 1	
Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>перечисляются элементы обоснования</i>	1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов.	0
ИЛИ	
В обосновании допущена ошибка.	
ИЛИ	
Обоснование отсутствует	
Критерий 2	
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>перечисляются законы и формулы</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) приведён правильный рисунок с указанием сил, действующих на тело;	3

IV) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); V) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II или III, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	2
Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	3

На рисунке приведён алгоритм принятия экспертом решения при оценивании расчётных задач 26.

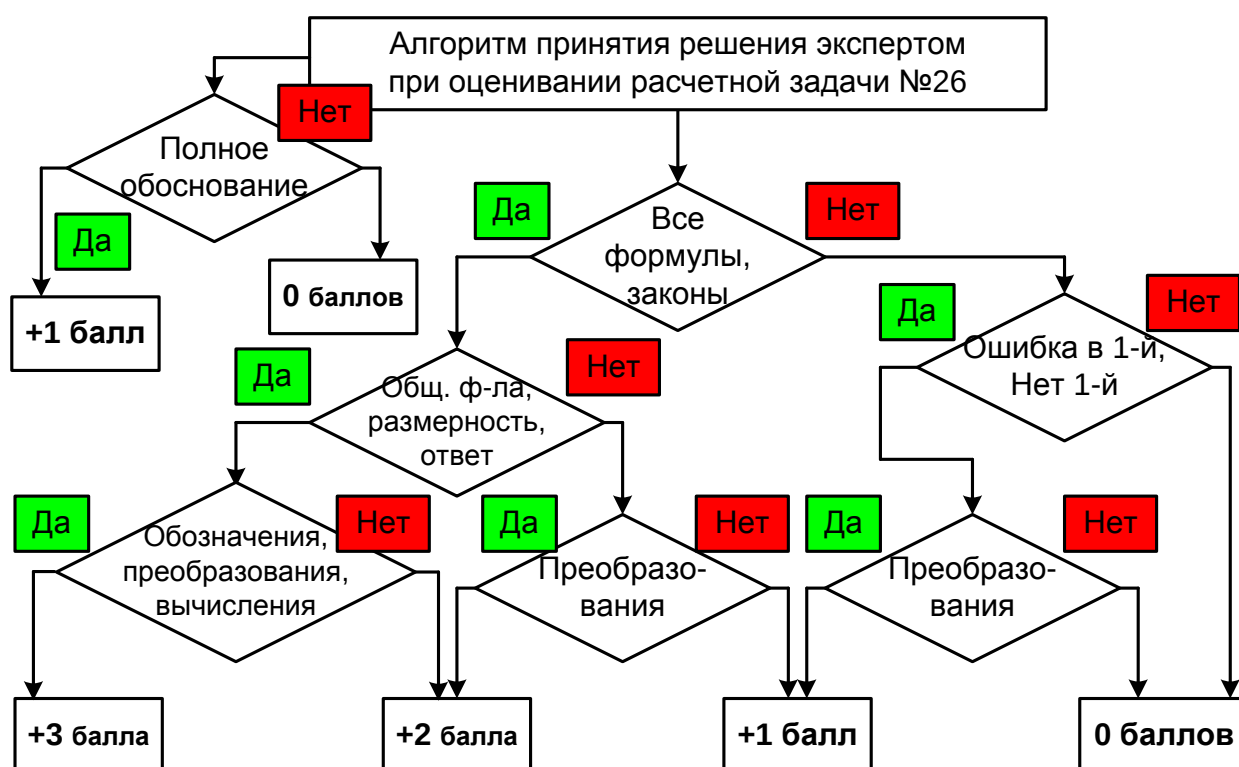

Комментарии к обобщённым схемам оценивания расчётных задач

1. Решение экзаменуемого может иметь логику, отличную от авторской логики решения (альтернативное решение). В этом случае эксперт оценивает возможность решения конкретной задачи тем способом, который выбрал экзаменуемый. Если ход решения экзаменуемого допустим, то **эксперт оценивает полноту и правильность этого решения на основании того списка основных законов, формул или утверждений, которые соответствуют выбранному способу решения.**

2. В качестве исходных формул принимаются только те, которые указаны в кодификаторе. При этом форма записи формулы значения не имеет (например: $Q = cm\Delta T$, $c = \frac{Q}{m\Delta T}$ и т.п.). Если же выпускник использовал в качестве исходной формулы ту, которая не указана в кодификаторе, то работа оценивается исходя из отсутствия одной из необходимых для решения формул. (Например, выпускник может в качестве исходной использовать формулу для внутренней энергии одноатомного идеального газа $U = \frac{3}{2}pV$, поскольку она есть в кодификаторе. А формулу для количества теплоты $Q = \frac{5}{2}pV$, полученного газом в изобарном процессе, в качестве исходной использовать нельзя – она отсутствует в кодификаторе. В случае её использования считается, что в решении отсутствует одна из исходных формул.)

3. Решение задачи может оцениваться в 2 балла при полном правильном решении и верном ответе, если не описаны дополнительно введённые физические величины. Описанием

считается словесное указание на величину рядом с её символическим обозначением, указание символического обозначения величины в записи условия («Дано») или на схематическом рисунке. Допускается введение новых величин без описания, если используются стандартные обозначения, принятые в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по физике.

4. Если в тексте задания требуется сделать рисунок с указанием сил, действующих на тело, то правильным считается рисунок, в котором верно указаны все необходимые силы и их направление. Погрешности в соотношении длин векторов и отсутствие знака вектора не считаются ошибками.

5. При проверке правильности числового ответа необходимо проверить вычисления экзаменуемого при помощи калькулятора. Допускается округление с учётом того числа значащих цифр, которые указаны в условии задачи. Избыточная точность числового ответа не считается ошибкой. При решении задачи по действиям допускается погрешность ответа, не меняющая физической сути числового ответа задачи.

6. Встречаются случаи, когда экзаменуемый представляет решение, в котором «подменяется» условие задачи, и определяет другую физическую величину. Здесь можно рассматривать три варианта.


- Если в задании требовалось определить отношение величин « A/B », а участник экзамена определил значение отношения « B/A », то это не считается ошибкой или погрешностью.
- Если подмена сводится к тому, что экзаменуемый определил не ту величину, которую требовалось рассчитать по условию задачи, а другую (при условии, что полученный ответ можно считать промежуточным этапом при определении требуемой величины и при этом в других вариантах не требуется определить именно найденную экзаменуемым величину), то такая подмена относится к ошибкам того же типа, что и ошибки в преобразованиях.
- Если же подмена выражается в решении задачи, представленной **в другом варианте экзаменационной работы**, то такое решение оценивается **0 баллов**.

3. Примеры оценивания ответов на задания с развёрнутым ответом

3.1. Примеры оценивания ответов на задание 21


Задание 1

Один моль гелия участвует в циклическом процессе 1–2–3–4–1, график которого изображён на рисунке в координатах V – T , где V – объём газа, T – абсолютная температура. Опираясь на законы молекулярной физики и термодинамики, сравните модуль работы газа в процессе 2–3 и модуль работы внешних сил в процессе 4–1. Постройте график цикла в координатах p – V , где p – давление газа, V – объём газа.

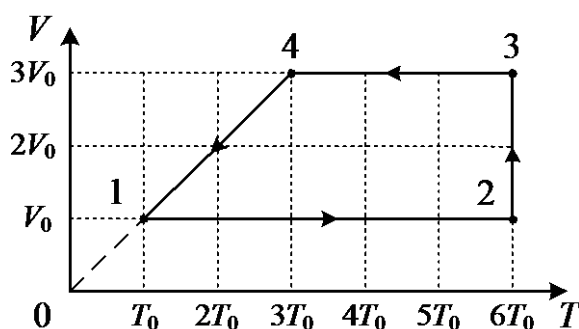

Возможное решение

1. Модуль работы газа в процессе 2–3 больше модуля работы внешних сил в процессе 4–1: $A_{23} > A_{41\text{Вн}}$.

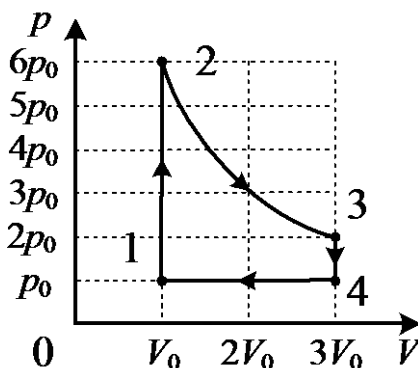

2. Поскольку работа газа в термодинамике численно равна площади фигуры под графиком в координатах p – V , где p – давление газа, V – объём газа, перестроим график цикла в этих координатах.

Процесс 1–2 является *изохорным*, в нём абсолютная температура газа увеличилась в 6 раз, а значит, при $v = \text{const}$ согласно закону Шарля $\left(\frac{p}{T} = \text{const}\right)$ и давление газа увеличилось в 6 раз.

Процесс 2–3 является *изотермическим*, в координатах p – V его графиком является гипербола. Согласно закону Бойля – Мариотта $(pV = \text{const})$ увеличение объёма газа в 3 раза приведёт к уменьшению в 3 раза его давления.

В процессе 3–4 газ *изохорно* уменьшил свою абсолютную температуру и давление в 2 раза, а в процессе 4–1 – *изобарно*, поскольку его график проходит через начало координат, вернулся в исходное состояние (см. рисунок).

3. Из графика видно, что модуль работы газа в процессе 2–3 численно равен площади под гиперболой 2–3 и $A_{23} > 2p_0(3V_0 - V_0) = 4p_0V_0$, а модуль работы внешних сил в процессе 4–1 $A_{41Вн} = p_0(3V_0 - V_0) = 2p_0V_0$. Таким образом, $A_{23} > A_{41Вн}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: <i>п. 1</i>) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: <i>законы изопроцессов, графический смысл работы в термодинамике</i>)	3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	2
Представлено решение, соответствующее одному из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Пример 1.1 (3 балла)

Построим график цикла в координатах pV

По ур-нию Менделеева-Клапейрона:

$$pV = \nu RT$$

Тогда, т.к. в процессе 1-4 $V \sim T$, то $p = \text{const}$

Если в начале состояния 1 $p_1 = p_0$, то $p_4 = p_0$

$$\left. \begin{aligned} p_0 V_0 &= \nu R T_0 \\ p_2 V_0 &= \nu R \cdot 6T_0 \\ p_3 \cdot 3V_0 &= \nu R \cdot 6T_0 \\ p_4 \cdot 3V_0 &= \nu R \cdot 3T_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} p_2 &= 6p_0 \\ p_3 &= 2p_0 \\ p_4 &= p_0 \end{aligned}$$

участок 2-3 - гипербола
т.к. процесс при $T = \text{const}$

Рассм. процесс 1-2: т.к. $V = \text{const} \Rightarrow A_{12} = 0$
 $\Delta U_{12} = \frac{3}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} \nu R (6T_0 - T_0) = \frac{15}{2} \nu R T_0$

Из ур-ния Менд-Клапейрона: Рассм. процесс 2-3: $T = \text{const} \Rightarrow \Delta U_{23} = 0$
 $p_2 V_0 = p_3 V_3 = \nu R (T_2 - T_3)$

Рассм. процесс 3-4: $V = \text{const} \Rightarrow A_{34} = 0$
 $\Delta U_{34} = \frac{3}{2} \nu R (T_4 - T_3) = \frac{3}{2} \nu R (3T_0 - 6T_0) = -\frac{9}{2} \nu R T_0$

Рассм. процесс 4-1: т.к. $p = \text{const} \Rightarrow A_{41} = p_0 (V_1 - V_4) = -2 p_0 V_0 = -2 \nu R T_0$
 $\Delta U_{41} = \frac{3}{2} \nu R (T_1 - T_4) = -\frac{3}{2} \nu R T_0$
 $A_{\text{вн.с.}} = -A_{41} = 2 \nu R T_0$ - работа внеш. сил в процессе 4-1

Первое начало термодинамики: $Q = \Delta U + A$

Заметим, что модуль работы газа равен площади под графиком $p-V$

Из графика видно, что площадь под участком 2-3, больше, чем под участком 4-1. Значит модуль работы в процессе 2-3 больше модуля работы внешних сил (более чем в 2 раза)

$A_{\text{вн.с.}} = -A_{\text{газ}} \Rightarrow |A_{\text{вн.с.}}| = |A_{\text{газ}}|$

Ответ: Модуль работы газа в процессе 2-3 больше, чем модуль работы внешних сил над газом в процессе 4-1.

Приведен верный ответ (график с указанием, что участок 2-3 является гиперболой, и сравнение работ) и верные рассуждения на основании уравнения Клапейрона-Менделеева. Работа оценивается в 3 балла.

Пример 1.2 (3 балла)

Исходя из графика в $V-T$ координатах, процесс можно охарактеризовать следующим образом:

Процесс 1-2 (изотермический):

- температура увеличивается в 6 раз ($T_0 \rightarrow 6T_0$)
- объем газа остается неизменным.
- из уравнения Менделеева-Клапейрона ($pV = \nu RT$) можно заключить, что при $V = \text{const}$, $p \sim T$, т.е. давление увеличивается во столько же раз, во сколько и температура газа ($p_0 \rightarrow 6p_0$)

Процесс 2-3 (изотермический):

- температура не изменяется ($6T_0 \rightarrow 6T_0$)
- объем газа увеличивается в 3 раза ($V_0 \rightarrow 3V_0$)
- из ур-ня Менделеева-Клапейрона видно, что при постоянной T $p \sim \frac{1}{V}$, т.е. давление газа уменьшилось в 3 раза ($6p_0 \rightarrow 2p_0$)



Процесс 3-4 (изотермический):

- температура уменьшилась в 2 раза ($6T_0 \rightarrow 3T_0$)
- объем не изменяется
- из ур-ня Менделеева-Клапейрона можно заметить, что при постоянном объеме $p \sim T$, значит

давление газа увеличивается в 3 раза, в 3 раза
и температура ($2p_0 \rightarrow p_0$)

Процесс 1-2 (процесс 1-2):

- объем газа увеличивается в 3 раза ($3V_0 \rightarrow V_0$)
- температура увеличивается в 3 раза ($2T_0 \rightarrow T_0$)
- из ур-на Менделеева-Клапейрона можно
также не применять; что при $V \sim T$, давление
не изменяется. (p_0).

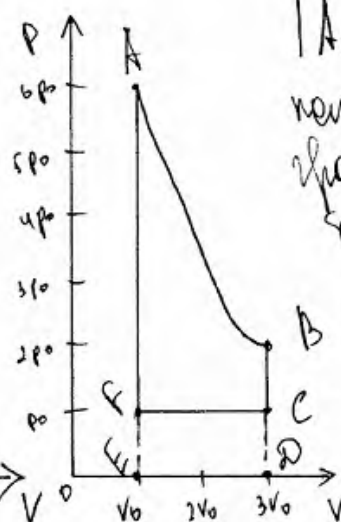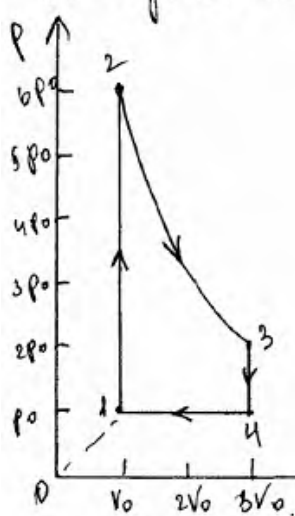

$|A_{2-3}|$ будет равен
работе процессу по
процессу процесса 2-3,
т.е. $|A_{2-3}| = S_{EABD}$

$|A_{1-2}|$ будет
равен S_{EFCD} .

$S_{EABD} > S_{EFCD}$, т.к. $EFCD$ - часть $EABD$.

$\Rightarrow |A_{2-3}| > |A_{1-2}|$.

Ответ: $|A_{2-3}| > |A_{1-2}|$.

Приведен верный ответ и верные рассуждения. Для каждого процесса присутствуют верные утверждения об изменении величин на основании уравнения Клапейрона-Менделеева. Работа оценивается в 3 балла.

Пример 1.3 (1 балл)

1) Отношение модуля работы газа в $z-3$ к модулю работы внешних сил равно:

$$\frac{|A_{23}|}{|A_{41}|} = 4$$

2) Построим график цикла в координатах PV .

1-2 изохорное нагревание
2-3 изотермическое расширение
3-4 изохорное охлаждение
4-1 изобарное охлаждение.

Запишем 1 закон термодинамики для процесса 2-3

$$\Delta U = Q_{23} - |A_{23}|, \text{ где } \Delta U_{23} = 0$$

т.к. $\Delta T_{23} = 0$, $Q_{23} = |A_{23}|$, $|A_{23}| = (6P_0 - 2P_0)(3V_0 - V_0) = 8P_0V_0$ (1)

3) Запишем 1 закон термодинамики для процесса 4-1.

$$Q_{41} = \Delta U_{41} + |A_{41}|, \quad |A_{41}| = Q_{41} - \Delta U_{41}$$

Работу внешних сил на участке 4-1 можно найти через площадь фигуры под графиком.

$$|A_{41}| = P_0 \cdot 2V_0 \quad (2) \quad \text{из ур. (1) и (2) следует:}$$

$$\frac{|A_{23}|}{|A_{41}|} = \frac{8P_0V_0}{2P_0V_0} = 4$$

В рассуждениях верно указаны виды всех изопроцессов, но не приведены обоснования. При определении работы на участке 2-3 допущена ошибка, что привело к формулировке неверного ответа. Работа оценивается в 1 балл.

Пример 1.4 (1 балл)

Дано: По графику видно, что:
 $V = 1 \text{ моль}$
 Найти: $t_{2,3}$ и A_{4-1}

(1-2) - изохорное нагревание $V = \text{const} \Rightarrow d = 0$, т.к. $T \uparrow \Rightarrow \Delta U > 0$, $Q = \Delta U$,
 т.к. $T \uparrow$, то $P \uparrow$

(2-3) - изотермическое расширение $T = \text{const}$; $V \uparrow \Rightarrow P \downarrow$; $\Delta U = 0$,
 $Q = A$.

(3-4) - изохорное охлаждение; $V = \text{const}$; $\Rightarrow d = 0$; $T \downarrow \Rightarrow P \downarrow \Rightarrow \Delta U < 0$,
 $Q = \Delta U$

(4-1) - изобарное сжатие; $P = \text{const}$; $V \downarrow \Rightarrow T \downarrow \Rightarrow d - Q = \Delta U$

Изобразим этот график на PV -диаграмме.



$A_{2-3} = \cancel{A_{2-3}} 3V_0 P$
 $A_{1-1} = \Delta U + Q$
 $P_{4-1} < P_{2-3}$
 $A_{1-1} < A_{2-3}$

Ошибки $A_{4-1} < A_{2-3}$

Приведён верный ответ. В рассуждениях правильно описаны виды всех изопроцессов, но не приведено обоснование изменения величин для построения графика. Допущена ошибка в определении работы газа. Работа оценивается в 1 балл.


Задание 2

В одном сосуде под поршнем в объёме V_0 при комнатной температуре находится только насыщенный водяной пар и вода, которая занимает малый объём. В другом сосуде под поршнем в объёме V_0 при том же давлении p_0 находится сухой воздух. Воздух и водяной пар изотермически сжимают так, что объём под поршнем уменьшается в 2 раза. Постройте графики этих двух процессов в переменных p – V . Опираясь на законы молекулярной физики, объясните построение графиков.

Возможное решение		
1. При изотермическом сжатии давление насыщенного водяного пара остаётся постоянным, поэтому процесс изображается на pV-диаграмме горизонтальным отрезком 1–2. При комнатной температуре плотность водяного пара ничтожна по сравнению с плотностью воды, поэтому объёмом сконденсированной воды можно пренебречь и случай соприкосновения поршня с водой – исключить. 2. Изотермическое сжатие сухого воздуха описывается законом Бойля – Мариотта ($pV = \text{const}$), поэтому процесс изображается на pV-диаграмме фрагментом гиперболы 1–2, начинающимся также в точке 1. 3. Графики процессов в переменных p–V представлены на рисунках.		
Водяной пар 	Сухой воздух 	
Критерии оценивания выполнения задания		Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: <i>в переменных p–V два графика процессов</i> , п. 3) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: <i>зависимость давления насыщенного пара от объёма, закон Бойля – Мариотта</i>)		3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков.		2
В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.)		
И (ИЛИ)		
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт.		
И (ИЛИ)		

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u>, содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Пример 2.1 (3 балла)

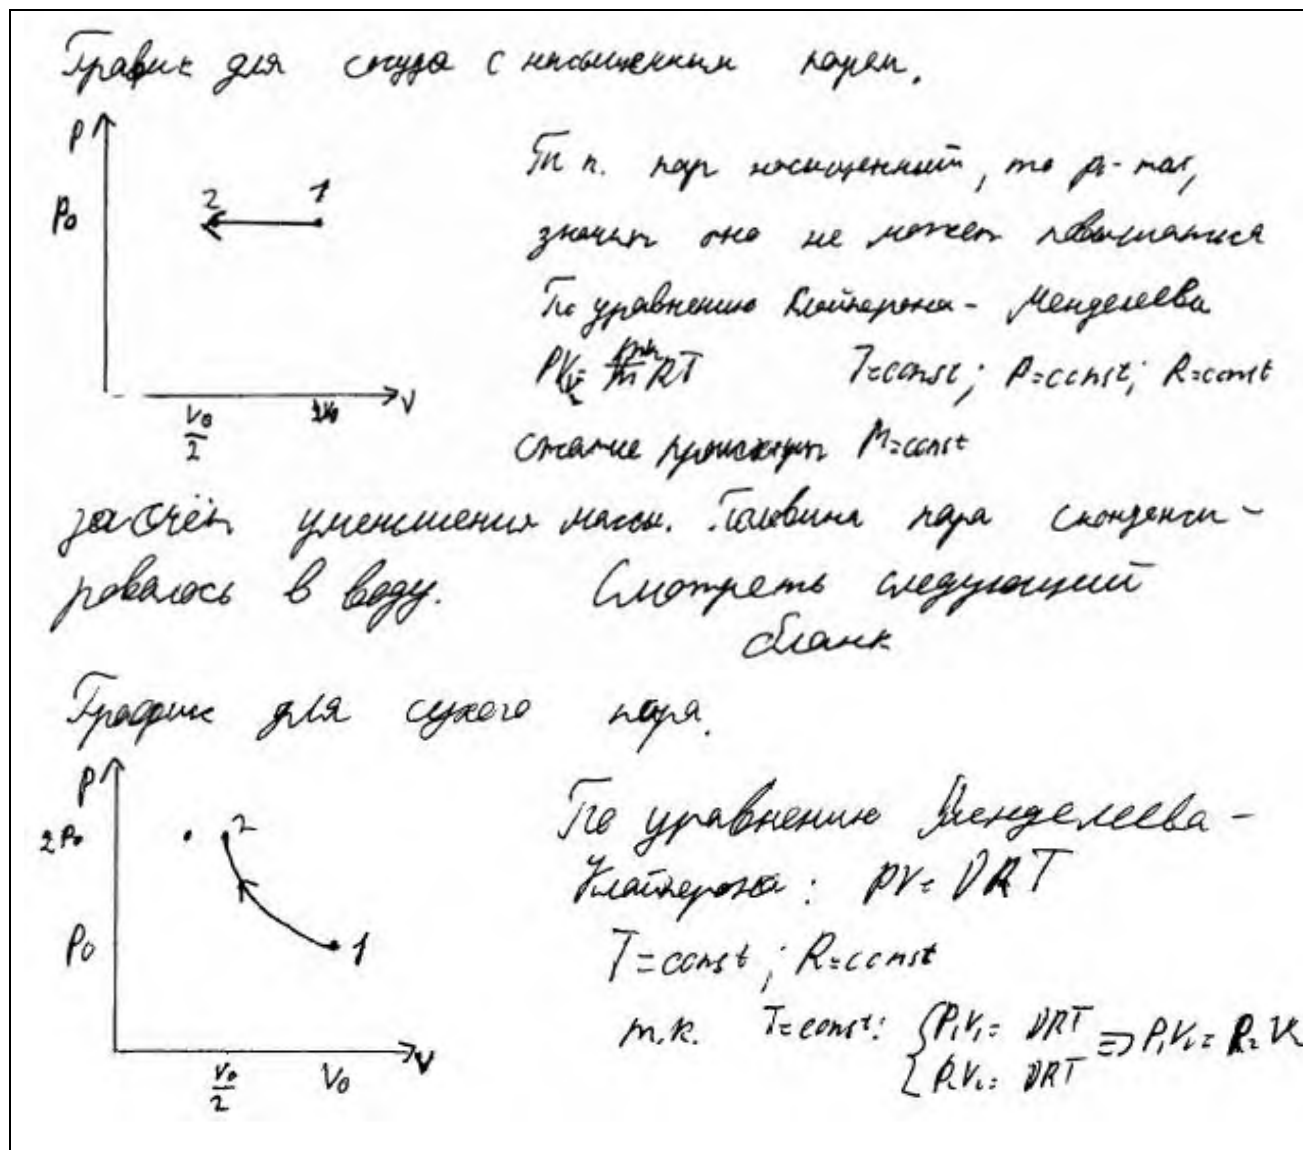

Приведен верный ответ (два графика) и верные рассуждения о неизменности давления насыщенного пара и о зависимости давления от объема для сухого воздуха. Работа оценивается в 3 балла.

Пример 2.2 (2 балла)

1 сосуд:
 $T = \text{const}$
 V_0, p_0
 $V_1 = \frac{V_0}{2}$

В первом сосуде над поршнем находится насыщенный пар и вода, относительная влажность воздуха $\varphi = \frac{p}{p_n}$ когда равна 100%. $p = p_n$.

При сжатии смеси поршнем давление будет повышаться, будет конденсироваться пар. Уравнение Менделеева-Клапейрона: $pV = \frac{m}{M}RT$. Но $\varphi \leq 1$, значит при сжатии p будет равно $p_{\text{нас}}$.

Построим график:

2 сосуд:
 Во втором сосуде находится сухой воздух, который можно считать идеальным газом. Для него справедливо уравнение Менделеева-Клапейрона: $pV = \frac{m}{M}RT$; $p = \frac{mRT}{MV}$; $p \sim \frac{1}{V}$.

Приведён верный ответ и верные рассуждения. Фразу о повышении давления при конденсации можно отнести к лишним записям. Работа оценивается в 2 балла.

Пример 2.3 (1 балл)

Решение:

I

P_0 T
V_0
вода

P_0 V_2 T
вода

Дано:

V_0 ; P_0

$T = \text{const}$

$V_2 = \frac{V_0}{2}$

Графики

I. Когда сжимают сосуд с воденным паром и водой P_0 не изменяется, т.к. воденной пар превращается в воду.

II.

P_0 T
V_0

V_2 T
P


Когда сжимают сосуд с сухим воздухом, то давление меняется по формуле $P V_2 = \nu R T$ $T = \text{const}$ т.к. изотерм. проц.

$P = \frac{2 \nu R T}{V_0} \Rightarrow P = 2 P_0$

Давление увеличилось в 2 раза поэтому график будет выглядеть так.

В ответе приведен неверный график для сухого воздуха. Для пара в рассуждениях не указано, что его давление не меняется, так как пар насыщенный. Работа оценивается в 1 балл.


Пример 2.4 (1 балл)

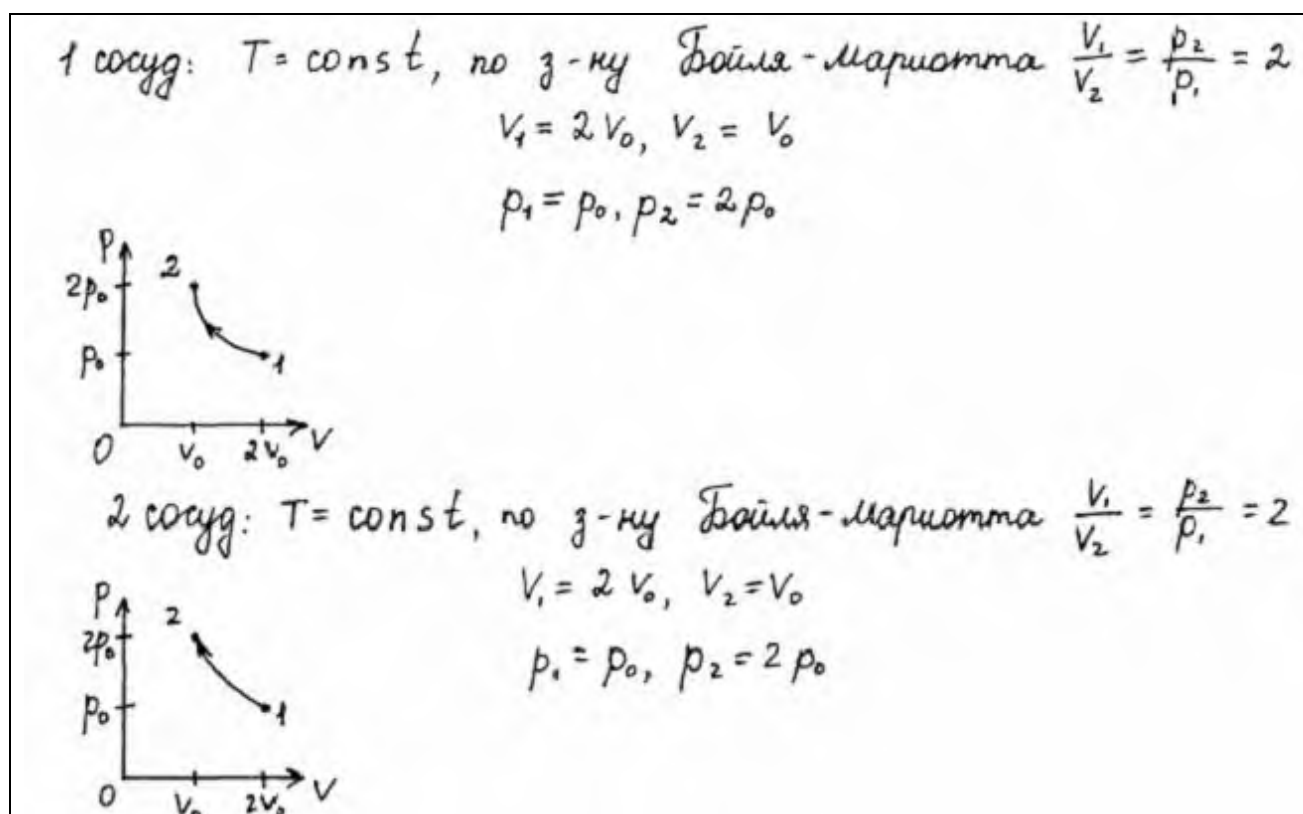

Приведён неверный ответ для насыщенного пара и неверные рассуждения для первого процесса. Но есть верные рассуждения для сухого воздуха. Работа оценивается в 1 балл.

Задание 3

В камере, из которой откачан воздух, создали электрическое поле напряжённостью $\vec{E}$ и магнитное поле с индукцией $\vec{B}$. Поля однородные, $\vec{E} \perp \vec{B}$. В камеру влетает протон p , вектор скорости которого перпендикулярен $\vec{E}$ и $\vec{B}$ как показано на рисунке. Модули напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля таковы, что протон движется прямолинейно. Объясните, как изменится начальный участок траектории протона, если напряжённость электрического поля увеличить. В ответе укажите, какие явления и закономерности Вы использовали для объяснения. Влиянием силы тяжести пренебречь.



Возможное решение	
1. Траектория протона будет криволинейной, отклоняющейся от пунктирной прямой вправо. 2. На протон действуют магнитное поле силой $F_M = qvB$ и электрическое поле силой $F_e = qE$. Поскольку заряд протона положительный, $\vec{F}_e$ сонаправлена с $\vec{E}$, а по правилу левой руки $\vec{F}_M$ направлена противоположно силе $\vec{F}_e$. Поскольку первоначально протон двигался прямолинейно, то согласно второму закону Ньютона по модулю эти силы были равны. 3. Сила действия электрического поля с увеличением напряжённости электрического поля увеличится. Поскольку равнодействующая сил $\vec{F}_M$ и $\vec{F}_e$, а также вызываемое ею в этом случае ускорение направлены вправо, траектория протона будет криволинейной, отклоняющейся от пунктирной прямой вправо	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: что траектория протона будет криволинейной, отклоняющейся от пунктирной прямой вправо, п. 1) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: формулы расчёта сил действия на заряженную частицу электрического и магнитного полей, правило левой руки, второй закон Ньютона)	3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	2
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев.	1

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения.	
ИЛИ	
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца.	
ИЛИ	
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u> , содержат ошибки.	
ИЛИ	
Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3


Пример 3.1 (3 балла)

→ по правилу левой руки определяет направление F_L силы Лоренца. т.к. заряд протона (q) $> 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ сила Лоренца направлена влево
 Вектор напряжённости направлен от $\oplus$ к $\ominus$
 т.к. заряд протона $> 0 \Rightarrow$ электрическая сила F_E направлена вправо.

$F_E = qE$
 $F_L = qvB \sin 30^\circ = qvB$
 т.к. протон движется перпендикулярно: $F_L = F_E$.

при увеличении E сила ~~Лоренца~~ электрическая (F_E) тоже увеличивается
 $F_E > F_L$
 протон начнет двигаться правее от предыдущей траектории. Его как траектория ускорит
 станет положе на часть круга.

Ответ: протон начнет двигаться правее предыдущей траектории.



Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ. Приведены в виде формул или описания все необходимые для объяснения ссылки (формулы расчёта сил действия на заряженную частицу электрического и магнитного полей, правило левой руки, второй закон Ньютона). Работа оценивается в 3 балла.


Пример 3.2 (2 балла)

На проток действуют 2 силы. 1 сила со стороны электрического поля направленная вправо и 2 сила со стороны магнитного поля направленная влево. При увеличении напряжённости электрического поля сила направленная вправо возрастет так как эта сила прямо пропорциональна напряжённости. Сила со стороны магнитного поля не изменится так как она не зависит от напряжённости. В итоге сила электрического поля перевесит и проток будет отклоняться вправо.

Приведён верный ответ, присутствуют верные рассуждения и словесные указания на зависимость (независимость) сил от напряжённости электрического поля. Правило левой руки в явном виде не названо, но верно применено при определении направления сил. Отсутствует объяснение первоначального прямолинейного движения частицы. Работа оценивается в 2 балла.


Пример 3.3 (1 балл)

Дано:
 $\vec{E}, \vec{B} \quad \vec{E} \perp \vec{B}$
 $\vec{v} \perp \vec{E}, \vec{v} \perp \vec{B}$
 Р движется прямолинейно
 $\vec{E} \uparrow$

Решение:

 $\vec{F}_\perp = q \vec{B} \vec{v} \sin \alpha$
 По правилу лев. руки:
 пальцы указывают в $\vec{B}$,
 кулак в $\vec{v}$,
 большой палец в $\vec{F}_\perp$ (напр. влево)
 $\vec{v} \perp \vec{B}$ по условию, а
 значит $\sin \angle \vec{v} \vec{B} = 1$
 $\Rightarrow \vec{F}_\perp = q \vec{B} \vec{v}$ По третьему закону Кирхгофа
 если сила $\vec{F} = \vec{F}_\perp$
 $\vec{F} = \frac{\vec{E}}{q} \quad \vec{F} \uparrow \parallel \vec{E}$
 $\times \cdot F = F_\perp$
 $\frac{E}{q} = q B v \Rightarrow E = q^2 B v$ При увеличении напряженности
 будет увеличиваться F (т.к. $F = \frac{E}{q}$), а $F_\perp$
 $F_\perp$ увеличиваться не будет т.к. $F_\perp$ не
 зависит от E
 Значит по 2-ому закону Ньютона появится
 ускорение сонаправленное с F
 $F - F_\perp = m \ddot{a}$, а значит при этом после
 увеличения напряженности будет
 двигаться по параболе вверх.

Ответ, полученный в работе, неверен, поскольку указано, что частица будет двигаться по параболе. В работе есть верные рассуждения, приводящие к ответу. Верно указаны необходимые формулы и правила, но в формуле для силы, действующей на частицу со стороны электрического поля, допущена ошибка. Работа оценивается в 1 балл.


Пример 3.4 (1 балл)



1) По правилу левой руки $\Rightarrow$ сила Лоренца $\vec{F}_L$ будет направлена влево перпендикулярно вектору скорости $\vec{v}$ и вектору индукции $\vec{B}$

2) Сила, действующая на протон со стороны электрического поля, будет направлена с вектором $\vec{E}$. $\vec{F}_{эл.} \parallel \vec{E}$ $F_{эл.} = q_H \cdot E$

3) Значит, при увеличении E протон пойдет вправо под углом, который будет зависеть от значения E

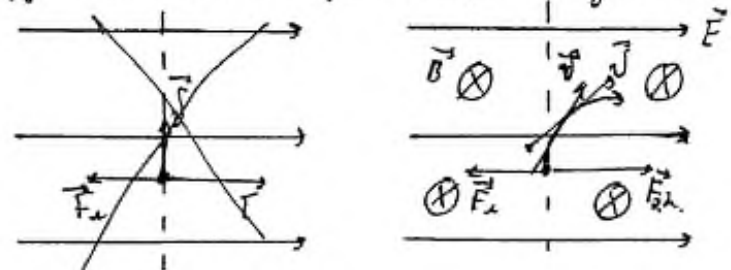

Ответ, полученный в работе, неверен. Приведены необходимые рассуждения, но отсутствует указание на причину первоначального прямолинейного движения частицы и на причину отклонения траектории (неравенство сил). Работа оценивается в 1 балл.

Пример 3.5 (0 баллов)

Сколько траектории изменит свое направление так напряженность электрического поле увеличится. Совершенно взаимодействие между частицами не меняется, но со временем все стабилизируется и протон пойдет по траектории

Ответ неверный, рассуждения не поддерживают получение верного ответа.

Задание 4

На столе установили два незаряженных электрометра и соединили их металлическим стержнем с изолирующей ручкой (рис. 1). Затем к первому электрометру поднесли, не касаясь шара, отрицательно заряженную палочку (рис. 2). Не убирая палочки, убрали стержень, а затем убрали и палочку.




Рис. 1

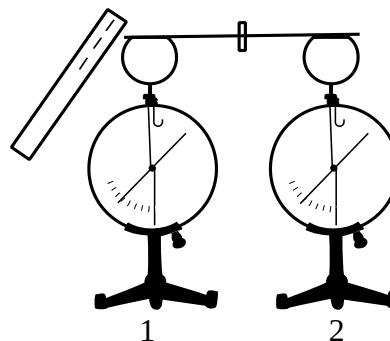


Рис. 2

Ссылаясь на известные Вам законы и явления, объясните, почему электрометры оказались заряженными, и определите знаки заряда каждого из электрометров после того, как палочку убрали.

Возможное решение	
1. Электрометр 1 имеет положительный заряд, а электрометр 2 – отрицательный. 2. При поднесении отрицательно заряженной палочки к шару электрометра 1 электроны в шаре, стержне и стрелке электрометра по металлическому стержню в электрическом поле, созданном палочкой, стали перемещаться на поверхность шара электрометра 2. Движение электронов происходило до тех пор, пока все точки металлических частей двух электрометров не стали иметь одинаковые потенциалы. 3. Поскольку два соединённых металлическим стержнем электрометра образуют изолированную систему, то согласно закону сохранения заряда, положительный заряд электрометра 1 в точности равен по модулю отрицательному заряду электрометра 2. 4. После того как убрали стержень, показания электрометров не изменились	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: <i>электрометр 1 имеет положительный заряд, а электрометр 2 – отрицательный; п. 1</i>) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: <i>электризация во внешнем поле, взаимодействие заряженных тел</i>)	3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт. И (ИЛИ)	2


В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u> , содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Пример 4.1 (3 балла)

При поднесении отрицательно заряженной палочки к первому электрометру образуется положительный заряд, т.к. под действием сил отталкивания свободные электроны по проводнику переместятся на второй электрометр. Из-за недостатка электронов на первом электрометре будет положительный заряд, а на втором из-за избытка электронов отрицательный. Если убрать проводник, не убирая палочки, то заряд сохранится и не сможет измениться при отделении палочки. Таким образом первый электрометр будет заряжен положительно, второй противоположно (отрицательно).

Приведены правильный ответ и требуемые по критериям оценивания задания ссылки на взаимодействие заряженных тел и перераспределение свободных электронов. Работа оценивается в 3 балла.


Пример 4.2 (2 балла)



Когда к первому электростанции
поднесли отрицательно
заряженную палочку, заряд
в системе перераспределился
так, что левый шар оказался
заряжен положительно (разномыслие
заряды притягиваются), а правый отрица-
тельно (одномыслие отталкиваются),
при этом ~~не~~ модуль ^{зарядов} равен, т.к. изначально
электростанции были незаряженными;
Когда убрали стержень, заряды сохранились

Приведён правильный ответ и верные рассуждения. Нет указания на одно из необходимых явлений (не сказано о наличии свободных электронов, которые перемещаются под действием электрического поля). Работа оценивается в 2 балла.

Пример 4.3 (1 балл)



1) Поднесли отрицательно заряженную
палочку, и в верхней части начнется
индуцироваться положительный заряд
наименьший по закону распределения
зарядов.

2) Но т.к. стержень металлический и левая сторона
будет заряжена положительно, т.к. стержень индуцирует
на левую сторону, заряды начнут перемещаться
в левую сторону, и по закону перераспределения зарядов
в правой стороне начнут индуцироваться отрицательные
заряды, сила Кулона будет действовать $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$

3) Делаем вывод, что в левой стороне ^{стержня} r^2 положительно
заряженные частицы, а в правой отрицательно заряженные,
убираем стержень, поле исчезло, в левой стороне электроны
уменьшаются количество положительно заряженных
частиц, и они заряжаются отрицательно, а в правой стороне
уменьшаются количество отрицательно заряженных частиц,
и они заряжаются положительно.

4) 1 - электростанция заряжается отрицательно.
2 - электростанция заряжается положительно

Получен неверный ответ. Пункт 1 решения содержит ошибочные рассуждения, но далее есть рассуждения, направленные на решение задачи. Работа оценивается в 1 балл.

Пример 4.4 (0 баллов)


Металлический стержень является проводником, т.к. металлы - это проводящие материалы. Поэтому в тот момент, когда к первому электрометру поднесли палочку, несущую отрицательный заряд, то свободные электроны (палочки) переместились на стержень, соединяющий оба прибора. Этот стержень превратился в заряд и на соединяющий электрометр. Электроны (настроены) равномерно, то есть по одинаковой численности катодов из приборов. Когда заряд стержня, то есть проводник, тогда показания этих приборов перестали изменяться.

Так как палочка была заряжена отрицательно, а электрометр не имел никакого заряда (то ли виден из первого пункта) то оба прибора после поднесения палочки стали отрицательно заряженными.

Указан неверный ответ. Рассуждения относятся к случаю, когда заряженной палочкой касаются первого электрометра. Работа оценивается в 0 баллов.

Задание 5


Две параллельные металлические пластины, расположенные горизонтально, подключены к электрической схеме, приведённой на рисунке. Между пластинами находится в равновесии маленькое заряженное тело массой m и зарядом q . Электростатическое поле между пластинами считать однородным. Опираясь на законы механики и электродинамики, объясните, как и в каком направлении начнёт двигаться тело, если сдвинуть ползунок реостата вправо.



Возможное решение	
1. Поскольку пластины подключены к источнику ЭДС, то между ними имеется разность потенциалов, в пространстве между ними создаётся однородное электростатическое поле. Согласно электрической схеме нижняя пластина имеет положительный заряд, а верхняя – отрицательный; следовательно, вектор напряжённости поля направлен вертикально вверх. По условию задачи заряженное тело находится в равновесии; следовательно, сила тяжести скомпенсирована силой Кулона, направленной вертикально вверх. Отсюда делаем вывод, что тело имеет положительный заряд. 2. Если сдвинуть ползунок реостата вправо, то сопротивление реостата возрастёт. Поскольку реостат соединён с резистором R последовательно, то и общее сопротивление цепи также возрастёт. 3. Согласно закону Ома для полной цепи: $\mathcal{E} = I(R_{\text{общ}} + r)$ – при увеличении сопротивления внешней цепи сила тока в ней уменьшится. Таким образом, по закону Ома для участка цепи: $U = IR$ – напряжение на резисторе R также уменьшится. Поскольку пластины соединены с резистором R параллельно, то, соответственно, напряжение между ними уменьшится. Следовательно, уменьшится и напряжённость поля между пластинами: $E = \frac{U}{d}$. 4. Уменьшение напряжённости поля приведёт к уменьшению силы Кулона, действующей на тело: $F = qE$. Равновесие нарушится, сила тяжести станет больше силы Кулона, и тело начнёт двигаться вниз с ускорением. Ответ: тело начнёт двигаться вниз с ускорением	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: <i>тело начнёт двигаться вниз с ускорением</i> , п. 4) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: <i>закон Ома для полной цепи и участка цепи, условие равновесия тела в электростатическом поле, равенство напряжений на конденсаторе и резисторе, связь разности потенциалов с напряжённостью однородного электрического поля, формула для силы Кулона</i>)	3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.)	2

И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u>, содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Пример 5.1 (3 балла)

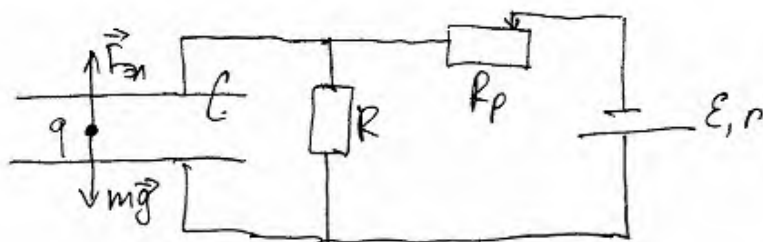

Вначале шар в равновесии, значит $F_{эл} = mg$,
где $F_{эл} = E \cdot q$

Если сдвинуть ползунок реостата вправо, то R_p увеличивается.

Тогда по закону Ома для полной цепи:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_p + r} \text{ уменьшится (} R \text{ и } R_p \text{ соедин. послед. с источ.)}$$

$U_C = U_R$, т.к. соедин. параллельно

$U_R = I \cdot R$ по закону Ома

$U_C = U_R = I \cdot R$ уменьшается, значит

$E = U_C / d$ уменьшается, значит

$F_{эл} = E \cdot q$ уменьшается. Тогда шар движется вниз с ускорением. (Фэл станет меньше mg)

Ответ: вниз с ускорением.

Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ и верные рассуждения с указанием необходимых условий, формул и законов. Работа оценивается в 3 балла.

Пример 5.2 (2 балла)

1) Так как прошло продолжительное время, то конденсатор ~~зарядился~~ нижняя пластина зарядилась положительно, а верхняя отрицательно (возникла разность потенциалов)

Значит между пластинами возникло электростатическое поле линии которого направлено вверх, значит на него действует сила $F_3 = E \cdot q$


2) По второму закону Ньютона $\vec{F}_3 + m\vec{g} = \vec{0}$; $0,4 \cdot F_3 = mg$
 $\Rightarrow Eq = mg$.

3) При ~~уменьшении~~ ~~уменьшение~~ сопротивления катушки в 2 раза, сопротивление на нем увеличится, значит, по закону Ома для полной цепи:
 ~~$I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_{\text{катушки}} + r}$~~ $I = \frac{\mathcal{E}}{R + R_{\text{катушки}} + r} \Rightarrow$ Ток в цепи уменьшится.

4) Из-за уменьшения тока в цепи, напряженности поля между пластинами ослабнет, значит $\downarrow Eq = mg$; значит $mg > Eq$, значит тело начнет двигаться вниз равноускоренно

~~Ответ:~~ согласно второму закону Ньютона; $mg - Eq = ma$

Ответ - равноускоренно вниз




Приведён верный ответ и верные рассуждения. Но в рассуждениях пропущен элемент о связи напряжения на конденсаторе с напряженностью электростатического поля. Работа оценивается в 2 балла.

Пример 5.3 (1 балл)

Дано:

m, q

Решение

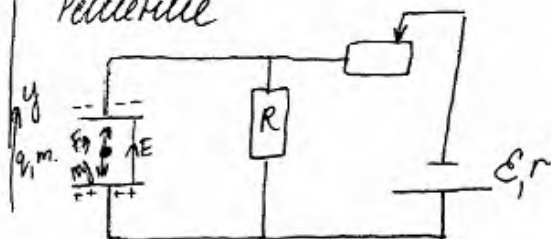

1) Так движок реостата движется вправо $\Rightarrow$ сопротивление ~~цепи~~ ^{РЕОСТАТА} увеличивается $\Rightarrow R_{общ}$

2)

2) Реостат и резистор соединены последовательно: $\Rightarrow$

$$R_{общ} = R + R_p, \text{ т.к. т.к. } R_p \text{ увеличивается } \Rightarrow R_{общ} \uparrow$$

(где $R_{общ}$ - сопротивление цепи

R - сопротив. резистора, R_p - сопротив. реостата)

Т.к. R_p увеличивается $\Rightarrow R_{общ}$ тоже увеличивается.

3) По закону Ома для полной цепи.

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{общ} + r}; \text{ где } I - \text{ сила тока цепи, } \mathcal{E} - \text{ электродвижущая сила источника}$$

r - сопротивление источника

Т.к. $R_{общ}$ увелич. $\Rightarrow I$ уменьшается.

4) Две металлические пластины и резистор подключены параллельно

$$U_c = U_R, \text{ где } U_c - \text{ напряжение на пластинах}$$

U_R - напряжение на резисторе.

5) По закону Ома для участка цепи.

$$U_R = IR, \text{ т.к. } I \text{ уменьшается } \Rightarrow U_R \text{ тоже умень}$$


шается.

$$U_R = U_c \Rightarrow U_c \text{ тоже уменьшается.}$$

- 6) На нижней пластине скопится положительный заряд, а на верхней отрицательный (исходя из расположения источника тока).
- E -напряженность между пластинами, будет направлена, как указана на рисунке.
- 4) $U_c = Ed$, где d - расстояние между пластинами.
 $E = \frac{U_c}{d} \Rightarrow$ т.к. U_c уменьшается $\Rightarrow E$ тоже уменьшается.
- 3) Укажем направление сил, действ. на шарик, введя ось Oy , применив 2ой закон Ньютона.
- $F_{эл} - mg = 0$, т.к. тело покоится в начальный момент.
- $F_{эл} = mg$.
- $F_{эл} = qE$ т.к. E уменьшается $\Rightarrow F_{эл}$ тоже уменьшается и тело приобретает ускорение, направленное против оси Oy .
- ~~Тело начнет двигаться вниз.~~
- $qE_2 - mg = -ma$, E_2 - новая напряженность.
- Ответ: Тело начнет двигаться вниз с ускорением.

Приведён верный ответ и рассуждения, в которых есть ссылки на все необходимые формулы и законы. Но в законе Ома для участка цепи допущена ошибка. Работа оценивается в 1 балл.

Пример 5.4 (0 баллов)



Если сдвинуть ползунок реостата вправо, то сопротивление в цепи увеличится следовательно сила тока уменьшится по закону Ома $I = \frac{U}{R}$.

Из этого следует, что электрическое поле в между пластинами ослабнет.


$F = \vec{E} q$ - из этого выражения следует, что сила действующая на заряд будет сонаправлена направлению электрического поля. А у нас не известен заряд q - положительный он или отрицательный. Скорее всего перемещением ползунка реостата не будет влияния на направление движения заряженного тела.

Приведен неверный ответ и неверные рассуждения, есть только верное указание на формулу для силы, действующей со стороны электрического поля. Работа оценивается в 0 баллов.

3.2. Примеры оценивания ответов на задания 22 и 23

Задание 1

Брусек массой $m = 2$ кг движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту (см. рисунок). Коэффициент трения между бруском и плоскостью $\mu = 0,2$. Модуль действующей на брусок силы трения $F_{\text{тр}} = 2,8$ Н. Чему равен модуль силы F ?




Возможное решение	
Запишем второй закон Ньютона в проекции на вертикальную ось: $0 = N - mg + F \sin \alpha$. Выражение для силы трения скольжения имеет вид $F_{\text{тр}} = \mu N$. Выполняя преобразования, получим: $F_{\text{тр}} = \mu(mg - F \sin \alpha)$. В итоге, искомая сила $F = \frac{\mu mg - F_{\text{тр}}}{\mu \sin \alpha} = \frac{0,2 \cdot 2 \cdot 10 - 2,8}{0,2 \cdot 0,5} = 12$ Н. Ответ: $F = 12$ Н	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>второй закон Ньютона, формула для силы трения скольжения</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Работа 1.1 (2 балла)

Дано: $m = 2 \text{ кг}$ $\alpha = 30^\circ$ $\mu = 0,2$ $F_{\text{тр}} = 2,8 \text{ Н}$ $F = ?$	Решение: $N = \frac{F_{\text{тр}}}{\mu} = \frac{2,8}{0,2} = 14 \text{ Н}$ $N + F \sin \alpha - mg = 0$ $F \sin \alpha = mg - N$ $F \sin \alpha = mg - N$ $F = \frac{mg - N}{\sin \alpha} = \frac{2 \cdot 10 - 14}{0,5} = \frac{6}{0,5} = 12 \text{ Н}$ Ответ: 12 Н	
---	---	---

Приведено полное верное решение: записаны две необходимые формулы, проведены преобразования, представлены вычисления и верный ответ. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 1.2 (2 балла)

Дано: $m = 2 \text{ кг}$ $\alpha = 30^\circ$ $\mu = 0,2$ $F_{\text{тр}} = 2,8 \text{ Н}$ $F = ?$	$F_{\text{тр}} = \mu N$ $F_{\text{тр}} = \mu (mg - F \sin \alpha)$ $\vec{N} + \vec{mg} + \vec{F}_{\text{тр}} + \vec{F} = m\vec{a}$ $OX: F \cos \alpha - F_{\text{тр}} = ma$ $OY: N = mg - F \sin \alpha$ $F_{\text{тр}} = \mu (mg - F \sin \alpha)$ $F_{\text{тр}} = \mu N$ $2,8 = 0,2 \cdot N = 14$ $N = mg - F \sin 30^\circ$ $14 = 20 - F \cdot \frac{1}{2}$ $F \sin 30^\circ = 6$ $\frac{1}{2}$ $F = 12$ Ответ: 12 Н	
---	---	--

Приведено полное верное решение: записаны необходимые формулы, проведены преобразования и вычисления по действиям и дан верный ответ. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 1.3 (1 балл)

Дано:
 $m = 2 \text{ кг}$
 $\alpha = 30^\circ$
 $\mu = 0,2$
 $F_{\text{тр}} = 2,8 \text{ Н}$

Решение:
 По II закону Ньютона



$$N + F \sin \alpha - mg = 0$$

$$F_{\text{тр}} = 2,8 \text{ Н} = \mu N$$
$$F = \frac{mg - N}{\sin \alpha} = \frac{mg - F_{\text{тр}}/\mu}{\sin \alpha} = \frac{2 \cdot 10 - 2,8/0,2}{\sin 30^\circ} = 12 \text{ Н}$$

Ответ: 12 Н

Приведено правильное решение и получен верный ответ, но на рисунке не указана сила трения. Неверный рисунок (поскольку требование к его представлению в тексте задачи отсутствует) отнесён к лишним записям. Работа оценивается в 1 балл.


Работа 1.4 (0 баллов)

Gevoel: $m=2$
 $\alpha=30^\circ$
 $N=0,2$
 $F_{\text{mp}}=2,8 \text{ N}$
 Gevraagd:
 F

Приведена только одна верная формула, выражение для силы трения записано неверно (отсутствует обозначение силы трения). Работа оценивается в 0 баллов.

Задание 2

Груз массой $M = 0,8$ кг, лежащий на столе, связан лёгкой нерастяжимой нитью, переброшенной через идеальный блок, с грузом массой $m = 0,5$ кг. На первый груз действует горизонтальная постоянная сила F (см. рисунок). Второй груз движется из состояния покоя с ускорением 2 м/с^2 , направленным вниз. Коэффициент трения скольжения первого груза по поверхности стола равен $0,2$. Чему равен модуль силы F ?



Возможное решение	
Грузы связаны лёгкой нерастяжимой нитью, а блок идеальный, следовательно, силы натяжения нити одинаковы и грузы движутся с одинаковыми ускорениями. Запишем для каждого груза второй закон Ньютона в проекции на горизонтальную и вертикальную оси, направленные по направлению движения грузов: $Ma = T - F - F_{\text{тр}}$, $0 = N - Mg$ и $ma = mg - T$. Выражение для силы трения скольжения имеет вид $F_{\text{тр}} = \mu N$. Выполняя преобразования, получим $Ma = T - F - \mu Mg$, $ma = mg - T$. В итоге получим: $F = mg - \mu Mg - (M + m)a = 0,5 \cdot 10 - 0,2 \cdot 0,8 \cdot 10 - (0,8 + 0,5) \cdot 2 = 0,8 \text{ Н.}$ Ответ: $F = 0,8 \text{ Н}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <u>второй закон Ньютона, формула для силы трения скольжения</u>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0

Работа 2.1 (2 балла)

Дано

$M = 0,8 \text{ кг}$
 $m = 0,5 \text{ кг}$
 $a = 2 \text{ м/с}^2$
 $\mu = 0,2$
 $F = ?$

1 тело:

$$\begin{cases} \text{по } y: Mg = N \\ \text{по } x: T - F - F_{\text{тр}} = Ma \quad (1) \\ F_{\text{тр}} = \mu N = \mu Mg \quad (2) \end{cases}$$

2 тело:

$$mg - T = ma$$

$$T = mg - ma = m(g - a) \quad (3)$$


(2) и (3) $\rightarrow$ (1)

$$m(g - a) - F - \mu Mg = Ma$$

$$F = m(g - a) - M(\mu g + a)$$

$$F = 0,5(10 - 2) - 0,8(0,2 \cdot 10 + 2) = 0,5 \cdot 8 - 0,8 \cdot 4 = 4 - 3,2 = 0,8 \text{ Н}$$

Ответ: 0,8 Н

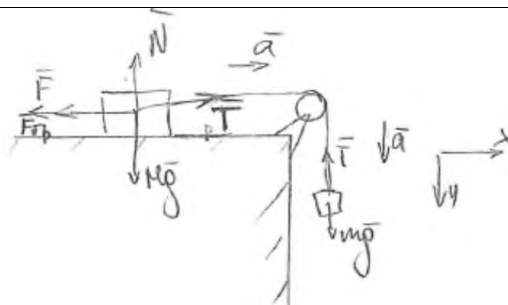


Приведено полное верное решение: записаны все необходимые формулы, проведены преобразования, представлены вычисления и верный ответ. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 2.2 (2 балла)

Дано:

$M = 0,8 \text{ кг}$
 $m = 0,5 \text{ кг}$
 $a = 2 \text{ м/с}^2$
 $\mu = 0,2$
 $F = ?$

Решение:

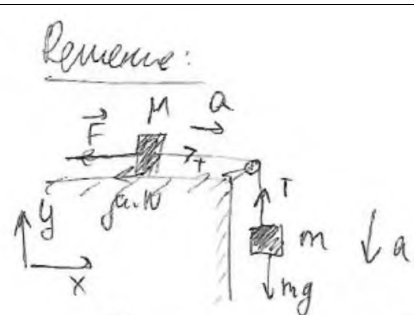

Запишем 2-ой (и третий) закон Ньютона на тела (на оси x и y , обозначенные на рисунке):

на M :

$$\begin{cases} \text{на } x: T - F - \mu \cdot N = M \cdot a \\ \text{на } y: N - Mg = 0 \end{cases}$$

На m :

На y : $-mg + T = -ma$

$T = m \cdot (g - a)$

$\Rightarrow -F = Ma + \mu \cdot N - T$

$F = T - \mu \cdot Mg - Ma$

$F = m \cdot (g - a) - M \cdot (\mu g + a) =$

$\Rightarrow F = 0,5 \cdot (3) - 0,8 \cdot (2 + 2) = 0,8 \text{ (Н)}$

Ответ: $0,8 \text{ (Н)}$

Приведено полное верное решение: записаны все необходимые формулы, проведены преобразования, представлены вычисления и верный ответ. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 2.3 (1 балл)

Дано:


$M = 0,8 \text{ кг}$

$m = 0,5 \text{ кг}$

$\mu = 0,2$

$a = 2 \text{ м/с}^2$

$F = ?$



Спроектируем силы на ось (вз. Ньютона)

$F_{\text{тр}} = \mu N$

$N = Mg$ — на oy

$T - F - F_{\text{тр}} = Ma$

$mg - T = ma$

$Ma + ma = mg - F - F_{\text{тр}}$

$F = mg - \mu Mg - Ma - ma = 0,8 \text{ Н}$

Ответ: $0,8 \text{ Н}$

Верно записаны все необходимые формулы, проведены преобразования, получен ответ в общем виде и верный числовой ответ, но не представлены вычисления. Работа оценивается в 1 балл.

Работа 2.4 (1 балл)

Дано:

$M = 0,8 \text{ кг}$

$m = 0,5 \text{ кг}$

$a = 2 \text{ м/с}^2$

$\mu = 0,2$

$F = ?$

Решение:

Тело m : $T + mg = ma$ $oy: mg - T = ma$


Тело M : $F + N + Mg = Ma$ $ox: T - F - F_{\text{тр}} = Ma$

$oy: N = Mg$

$F_{\text{тр}} = \mu N = \mu Mg$

$F = mg - ma - \mu Mg - Ma = 0,5 \cdot 8 - 0,8 \cdot (0,2 \cdot 10 - 2) = 4 \text{ Н}$

Ответ: 4 Н .



Представлены необходимые уравнения, получен верный ответ в общем виде, но допущены ошибка в записи второго закона Ньютона в векторной форме (оценена как лишняя запись), ошибка в вычислениях и числовом ответе. Работа оценивается в 1 балл.

Работа 2.5 (0 баллов)

Дано:
 $M = 0,8 \text{ кг}$
 $m = 0,5 \text{ кг}$
 $a = 2 \text{ м/с}^2$
 $\mu = 0,2$
 $|\vec{F}| = ?$

Решение:

$\vec{N} + \vec{T} + \vec{F}_{sp} + m\vec{g} = m\vec{a}$
 $Ox: N - mg = ma$
 $Oy: N = mg$
 1) $N = 0,5 \cdot 10 = 5$
 2) $F_{sp} = \mu \cdot N = 0,2 \cdot 5 = 1,0$
Ответ: 1,0.

Неверно записан второй закон Ньютона в векторной форме для груза массой m , не записан закон Ньютона для груза массой M . Работа оценивается в 0 баллов.

Работа 2.6 (0 баллов)

Дано:
 $M = 0,3 \text{ кг}$
 $m = 0,5 \text{ кг}$
 $\vec{F}$
 $a = 2 \text{ м/с}^2$
 $\mu = 0,2$
 $|\vec{F}| = ?$

Решение:

тело m
 по 2-му закону Ньютона
 $Oy: T = mg + ma$
 тело M
 $m\vec{g} + \vec{F} + \vec{T} + \vec{N} + \vec{F}_{sp} = m\vec{a}$
 $Ox: F - T + F_{sp} = Ma$
 $Oy: N = Mg$
 $T = 5 + 1 = 6 \text{ Н}$
 пружина $\Rightarrow T_1 = T_2$
 $F = 1,6 + 0,2 \cdot 8 + 6 = 8,4 \text{ Н}$
Ответ: 8,4 Н.

Сделан неверный рисунок с указанием сил для груза массой M , соответственно, неверно записан второй закон Ньютона для этого груза. Работа оценивается в 0 баллов.

Задание 3

Столкнулись два одинаковых пластилиновых шарика, причём векторы их скоростей непосредственно перед столкновением были взаимно перпендикулярны и вдвое отличались по модулю: $v_1 = 2v_2$. Какой была скорость более медленного шарика перед абсолютно неупругим столкновением, если после него величина скорости шариков стала равной 1,5 м/с?

Возможное решение	
Запишем закон сохранения импульса для двух взаимодействующих шариков: $m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2 = 2m\vec{v}$. Поскольку скорости шариков перед ударом были направлены взаимно перпендикулярно, то импульсы шариков математически связаны теоремой Пифагора: $(mv_1)^2 + (mv_2)^2 = (2mv)^2$. Так как по условию $v_1 = 2v_2$, то $(2mv_2)^2 + (mv_2)^2 = (2mv)^2 \Rightarrow 5(mv_2)^2 = 4(mv)^2$. В результате получим: $v_2 = 2v / \sqrt{5} = 2 \cdot 1,5 / \sqrt{5} \approx 1,34$ м/с. Ответ: $v_2 \approx 1,34$ м/с	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <u>закон сохранения импульса</u>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
Максимальный балл	2

Работа 3.1 (2 балла)

$V_1 = 2V_2$
 $\vec{V}_1 \perp \vec{V}_2$
 $V_2' = 1,5 \text{ м/с}$
 $V_2 = ?$



 Введем о.к. $\parallel \vec{V}_1$; о.у. $\uparrow \vec{V}_2$
 По ЗСИ: $m\vec{V}_2 + m\vec{V}_1 = 2m\vec{V}_2'$, где V_2' - скорость после столкн.

$\Rightarrow \vec{V}_2 + \vec{V}_1 = 2\vec{V}_2'$, т.к. $\vec{V}_2 \perp \vec{V}_1$, то $V_2^2 + V_1^2 = 4V_2'^2 \Rightarrow$
 $V_2 = \sqrt{4V_2'^2 - V_1^2} \Rightarrow V_2^2 + 4V_2^2 = 4V_2'^2 \Rightarrow$
 $\Rightarrow V_2 = 2V_2' \sqrt{\frac{1}{5}} = 3 \sqrt{\frac{1}{5}} = 1,3 \text{ (м/с)}$
 Ответ: $V_2 = 1,3 \text{ м/с}$

Записан закон сохранения импульса, необходимое математическое соотношение, проведены преобразования, представлены вычисления и верный ответ. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 3.2 (1 балл)

Дано:
 $m_1 = m_2$
 $v_1 = v_2$
 $U = 1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
 Найти:
 $v_3 = ?$




$p = mV \quad \Delta \vec{p} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$
 $m_1 v_1 + m_2 v_2 = U \quad (m_1 + m_2)$
 $m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = (m_1 + m_2) U_x$
 $m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = (m_1 + m_2) U_y$
 $v_{1x} = v_1 \quad v_{2x} = 0 \quad v_{1y} = 0 \quad v_{2y} = v_1$
 $m_1 v_1 = (m_1 + m_2) U_x$
 $m_2 v_2 = (m_1 + m_2) U_y$
 $U_x = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 v_1}{2m_1} = \frac{v_1}{2}$
 $U_y = \frac{m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 v_2}{2m_2} = \frac{v_2}{2}$
 $U = \sqrt{U_x^2 + U_y^2} = \sqrt{\frac{v_1^2}{4} + \frac{v_2^2}{4}} = \frac{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}{2}$
 $\frac{\sqrt{5}v_2}{2} = 1,5 \quad v_2 = 3\sqrt{5}$
 $v_3 = 6\sqrt{5}$
 Ответ: $v_3 = 6\sqrt{5} \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Допущена ошибка в вычислениях: отсутствует знак вектора в законе сохранения импульса. Работа оценивается в 1 балл.

Работа 3.3 (0 баллов)

Дано:
 $m_1 = m_2$
 $V_1 = 2V_2$
 $V = 1,5 \text{ м/с}$
 Найти:
 $V_2 = ?$

Решение:
 $m_1 V_1 + m_2 V_2 = (m_1 + m_2) V$
 $2 m_1 V_2 + m_1 V_2 = 2 m_1 V$
 $3 m_1 V_2 = 2 m_1 V$
 $V_2 = \frac{2}{3} V = 1 \text{ м/с}$
 Ответ: 1 м/с



Представлен неверный рисунок и неверная запись закона сохранения импульса. Работа оценивается в 0 баллов.

Работа 3.4 (0 баллов)




Дано:
 $v_1 = 2v_2$
 $v^2 = 4v_2^2 + v_2^2 = 5v_2^2$
 $v = \sqrt{5} v_2$
 $1,5 = \sqrt{5} v_2$
 $v_2 = \frac{1,5}{\sqrt{5}} = \frac{3}{2\sqrt{5}} \text{ м/с}$

Отсутствует закон сохранения импульса, в соотношении для скоростей допущена ошибка. Работа оценивается в 0 баллов.

Задание 4


Пластины большого по размерам плоского конденсатора расположены горизонтально на расстоянии $d = 2$ см друг от друга. Напряжение на пластинах конденсатора 10 кВ. В пространстве между пластинами падает капля жидкости. Заряд капли $q = -8 \cdot 10^{-11}$ Кл. При каком значении массы капли её скорость будет постоянной? Влиянием воздуха на движение капли пренебречь.



Возможное решение	
На каплю действуют сила тяжести, направленная вниз, и сила со стороны электростатического поля, направленная вверх, так как капля заряжена отрицательно. Для того чтобы капля двигалась с постоянной скоростью, эти силы должны быть равны по модулю: $mg = q E$. Напряжённость однородного электростатического поля конденсатора связана с напряжением между пластинами соотношением $E = \frac{U}{d}$. Следовательно, масса капли $m = \frac{ q U}{dg} = \frac{8 \cdot 10^{-11} \cdot 10^4}{2 \cdot 10^{-2} \cdot 10} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ кг} = 4 \text{ мкг}$. Ответ: $m = 4 \text{ мкг}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>второй закон Ньютона, формула для силы, действующей на заряженное тело в электростатическом поле, взаимосвязь напряжённости и напряжения однородного электростатического поля</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги.	1

И (ИЛИ)		
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)		
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла		0
Максимальный балл		2

Работа 4.1 (2 балла)

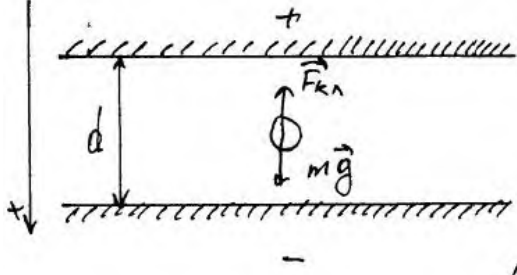

$F_{кл}$ - сила Кулона

Найти: m - ?

Решение: т.к. скорость капли должна быть постоянной запишем I закон Ньютона: $\vec{F}_{кл} + m\vec{g} = 0$, где

ох: $F_{кл} - mg = 0$

$F_{кл} = mg$

Запишем формулу силот Кулона: $F_{кл} = qE$, где

q - заряд капли E - напряженность

Напишем формулу напряженности:

$$E = \frac{U}{d}, \text{ где } U - \text{напряжение}$$

d - расстояние между обкладками конденсатора

~~qE~~ т.к. ~~частица заряжена~~ и
 т.к. частица заряжена отрицательно, а сверху
 положительно заряженная обкладка, то сила Кулона
 будет направлена вверх и при расчетах не будем
 учитывать заряд капли т.к. учли его в направлении
 силы.

$$qE = mg$$

$$\frac{qU}{dg} = m$$

$$m = \frac{qU}{dg}$$


$$m = \frac{8 \cdot 10^{-11} \cdot 10^3 \cdot 10}{0,02 \cdot 10} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ (кг)}$$

Ответ: масса капли равна $4 \cdot 10^{-6}$ кг

Приведено полное верное решение, включая преобразования, расчеты и описание физических величин. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 4.2 (1 балл)

Дано
 $d = 0,02 \text{ м}$
 $U = 10000 \text{ В}$
 $q = -8 \cdot 10^{-17} \text{ Кл}$
 $m = ?$

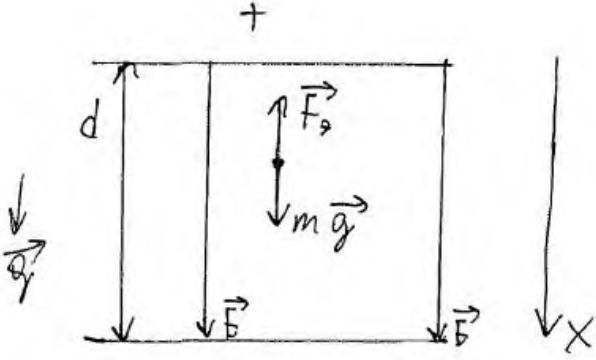

$\vec{F}_e = \vec{E} q$ $E = \frac{U}{d}$ $\vec{F} = m \vec{a}$
 $E = \frac{U}{d} = \frac{10000}{0,02} = 500000 \frac{\text{В}}{\text{м}}$
 $m \cdot \kappa |\vec{v}| = \text{const} \Rightarrow |\vec{a}| = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
 $m \vec{g} + \vec{F}_e = m \cdot 0$
 $m g_x = -E_x q$ $m = \frac{-E_x q}{g_x} = \frac{-500000 \cdot (-8 \cdot 10^{-17})}{10}$
 $= 4 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$
 Ответ: $m = 4 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$

Приведено верное решение и верный ответ. Отсутствует указание на напряженность электростатического поля при введении соответствующей величины и недочет в записи второго закона Ньютона. Работа оценивается в 1 балл.

Работа 4.3 (1 балл)

Дано: $d = 2 \text{ см}$ $U = 10 \text{ кВ} = 10^4 \text{ В}$ $q = -8 \cdot 10^{-11} \text{ Кл}$ $m = ?$	Решение: Скорость камня будет постоянной, когда сумма сил действующих на камень равно нулю (то есть сбалансированно). На камень действуют две силы: сила тяжести и сила эл. поля. $\Rightarrow mg = \frac{ q U}{d} \Rightarrow m = \frac{ q U}{dg}$ g - ускор. св. падения. $m = \frac{8 \cdot 10^{-11} \cdot 10^4}{2 \cdot 10^{-2} \cdot 10} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ кг}$ Т.к. верхн. пластина зарядн. полож., а нижн. отрицательно, а заряду кам. отрицат. то вектор сил. электр. поля направлен вверх. Ответ: $4 \cdot 10^{-6} \text{ кг}$
---	--

Представлено решение, подстановка числовых значений и верный ответ. В работе условие равновесия сразу записано через напряжение. Так как есть словесное указание на силу, действующую со стороны электростатического поля, то недостаток оценен как пропущенный логический важный шаг в преобразованиях. Работа оценивается в 1 балл.

Работа 4.4 (0 баллов)

$d = 2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$ $E = 10^4 \text{ В/м}$ $q = -8 \cdot 10^{-11} \text{ Кл}$ $m = ?$	т.к. камень заряжен отрицательно, то $F_{\text{эл}}$ будет направлена вверх, а сила тяжести вниз. Скорость будет постоянной, если $F_{\text{эл}} = F_{\text{тяж}}$ $E = \frac{F_{\text{эл}}}{ q } \Rightarrow F_{\text{эл}} = E q$ $E q = mg \Rightarrow m = \frac{E q }{g}; m = \frac{10^4 \cdot 8 \cdot 10^{-11}}{10} = 8 \cdot 10^{-8} \text{ кг}$ Ответ: $8 \cdot 10^{-8} \text{ кг}$
---	--

В условии задачи участник экзамена заменил напряжение напряженностью электростатического поля, что привело к неверному ответу. В решении отсутствует формула для связи напряжение и напряженности. Работа оценивается в 0 баллов.

Задание 5

Кусок льда опустили в термос с водой. Начальная температура льда равна $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, начальная температура воды равна $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Исходная масса воды 1100 г . Теплоёмкостью термоса можно пренебречь. При достижении теплового равновесия в воде остаётся плавать кусочек льда. Какая масса льда растаяла в процессе перехода к тепловому равновесию?

Возможное решение	
1. Так как после достижения теплового равновесия в воде всё ещё плавает лёд, то это означает, что конечная температура, установившаяся в калориметре, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. 2. Так как потери по условию отсутствуют, то всё количество теплоты, отданное водой при охлаждении от $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, пошло на плавление льда, имевшего температуру плавления. Запишем уравнение теплового баланса: $ Q_{\text{отд}} = Q_{\text{пол}} , \text{ или}$ $cm_{\text{вод}}(t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}}) = \lambda m_{\text{лёд}},$ $\text{откуда } m_{\text{лёд}} = \frac{cm_{\text{вод}}(t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}})}{\lambda},$ где c и $m_{\text{вод}}$ – удельная теплоёмкость и масса воды соответственно, λ и $m_{\text{лёд}}$ – удельная теплота плавления и масса растаявшего льда, $t_{\text{гор}}$ и $t_{\text{хол}}$ – начальная и конечная температура воды. 3. Подставив числовые значения в (2), получим искомую величину: $m_{\text{лёд}} = \frac{4,2 \cdot 10^3 \cdot 1,1 \cdot (15 - 0)}{330 \cdot 10^3} = 0,21 \text{ кг} = 210 \text{ г}.$ Ответ: $m_{\text{лёд}} = 210 \text{ г}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>количество теплоты, выделяющееся при остывании вещества, количество теплоты, необходимое для плавления вещества, уравнение теплового баланса</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ)	1

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги.	
И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
Максимальный балл	2

Работа 5.1 (2 балла)

Дано $t_n = 0^\circ\text{C}$ $t_b = 15^\circ\text{C}$ $m_b = 1100 \text{ г} =$ $= 1,1 \text{ кг}$ $\lambda_L = 3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$ $c_b = 4200 \text{ Дж/кг}\cdot^\circ\text{C}$ $m_L = ?$	Решение 1) Т.к. в воде останется плавать кусочек льда, следовательно все лед - во таяло, которое имеет при $\Delta t = (15^\circ - 0^\circ)$ было отложено льду Q_1 - количество теплоты при охлаждении воды от 15° до нуля $Q_1 = c_b m_b \Delta t = 4200 \cdot 1,1 \cdot (15 - 0)$ $= 69300 \text{ Дж}$ $Q_2 = \lambda m$, Q_2 - количество теплоты, которое ушло на таяние льда $Q_1 = Q_2$ m - масса растопившегося льда $m = \frac{Q_2}{\lambda} = \frac{Q_1}{\lambda} = \frac{69300}{3,3 \cdot 10^5} = 0,21 \text{ кг}$ Ответ: $0,21 \text{ кг}$
---	--

Представлено полное верное решение «по частям». Вместо уравнения теплового баланса есть словесное указание на равенство соответствующих количеств теплоты. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 5.2 (2 балла)

Дано: $t_{\text{до}} = 0^\circ\text{C}$ $t_{\text{до}} = 15^\circ\text{C}$ $m_{\text{в}} = 1,1 \text{ кг}$ $\Delta m_{\text{л}} = ?$	Решение: Т.к. при достижении теплового равн. в воде осядет плавать кусочек льда, то конечная температура $t_{\text{к}} = 0^\circ\text{C}$ 1) $Q = c_{\text{в}} m_{\text{в}} \Delta t$, где $c_{\text{в}}$ - удельная теплоемкость воды; $Q = \cancel{L} \Delta m_{\text{л}}$, где L - удельная теплота плавления льда, тогда $c_{\text{в}} m_{\text{в}} \Delta t = L \Delta m_{\text{л}}$ $\Delta m = \frac{c_{\text{в}} m_{\text{в}} \Delta t}{L} = \frac{4200 \cdot 1,1 \cdot (15-0)}{3,3 \cdot 10^5} = \frac{4200 \cdot 1,1 \cdot 15}{3,3 \cdot 10^5} = 0,21 \text{ кг}$ Ответ: $\Delta m_{\text{л}} = 0,21 \text{ кг}$
---	---

Представлено полное верное решение, включая все необходимые формулы, преобразования и расчеты. Получен верный ответ, приведены указания на вновь вводимые величины (хотя в этом случае для справочных величин это не требуется). Работа оценивается в 2 балла.

Работа 5.3 (1 балл)

Дано: $t_{1\text{н}} = 0^\circ\text{C}$ $t_{1\text{в}} = 15^\circ\text{C}$ $m_{\text{в}} = 1,1 \text{ кг}$ $m_{\text{л2}} = ?$	Решение: 1) Для достижения теплового равновесия температура воды станет равной температуре льда $t_{\text{в2}} = t_{1\text{н}} = 0^\circ\text{C}$ 2) $Q_{\text{отд}} = Q_{\text{пол}}$ $c_{\text{в}} m_{\text{в1}} (t_{1\text{н}} - t_{\text{в1}}) = c_{\text{л2}} m_{\text{л2}} (t_{1\text{н}} - t_{\text{в2}}) + \lambda m_{\text{л2}}$, где λ удельная теплота плавления $c_{\text{в}} m_{\text{в1}} (t_{1\text{н}} - t_{\text{в1}}) = m_{\text{л2}} (c_{\text{л}} (t_{1\text{н}} - t_{\text{в2}}) + \lambda)$ $m_{\text{л2}} = \frac{c_{\text{в}} m_{\text{в1}} (t_{1\text{н}} - t_{\text{в1}})}{c_{\text{л}} (t_{1\text{н}} - t_{\text{в2}}) + \lambda} = \frac{4200 \cdot 1,1 \cdot (0-15)}{2100 \cdot 0 + 2,3 \cdot 10^6} = 0,03 \text{ кг}$ Ответ: $0,03 \text{ кг}$
---	--

В решении приведены все необходимые формулы, используется дополнительная формула для нагревания льда, но экзаменуемый показывает, что эта величина равна нулю. Допущена ошибка в расчетах: вместо удельной теплоты плавления используется удельная теплота парообразования. Работа оценивается в 1 балл.

Работа 5.4 (0 баллов)


Дано	Сл	Решение
$T_{0A} = 273K$		$Q = cm\Delta t; T_{cp} = \frac{T_2 + T_1}{2}$
$T_{0B} = 288K$		$T_{cp} = \frac{273K + 288K}{2} = 280,5K$
$m_{0B} = 1,1kg$		$Q_{B_1} = 4,2 \cdot 10^3 \cdot 1,1kg \cdot 7,5K = 34650 Дж$
$m_A = ?$		$Q_A = 2,1 \cdot 10^3 \cdot m \cdot (-7,5K); m = 15750m Дж$
		$34650 Дж = 15750m Дж$
		$m = \frac{34650}{15750} = 2,2kg.$
		Ответ: 2,2 кг

В общем виду приведена только формула для количества теплоты, выделяемого водой при остывании. Отсутствуют две формулы, необходимые для решения задачи. Работа оценивается в 0 баллов.

3.3. Примеры оценивания ответов на задания 24 и 25

Задание 1

Воздушный шар, оболочка которого имеет массу $M = 145$ кг и объём $V = 230$ м³, наполняется горячим воздухом при нормальном атмосферном давлении и температуре окружающего воздуха $t_0 = 0^\circ\text{C}$. Какую минимальную температуру t должен иметь воздух внутри оболочки, чтобы шар начал подниматься? Оболочка шара нерастяжима и имеет в нижней части небольшое отверстие.



Возможное решение	
Условие подъёма шара: $F_{\text{Архимеда}} \geq Mg + mg$, где M – масса оболочки, m – масса воздуха внутри оболочки, отсюда $\rho_0 g V \geq Mg + \rho g V \Rightarrow \rho_0 V \geq M + \rho V$, Где ρ_0 – плотность окружающего воздуха, ρ – плотность воздуха внутри оболочки, V – объём шара. Для воздуха внутри шара находим: $\frac{pV}{T} = \frac{m}{\mu} R$, или $\frac{m}{V} = \frac{p \cdot \mu}{R \cdot T} = \rho$, где p – атмосферное давление, T – температура воздуха внутри шара. Соответственно, имеем плотность воздуха снаружи: $\rho_0 = \frac{\mu p}{RT_0}$, где T_0 – температура окружающего воздуха. $\frac{p \cdot \mu \cdot V}{R \cdot T_0} \geq M + \frac{p \cdot \mu \cdot V}{R \cdot T} \Rightarrow \frac{p \cdot \mu \cdot V}{R \cdot T_{\min}} = \frac{p \cdot \mu \cdot V}{R \cdot T_0} - M \Rightarrow \frac{1}{T_{\min}} = \frac{1}{T_0} - \frac{M \cdot R}{p \cdot \mu \cdot V},$ $T_{\min} = T_0 \frac{p \mu V}{p \mu V - M R T_0} = 273 \cdot \frac{10^5 \cdot 29 \cdot 10^{-3} \cdot 230}{10^5 \cdot 29 \cdot 10^{-3} \cdot 230 - 145 \cdot 8,31 \cdot 273} \approx 538 \text{ К} = 265^\circ\text{C}.$ Ответ: $t = 265^\circ\text{C}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>выражение для силы Архимеда, связь массы и плотности, уравнение Менделеева – Клапейрона</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков.	2

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Работа 1.1 (3 балла)

Дано:

$M = 145 \text{ кг}$
 $V = 230 \text{ м}^3$
 $T = 273 \text{ К}$
 $t_0 = 0^\circ \text{C}$

Считая, что объем оболочки пренебрежимо мал, пишем уравнения равновесия шара в момент подъема шара:

$$N_g + m_1 g = m_2 g$$

$$N + m_1 = m_2$$

$t = ?$

m_1 - масса горячего воздуха
 m_2 - масса вытесненного холодного воздуха.
 для нахождения m_1 и m_2 используем газовую закон:

$$P \cdot V = \frac{m_1 \cdot R \cdot T}{M_1} ; \quad m_1 = \frac{P V M_1}{R T} ; \quad P V = \frac{m_2 \cdot R T_0}{M_2}$$

$$m_2 = \frac{P V M_2}{R T_0}$$

$$\frac{M + P V M_1}{R T} = \frac{P V M_2}{R T_0}$$

$$T = \frac{P V M_1}{R \left(\frac{P V M_2}{R T_0} - M \right)} = \frac{P V M_1 \cdot T_0}{P V M_2 - T_0 \cdot M \cdot R}$$

$$= \frac{10^5 \cdot 230 \cdot 29 \cdot 10^{-3} \cdot 273}{10^5 \cdot 230 \cdot 29 \cdot 10^{-3} - 273 \cdot 145 \cdot 8,31} = 538,7 \text{ К}$$

$$t = 538,7 \text{ К} - 273 \approx 266^\circ \text{C}$$

Ответ: $t = 266^\circ \text{C}$.

Полное правильное решение задачи, но при подстановке масс в условие равновесия шара экзаменуемый допускает ошибку. Однако следующая формула записана правильно, и получен верный ответ. Допущенная ошибка приравнивается к опiske, и работа оценивается 3 баллами.

Работа 1.2 (2 балла)

$$M \vec{g} + m \vec{g} + \vec{F}_{\text{арх}} = 0 ; \quad \rho g V = M g + m g$$


$$P V = \frac{m}{M} R T \Rightarrow m = \frac{P V M}{R T} ; \quad \rho = \frac{P M}{R T_0}$$

$$\frac{P \cdot M \cdot V}{R T_0} = M + \frac{P V M}{R T} \Rightarrow t = \frac{P V M}{R \left(\frac{P V M}{T_0 R} - M \right)} - 273$$

M - молярная масса воздуха.

Записаны все необходимые уравнения, проведены преобразования, получен ответ в общем виде, но решение не доведено до численного ответа. Работа оценивается 2 баллами.

Работа 1.3 (1 балл)



Дано: $M = 145 \text{ кг}$, $V = 230 \text{ м}^3$, $t = -0^\circ\text{C}$,
 Найти: $t = ?$
 Решение: Численное нахождение температуры.

$$Mg = f_A + f, \quad f_A = \rho_0 g V$$


$$\rho_0 = \frac{p_0 M_0}{R T_0} \quad \rho_0 = \frac{p_0 M_0}{R T_0}$$

$$Mg = \frac{p_0 M_0 g V}{R T_0} + f \quad t = f(t) \quad \text{Так находим } t$$

Верно записаны два исходных уравнения. В условии равновесия для воздушного шара допущена ошибка. Таким образом, в одной из исходных формул, необходимых для решения задачи, допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. Работа оценивается 1 баллом.

Работа 1.4 (1 балл)

$M = 145 \text{ кг}$
 $V = 230 \text{ м}^3$
 $p_A, T_0 = 273^\circ\text{K}$
 $t = ?$



$m \vec{g} = m \vec{g} + \vec{F}_A$ $\vec{x} = 0$ (ускорение = 0)
 $m \ddot{x} = mg - F_A$ $mg = \rho_0 g V$ $\rho_0 = \frac{m}{V}$ (1)

$pV = \nu RT$
 $pM = \rho_0 R T_0$ - при $T = 0^\circ\text{C}$
 ρ_0 - плотность при $T = 0^\circ\text{C}$ и $p = 10^5 \text{ Па}$
 $\frac{pM}{R} = \rho_0 T_0$ $\frac{pM}{R} = \rho_1 T_1$
 $\rho_0 T_0 = \rho_1 T_1$
 (2) $\rho_1 = \frac{\rho_0 T_0}{T_1}$ - плотность воздуха при $T = T_1$

$pM = \rho_0 R T_0$
 $\rho_0 = \frac{pM}{R T_0}$ (3) $T_1 = \frac{p_0 M V_0}{R m}$

$T_1 = \frac{10^5 \cdot 230 \cdot 10^{-3} \cdot 230}{8.31 \cdot 145} = \frac{6670 \cdot 10^2}{1285} \approx 430^\circ\text{K}$

Записаны все необходимые уравнения, но, судя по дальнейшим преобразованиям, экзаменуемый не учитывает массу оболочки шара и неверно записывает выражение для плотности воздуха в шаре (через массу оболочки и объём шара). Таким образом, одно из исходных уравнений ошибочно, и работа оценивается 1 баллом.

Работа 1.5 (0 баллов)

$$pV = \frac{m}{M} RT \Rightarrow T = \frac{p \cdot V}{R \cdot \frac{m}{M}} = \frac{p \cdot V \cdot M}{R \cdot m}$$

$$T = \frac{10^5 \text{ Па} \cdot 230 \text{ м}^3 \cdot 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}}{8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}} \cdot 145 \text{ кг}} = \frac{7360 \cdot 10^2}{1204,95} = 611 \text{ К}$$


$$t = 611 \text{ К} - 273 \text{ К} = 338^\circ \text{C}$$

Ответ: 338°C .

Отсутствуют два из трёх необходимых для решения исходных уравнений. Работа оценивается 0 баллов.

Задание 2

В цикле, показанном на pV -диаграмме, $\nu = 4$ моль разреженного гелия получает от нагревателя количество теплоты $Q_{\text{нагр}} = 120$ кДж. Найдите температуру T_2 гелия в состоянии 2.




Возможное решение	
1. Согласно графику цикла гелий получает положительное количество теплоты от нагревателя на участках 1–2 и 2–3. При этом процесс 1–2 является изохорическим и газ работы не совершает. В соответствии с первым началом термодинамики, формулой для внутренней энергии одноатомного идеального газа $\left(U = \frac{3}{2} \nu RT\right)$, графическим способом определения работы газа и уравнением Клапейрона – Менделеева ($pV = \nu RT$) получим: $Q_{\text{нагр}} = Q_{12} + Q_{23} = (U_3 - U_1) + A_{23} =$ $= \left(\frac{3}{2} \nu RT_3 - \frac{3}{2} \nu RT_1\right) + \frac{1}{2} (2p_0 + 3p_0)(4V_0 - V_0) =$ $= \frac{3}{2} (p_3 V_3 - p_1 V_1) + \frac{15}{2} p_0 V_0 = \frac{3}{2} (12p_0 V_0 - p_0 V_0) + \frac{15}{2} p_0 V_0 = 24p_0 V_0.$ 2. Согласно графику цикла $\nu RT_2 = 2p_0 V_0$, откуда: $T_2 = \frac{2p_0 V_0}{\nu R} = \frac{Q_{\text{нагр}}}{12\nu R} = \frac{120 \cdot 10^3}{12 \cdot 4 \cdot 8,31} \approx 301 \text{ К}.$ Ответ: $T_2 \approx 301 \text{ К}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>определение работы газа по графику, уравнение Клапейрона – Менделеева, выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа, первое начало термодинамики</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют.	2

И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Работа 2.1 (3 балла)

Дано: $\nu = 4$ моль
 $Q_{\text{нагр}} = 120 \text{ кДж}$
 $T_2 = ?$

Газу подают тепло на участках 12 и 23.



Запишем первое начало термодинамики:
 $Q_{\text{нагр}} = A + \Delta U \quad (1)$

$A = A_{12} + A_{23}; \quad \Delta U = U_3 - U_1.$

Найдем U_3 и U_1 : $U = \frac{3}{2} pV$ (так как гелий — одноатомный газ) $\Rightarrow U_1 = \frac{3}{2} P_0 V_0$; $U_3 = \frac{3}{2} \cdot 3P_0 \cdot 4V_0 = 18P_0 V_0.$

Найдем A_{12} и A_{23} : так как работа равна площади под графиком в PV координатах:
 $A_{12} = 0 \quad A_{23} = \frac{(P_2 + P_3)}{2} \cdot (4V_0 - V_0)$ (по формуле площади трапеции) $\Rightarrow A_{23} = 2,5P_0 \cdot 3V_0 = 7,5P_0 V_0.$

Подставим полученные значения в (1)
 $Q_{\text{нагр}} = 7,5P_0 V_0 + (U_3 - U_1) = 7,5P_0 V_0 + 16,5P_0 V_0 = 24P_0 V_0$
 откуда $P_0 V_0 = \frac{Q_{\text{нагр}}}{24} \quad (2).$ Запишем уравнение Менделеева-Клапейрона для состояния 2:

$P_2 V_2 = \nu R T_2 \Rightarrow T_2 = \frac{2P_0 V_0}{R} \quad (3).$ Подставим (2) в (3): $T_2 = \frac{Q_{\text{нагр}}}{12 \nu R} = \frac{120000}{12 \cdot 4 \cdot 4,31} = 300,8 \text{ К} \approx 30$

Ответ: $T_2 = 301 \text{ К}$

Приведено полностью верное решение с пояснениями, верные математические преобразования и расчеты, получен верный ответ. Работа оценивается в 3 балла.

Работа 2.2 (2 балла)

Дано:

$\nu = 4 \text{ моль}$

$Q_H = 120 \text{ кДж}$

$T_2 = ?$

из графика видно, что

1) $Q_H = Q_{12} + Q_{23}$

$Q_{12} = \Delta U_{12} + A_{12}$

$Q_{23} = \Delta U_{23} + A_{23}$

$A_{12} = 0$, т.к. $\Delta V = 0$ (изотерма)

$$\begin{cases} Q_H = Q_{12} + Q_{23} \\ Q_{12} = \frac{3}{2} \nu R (T_2 - T_1) \\ Q_{23} = \frac{3}{2} \nu R (T_3 - T_2) + A_{23} \\ A_{23} = \frac{2P_0 + 3P_0}{2} \cdot (4V_0 - V_0) = \frac{15P_0V_0}{2} \end{cases} \Rightarrow Q_H = \frac{3}{2} \nu R (T_2 - T_1) + \frac{3}{2} \nu R (T_3 - T_2) + \frac{15P_0V_0}{2}$$

(A_{23} = площадь под графиком)

2)
$$\begin{cases} \frac{P_0V_0}{T_1} = \frac{2P_0V_0}{T_2} \\ \frac{2P_0V_0}{T_2} = \frac{3P_0 \cdot 4V_0}{T_3} \\ P_0V_0 = \nu R T_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T_1 = \frac{T_2}{2} \\ T_3 = 6T_2 \\ P_0V_0 = \frac{\nu R T_2}{2} \end{cases} \Rightarrow Q_H = \frac{3}{2} \nu R (T_2 - \frac{T_2}{2}) + \frac{3}{2} \nu R (6T_2 - T_2) + \frac{15 \cdot \nu R T_2}{2}$$

3)
$$Q_H = \frac{3}{2} \nu R (\frac{T_2}{2}) + \frac{3}{2} \nu R \cdot 5T_2 + \frac{15 \nu R T_2}{2}$$

$$2Q_H = 3 \nu R (\frac{T_2}{2} + 5T_2 + 5T_2) \quad T_2 = \frac{2Q_H}{3 \nu R \cdot 10,5} = \frac{2 \cdot 120 \cdot 10^3}{3 \cdot 4 \cdot 8,3 \cdot 10,5}$$

$$2Q_H = 3 \nu R \cdot 10,5 T_2$$

$$= \frac{240.000}{3 \cdot 4 \cdot 8,3 \cdot 10,5} = \frac{20.000}{8,3 \cdot 10,5} \approx 230 \text{ K}$$


Ответ: 230 K

Приведены все необходимые формулы для решения задачи, но в процессе математических преобразований при получении формулы п.3 допущена ошибка в определении работы на участке 2–3. Допущенная математическая ошибка привела к неверному числовому ответу. Работа оценивается 2 баллами.

Работа 2.3 (1 балл)

Дано: $V = 4 \text{ моль}$
 $Q_{\text{нагр}} = 120 \text{ кДж}$
 Найти: T_2

Решение

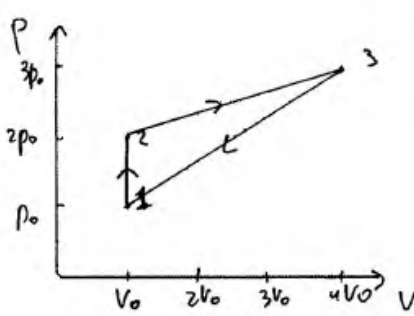

~~В этой задаче~~
 Используем формулу $Q = \Delta U + A$, а также ур-е Менделеева-Клапейрона $pV = \nu R T$

1) $Q_{12} = \Delta U_{12} + A_{12}$ Т.к. процесс $1 \rightarrow 2$ изохорный, то $A_{12} = 0$
 $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U_{12} = \frac{3}{2} V_0 (2p_0 - p_0) = \frac{3}{2} p_0 V_0$

2) $Q_{23} = \Delta U_{23} + A_{23} = \frac{3}{2} (3p_0 \cdot 4V_0 - 2p_0 \cdot V_0) + (3p_0 \cdot 4V_0 - 2p_0 \cdot V_0) =$
 $= \frac{5}{2} \cdot 10 p_0 V_0$

3) $Q_{\text{нагр}} = Q_{12} + Q_{23} = \frac{3}{2} p_0 V_0 + \frac{5}{2} \cdot 10 p_0 V_0 = 120 \cdot 10^3$
 $\Rightarrow p_0 V_0 \cdot \frac{53}{2} = 120 \cdot 10^3 \Rightarrow p_0 V_0 \approx 4528,3$

4) По уравнению Менделеева-Клапейрона для газа в состоянии 2:
 $2p_0 V_0 = \nu R T_2 \Rightarrow T_2 = \frac{2p_0 V_0}{\nu R} = \frac{2 \cdot 4528,3}{2,31 \cdot 4} \approx 272,46 \text{ К}$


Ответ: 272,46 К

Правильно записаны первое начало термодинамики, формулы для определения внутренней энергии и уравнение Клапейрона–Менделеева. Допущена ошибка в определении работы на участке 2–3 по графику, что привело к неверному ответу. Ошибку в записи уравнения Клапейрона–Менделеева в начале решения можно считать опечаткой или лишней записью, так как затем формула приведена в верной записи. Работа оценивается 2 баллами.

Работа 2.4 (0 баллов)

1) $\Delta U = 0$ за весь цикл (1-2-3-1)
 $= A + Q_+ - Q_-$
 A - работа газа, Q_+ - полученное тепло, Q_- - отданное тепло

2) $A = \frac{p_0 + 2p_0}{2} \cdot 3V_0 - \frac{2p_0}{2} \cdot 3V_0$
 площадь S
 $A = \frac{3}{2} p_0 V_0 - 3V_0 p_0$
 $A = \frac{3}{2} p_0 V_0$




3) Q_- на участке 1-3 (уменьшение энтропии)
 $Q_- = \Delta U_{1-3} + A_{1-3}$
 $\Delta U = \frac{5}{2} k (T_1 - T_3) = \frac{p_0 + 3p_0}{2} \cdot 3V_0$
 $p_0 V_0 = \nu R T_1 \quad 3p_0 \cdot 4V_0 = \nu R T_3$
 $T_1 - T_3 = \frac{1}{\nu R} (p_0 V_0 - 12 p_0 V_0) = -11 \frac{p_0 V_0}{\nu R}$
 $Q_- = (-11 \frac{p_0 V_0}{\nu R}) + 6 p_0 V_0$
 $Q_- = -p_0 V_0 (11 \cdot \frac{3}{2} k \cdot \frac{1}{\nu R} + 6)$

4) $Q_+ = \frac{3}{2} p_0 V_0 + p_0 V_0 (11 \cdot \frac{3}{2} k \cdot \frac{1}{\nu R} + 6)$
 $Q_+ = p_0 V_0 (\frac{3}{2} + 11 \cdot \frac{3}{2} k \cdot \frac{1}{\nu R} + 6)$
 $T = \frac{2 p_0 V_0}{\nu R} = \frac{2 Q_+}{\frac{3}{2} \nu R + 11 \cdot \frac{3}{2} k + 6 \nu R} = \frac{2 \cdot 120 \text{ Дж}}{4,5 \cdot 4 \cdot 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{К}} + 11 \cdot \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23}} = 962,7 \text{ К}$
 Ответ: 962,7 К.

В приведенном решении отсутствуют формулы, необходимые для решения задачи. Приведенные формулы не позволяют получить ответ задачи. Работа оценивается в 0 баллов.

Задание 3

В схеме, показанной на рисунке, ключ К долгое время находился в положении 1. В момент $t_0 = 0$ ключ перевели в положение 2. К моменту $t > 0$ на резисторе R выделилось количество теплоты $Q = 25$ мкДж. Сила тока в цепи I в этот момент равна $0,1$ А. Чему равно сопротивление резистора R ? ЭДС батареи $E = 15$ В, её внутреннее сопротивление $r = 30$ Ом, ёмкость конденсатора $C = 0,4$ мкФ. Потерями на электромагнитное излучение пренебречь.



Возможное решение	
1. К моменту $t_0 = 0$ конденсатор полностью заряжен, ток в левой части схемы (см. рисунок) равен нулю, поэтому напряжение между обкладками конденсатора равно ЭДС E, энергия конденсатора $W_0 = \frac{CE^2}{2}$. 2. В момент $t > 0$ напряжение на конденсаторе U равно напряжению IR на резисторе в правой части схемы (см. рисунок). В этот момент энергия конденсатора $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{C(IR)^2}{2}$. 3. Пренебрегая потерями на излучение, получаем баланс энергии: $W_0 = W + Q$, или $\frac{CE^2}{2} = \frac{C(IR)^2}{2} + Q$, откуда $R = \frac{1}{I} \sqrt{E^2 - \frac{2Q}{C}} = \frac{1}{10^{-4}} \sqrt{15^2 - \frac{2 \cdot 25 \cdot 10^{-6}}{0,4 \cdot 10^{-6}}} = 100 \text{ кОм}$	
Ответ: $R = 100$ кОм	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <u>закон Ома для участка цепи, формула для энергии конденсатора, закон сохранения энергии</u>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков.	2

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	
	3

Работа 3.1 (3 балла)

$t=0$ конденсатор заряжен.

Выключатель переключается $\rightarrow$ конденсатор начинает разряжаться. на резистор падает токи от конденсатора

$Q = 25 \text{ мкКл}$ $W_{K1} = \frac{CE^2}{2}$ - зарядка конденсатора

$I = 0,1 \text{ А}$ $W_{K2} = \frac{CU^2}{2}$ - энергия в момент времени $t=0$

$E = 25 \text{ В}$ по закону сохранения энергии.

$C = 0,4 \text{ мкФ}$ $W_{K2} = Q + W_{K1}$ $U^2 = \frac{2 \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 25^2 - 2 \cdot 25 \cdot 10^{-6}}{0,4 \cdot 10^{-6}} = \frac{40}{0,4} = 100$

$R = 7 \text{ Ом}$ $\frac{CE^2}{2} = Q + \frac{CU^2}{2}$ $U = 10$

$0,7 \cdot 10^{-3} \text{ А}$ $U^2 = \frac{2 \cdot (CE^2 - Q)}{C}$ $I = \frac{U}{R}$ $R = \frac{U}{I} = \frac{10}{0,7 \cdot 10^{-3}} = 10^5$


Полностью верное решение задачи. Работа оценивается 3 баллами.

Работа 3.2 (3 балла)

Дано: $Q = 25 \cdot 10^{-6} \text{ Дж}$ $I = 0,1 \text{ мА}$ $E = 15 \text{ В}$ $r = 30 \text{ Ом}$ $C = 0,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$ $R = ?$	Решение: 1) Когда ключ в положении 1 ток через конденсатор не проходит, на нем накапливается заряд, найдем его $W_k = \frac{CU^2}{2}$, где $U = E$; $W_k = \frac{CE^2}{2} = \frac{0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 225}{2} = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ Дж}$ 2) После переключения ключа в положение 2, энергия на конденсаторе пойдет на резистор R, часть энергии пойдет на нагревание. Найдем ту, что осталась $W = W_k - Q = 4,5 \cdot 10^{-5} - 25 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Дж}$. 3) Найдем энергию на резисторе, сложим найденное сопротивление. $W = \frac{CU^2}{2}$, где $U = \sqrt{\frac{2W}{C}}$ и по закону Ома где частная величина $I = \frac{U}{R}$, где $R = \frac{U}{I}$ $U = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-5} \cdot 2}{0,4 \cdot 10^{-6}}} = \sqrt{100} = 10 \text{ В}$, тогда $R = \frac{10 \text{ В}}{0,1 \cdot 10^{-3} \text{ А}} = 1 \cdot 10^5 \text{ Ом}$. Ответ: $R_{\text{резистора}} = 10^5 \text{ Ом}$.
---	---

Полностью верное решение задачи, проведенное «по частям», с промежуточными вычислениями. Работа оценивается 3 баллами.

Работа 3.3 (2 балла)

Дано $Q = 25 \cdot 10^{-6} \text{ Дж}$ $E = 15 \text{ В}$ $r = 30 \text{ Ом}$ $I = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ А}$ $C = 0,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$ $R = ?$	Решение:  ① $\frac{CU^2}{2} = \frac{CE^2}{2} (U = E)$ ② $\frac{CE^2}{2} = Q + \frac{CU^2}{2} (I = 0,1 \text{ мА})$ $CE^2 - 2Q = CU^2 \Rightarrow U = \sqrt{E^2 - \frac{2Q}{C}} = \sqrt{225 - \frac{50 \cdot 10^{-6}}{0,4 \cdot 10^{-6}}} = \sqrt{225 - 125} = 10 \text{ В}$ $I = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{10 \text{ В}}{0,1 \cdot 10^{-3} \text{ А}} = 10^5 \text{ Ом} = 0,1 \text{ кОм}$ Ответ: $R = 0,1 \text{ кОм}$
---	---

Решение правильное, но в нём присутствуют три недостатка: описаны не все вновь вводимые величины, разные величины обозначены одной буквой (u) и допущена ошибка при записи окончательного ответа. Поскольку недостатки решения, каждый из которых приводит к снижению оценки на 1 балл, не суммируются, итоговый результат – 2 балла.

Работа 3.4 (1 балл)

R - ?

$Q = 25 \cdot 10^{-6} \text{ Дж}$
 $I = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ А}$
 $E = 15 \text{ В}$
 $r = 30 \text{ Ом}$
 $C = 0,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$
 $= 4 \cdot 10^{-7} \text{ Ф}$

1) Т.к. до момента переключения много в положении 2, то конденсатор заряжен, $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{CE^2}{2}$, т.к. $C = 0,4$

2) После переключения много в положении 2, ток пойдет по цепи, и напряжение конденсатора уменьшится на факторе 1 виде темпа.

3) В положении много 1, $I = \frac{E}{R+r}$; $I = \frac{E}{r}$, т.к. R нет, $I = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ А}$
 в положении 2 $I = 0,1 \text{ А}$
 $Q = I^2 R \cdot t$, где Q - тепло, от-физ, в течение работы по цепи идет ток от конденсатора:
 $\frac{CU^2}{2} = \frac{C E^2}{2}$ по закону сохранения энергии
 $R = \sqrt{\frac{CE^2}{C I^2}}$; $R = \sqrt{\frac{0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 2,25}{0,1^2}} = 150 \text{ (Ом)}$
 Ответ: $R = 150 \text{ Ом}$

В решении одна из формул, необходимых для решения задачи, записана ошибочно (закон сохранения энергии). При этом присутствуют лишние записи; обозначены одной буквой величины, относящиеся к разным состояниям и не равные друг другу; описаны не все вновь вводимые величины. Более серьезная ошибка «поглощает» набор менее серьезных. Работа оценивается 1 баллом.

Работа 3.5 (0 баллов)

Дано:

$Q = 25 \cdot 10^{-6} \text{ Дж}$
 $I = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ А}$
 $E = 15 \text{ В}$
 $r = 30 \text{ Ом}$
 $C = 0,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$

Решение

1) $r = 119$ $I_1 = \frac{E}{r}$ $I_2 = \frac{E}{R+r}$ $I_1 = I_2$ $\Rightarrow 119 = R+r$ $\Rightarrow R = 119 - r$

$Q = I_1^2 R t$ $R = \frac{Q}{I_1^2 t}$ $R = \frac{U_1 \cdot Q}{I_1 \cdot C}$

$U = I_1 \cdot R$ $\frac{U}{R} = \frac{E}{R+r}$ $U = \frac{E R}{R+r}$

$R = \frac{E R \cdot Q}{I_1 \cdot C (R+r)}$


U_1, I_1 - при замыкании 1
 U_2, I_2 - при замыкании 2
 R - сопротивление

Беспорядочный набор формул, решения нет. Работа оценивается 0 баллов.

Задание 4

В задании 3 следует обратить внимание на изменение обобщённой схемы оценивания в связи с дополнительным требованием рисунка с указанием сил, действующих на тело.

Квадратная рамка со стороной $L = 10$ см подключена к источнику постоянного тока серединами своих сторон так, как показано на рисунке. На участке AC течёт ток $I = 2$ А. Сопротивление всех сторон рамки одинаково. Найдите полную силу Ампера, которая действует на рамку в однородном магнитном поле, вектор индукции которого направлен перпендикулярно плоскости рамки и по модулю $B = 0,2$ Тл. Сделайте рисунок, на котором укажите силы, действующие на рамку.




Возможное решение	
1. В точке C ток I разделяется на два одинаковых по силе тока: $I_1 = \frac{I}{2}$, так как сопротивление обеих половин рамки одинаково. 2. На каждый из участков прямого провода действует своя сила Ампера, перпендикулярная направлению тока и вектору магнитной индукции. Направление силы Ампера, действующей на проводник с током, определим по правилу левой руки (см. рисунок). 3. Так как $F_A = I_1 B l$, где l – длина проводника, то силы, действующие на вертикальные стороны рамки, компенсируют друг друга, а силы, действующие на горизонтальные стороны, складываются, так как они сонаправлены друг другу. 4. Окончательно получим: $F = 2F_A = 2 \cdot \frac{I}{2} B L = I B L = 2 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,04$ Н, где L – длина стороны рамки. Ответ: $F = 0,04$ Н	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>формула для силы Ампера, правило левой руки, принцип суперпозиции сил</i>); II) сделан правильный рисунок, на котором указаны силы, действующие на рамку; III) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); IV) представлены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); V) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II и III, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты.	2

И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Работа 4.1 (3 балла)

Дано:
 $L = 10 \text{ см.}$
 $I = 2 \text{ А}$
 $B = 0,2 \text{ Тл.}$
 $F_A = ?$



Поиск сил Ампера
 $\vec{F}_A = \vec{F}_{A1} + \vec{F}_{A2} + \vec{F}_{A3} + \vec{F}_{A4} + \vec{F}_{A5} + \vec{F}_{A6}$
 т.к. F_{A1} направлено противоположно F_{A3}
 и I_1 отменяется;
 F_{A4} противоположно F_{A6} , а I_2 отменяется то.


$\vec{F}_A = \vec{F}_{A2} + \vec{F}_{A5}$; т.к. F_{A2} направлено направлено в ту же сторону что F_{A5} то; $F_A = F_{A2} + F_{A5}$.

По формуле сил Ампера
 $F_A = BIL \sin \alpha$; $F_A = BI_1 L + BI_2 L = BL(I_1 + I_2)$
 т.к. проводники параллельны соединены параллельно, то
 $I = I_1 + I_2$;
 $F_A = IBL = 0,2 \text{ Тл} \cdot 2 \text{ А} \cdot 0,1 \text{ м} = 0,04 \text{ Н.}$
 Ответ: $0,04 \text{ Н.}$

Приведено полное правильное решение, включая верный рисунок с указанием сил, действующих на рамку. Работа оценивается 3 баллами.

Работа 4.2 (2балла)

Дано: $L = 0,1 \text{ м}$ | $F_A = IBL \cdot \sin \alpha$
 $I = 2 \text{ А}$ |
 $B = 0,2 \text{ Тл}$ | т.к. $B \perp$, то $\sin \alpha = 1$
 $F_A = ?$



Определим F_A для каждого участка по формуле левой руки:
 для 1-2: $\vec{F}_A \uparrow$ | 1-3: $\vec{F}_1 \leftarrow$ |
 3-4: $\vec{F}_A \uparrow$ | 5-3: $\vec{F}_A \rightarrow$ |
 2-6: $\vec{F}_A \rightarrow$ |
 6-4: $\vec{F}_A \leftarrow$ |
 Суммируем:
 $\vec{F}_{A12} = \vec{F}_{A34} = 0$

Т.к. стороны рамки имеют равные сопротивления, то сила тока в точке C делится поровну и $I_{12} = I_{34} = 1 \text{ А}$


$\vec{F}_A = \vec{F}_{A12} + \vec{F}_{A34}$. Т.к. токи текут в разные стороны, следовательно, а $B = \text{const}$, то $F_{A12} = F_{A34}$.

Тогда $\vec{F}_{A12} = \vec{F}_{A34} = 2 \cdot IBL = 2 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,04 \text{ Н}$
 $= 0,04 \text{ Н}$.

Ответ: $F_A = 0,04 \text{ Н}$.

Приведено верное решение задачи и получен верный ответ, но на рисунке не указаны направления действующих сил (хотя ниже для каждого участка описаны эти направления). Работа оценивается в 2 балла за недостатки в рисунке.

Работа 4.3 (2 балла)

Дано: $l = 0,1 \text{ м};$ $I = 2 \text{ А};$ $B = 0,2 \text{ Тл};$ Найти: F_A	 Решение: П.к. соприкосновения проводов одинаково, но при повороте к точке C ток пойдет и по верхнему, и по нижнему обходу. П.к. провода соединены параллельно, но можем записать: $IR = I_1 R + I_2 R; I = I_1 + I_2$, но $I_1 = I_2$ (одинаковые проводники сверху и снизу), $I_1 = \frac{I}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ А};$ На проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила Ампера, которая равна: $F_A = I B l$, где l — длина участка проводника. По правилу левой руки определим направление силы Ампера, действующей на разные участки витка и отметим их направление на рисунке. Сила Силы, действующие на участки AC и CE равны по модулю и противоположны по направлению, (п.к. C — середина AE) следовательно равнодействующая сил Ампера на участок AE равна нулю. Аналогично для участка BF, равнодействующая сил равна нулю (рис.) Рассмотрим участки AB и EF: сила Ампера в двух случаях направлена вверх по плоскости рисунка, следовательно сила Ампера, действующая на весь контур, равна: $F = F_{AB} + F_{EF};$ $F = I_{AB} \cdot B \cdot l + I_{EF} \cdot B \cdot l$; Также, как было сказано ранее, равны, следовательно $F = I_{AB} \cdot B \cdot l \cdot 2 =$ $= \frac{I}{2} \cdot B \cdot l \cdot 2 = I B l; F = 2 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,04 \text{ А}.$ Ответ: 0,04 А
--	--


Приведено верное решение задачи и получен верный ответ, но дважды записана неверная единица для силы. Работа оценивается в 2 балла по критерию ошибки в числовом ответе.

Работа 4.4 (1 балл)

Дано: $L = 10 \text{ см}$ $I = 2 \text{ А}$ $B = 0,2 \text{ Тл}$ $B \perp I$ R - проводник $F_A = ?$	СИ $0,1 \text{ м}$	Решение Т.к. участки 1-3 и 4-6 соединены параллельно и R - во все одинаково, то $I_{13} = I_{46} = \frac{1}{2} I$ Участки 1, 2, 3, 4, 5, 6 соединены последовательно $\Rightarrow I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = I_6 = \frac{1}{2} I$ $F_A = \vec{F}_{A1} + \vec{F}_{A2} + \vec{F}_{A3} + \vec{F}_{A4} + \vec{F}_{A5} + \vec{F}_{A6} =$ $= \sin 90^\circ \cdot \frac{1}{2} I B \left(\frac{L}{2} + L + \frac{L}{2} + \frac{L}{2} + L + \frac{L}{2} \right) = \frac{1}{2} I B 4L$ $F_A = \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ А} \cdot 0,2 \text{ Тл} \cdot 4 \cdot 0,1 \text{ м} = 0,08 \text{ Н}$ Ответ: $0,08 \text{ Н}$
---	---	--

Допущена ошибка при определении направления сил на рисунке и, как следствие, равнодействующей силы. Последнее подпадает под ошибку в одной из исходных формул. Работа оценивается в 1 балл.

Работа 4.5 (0 баллов)

Дано: $L = 10 \text{ см}$ $I = 2 \text{ А}$ $B = 0,2 \text{ Тл}$ $F_A = ?$	СИ $0,1 \text{ м}$	Решение: $\vec{F}_A = I \vec{B} l \sin \alpha$ Т.к. $\alpha = 90^\circ$, то $\sin 90^\circ = 1$, тогда $F_A = I B l$ Т.к. рамка квадратная, то $l = 4L$ $F_A = 4 I B L$ $F_A = 4 \cdot 2 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,16 \text{ (Н)}$  Ответ: $0,16 \text{ Н}$
---	---	---

В решении представлена лишь одна из необходимых исходных формул. Работа оценивается в 0 баллов.

Задание 5

Две большие параллельные вертикальные пластины из диэлектрика расположены на расстоянии $d = 5$ см друг от друга. Пластины равномерно заряжены разноимёнными зарядами. Модуль напряжённости поля между пластинами $E = 6 \cdot 10^5$ В/м. Между пластинами, на равном расстоянии от них, помещён маленький шарик с зарядом $Q = 5 \cdot 10^{-11}$ Кл и массой $M = 3 \cdot 10^{-3}$ г. После того как шарик отпускают, он начинает падать. Какую скорость будет иметь шарик, когда коснётся одной из пластин? Трением о воздух и размерами шарика пренебречь.

Возможное решение	
1. Модуль скорости шарика в момент касания пластины равен $V = \sqrt{V_{\Gamma}^2 + V_{\text{в}}^2}, \quad (1)$ где V_{Γ} и $V_{\text{в}}$ – проекции скорости шарика на горизонтальную и вертикальную оси. 2. Запишем выражения для проекций скорости шарика с учётом условия задачи: $V_{\Gamma} = a_{\text{эл}} t \quad (2)$ и $V_{\text{в}} = gt$, (3) где t – время движения шарика, $a_{\text{эл}}$ – проекция ускорения шарика на горизонтальную ось. Время движения шарика находим из соотношения $\frac{d}{2} = \frac{a_{\text{в}} t^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{d}{a_{\text{эл}}}}. \quad (4)$ 3. Используя второй закон Ньютона и формулу расчёта модуля силы, действующей на заряд в электрическом поле $F = QE$, выражаем проекцию ускорения заряда в электрическом поле: $a_{\text{эл}} = \frac{EQ}{M}$. (5) 4. С учётом уравнений (2)–(5) получаем $V = \sqrt{\frac{EQd}{M} + \frac{g^2 Md}{EQ}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11} \cdot 0,05}{3 \cdot 10^{-6}} + \frac{10^2 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 0,05}{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11}}} = 1 \text{ м/с.}$ Ответ: $V = 1$ м/с	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>уравнения кинематики, второй закон Ньютона, формула расчёта силы, действующей на заряд в электрическом поле</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков.	2

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	3

Работа 5.1 (3 балла)


Дано: $d = 0,5 \text{ м} = 0,05 \text{ м}$
 $E = 6 \cdot 10^5 \text{ В/м}$

Решение

по 2 закону Ньютона:
 $\vec{F}_{эл} + M\vec{g} = M\vec{a}$

$Q = 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл}$
 $M = 3 \cdot 10^{-3} \text{ г} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ кг}$
 $U = ?$

$Ox: F_{эл} = Ma_x ; F_{эл} = EQ ; S_x = \frac{d}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$
 $Oy: Mg = ma_y ; Ma_x = EQ$
 $a_x = \frac{EQ}{M} ; S_x = \frac{v_x^2 - v_{x0}^2}{2a_x}$
 $v_x = \sqrt{2S_x a_x} ; S_x = \frac{a_x t^2}{2} ; t = \sqrt{\frac{2S_x}{a_x}}$
 $v_y = v_{y0} + a_y t ; a_y = g ; v_y = g \sqrt{\frac{2S_x}{a_x}}$
 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(2S_x a_x)^2 + (g \sqrt{\frac{2S_x}{a_x}})^2} =$
 $= \sqrt{2S_x a_x + g^2 \cdot \frac{2S_x}{a_x}} = \sqrt{2S_x (a_x + \frac{g^2}{a_x})} = \sqrt{2 \cdot 0,025 \cdot (10 + \frac{10^2}{18})} = 1 \text{ м/с}$
 Ответ: 1 м/с.



Приведены все необходимые формулы, математические преобразования и расчеты, получен верный ответ. Работа оценивается в 3 балла.

Работа 5.2 (2 балла)

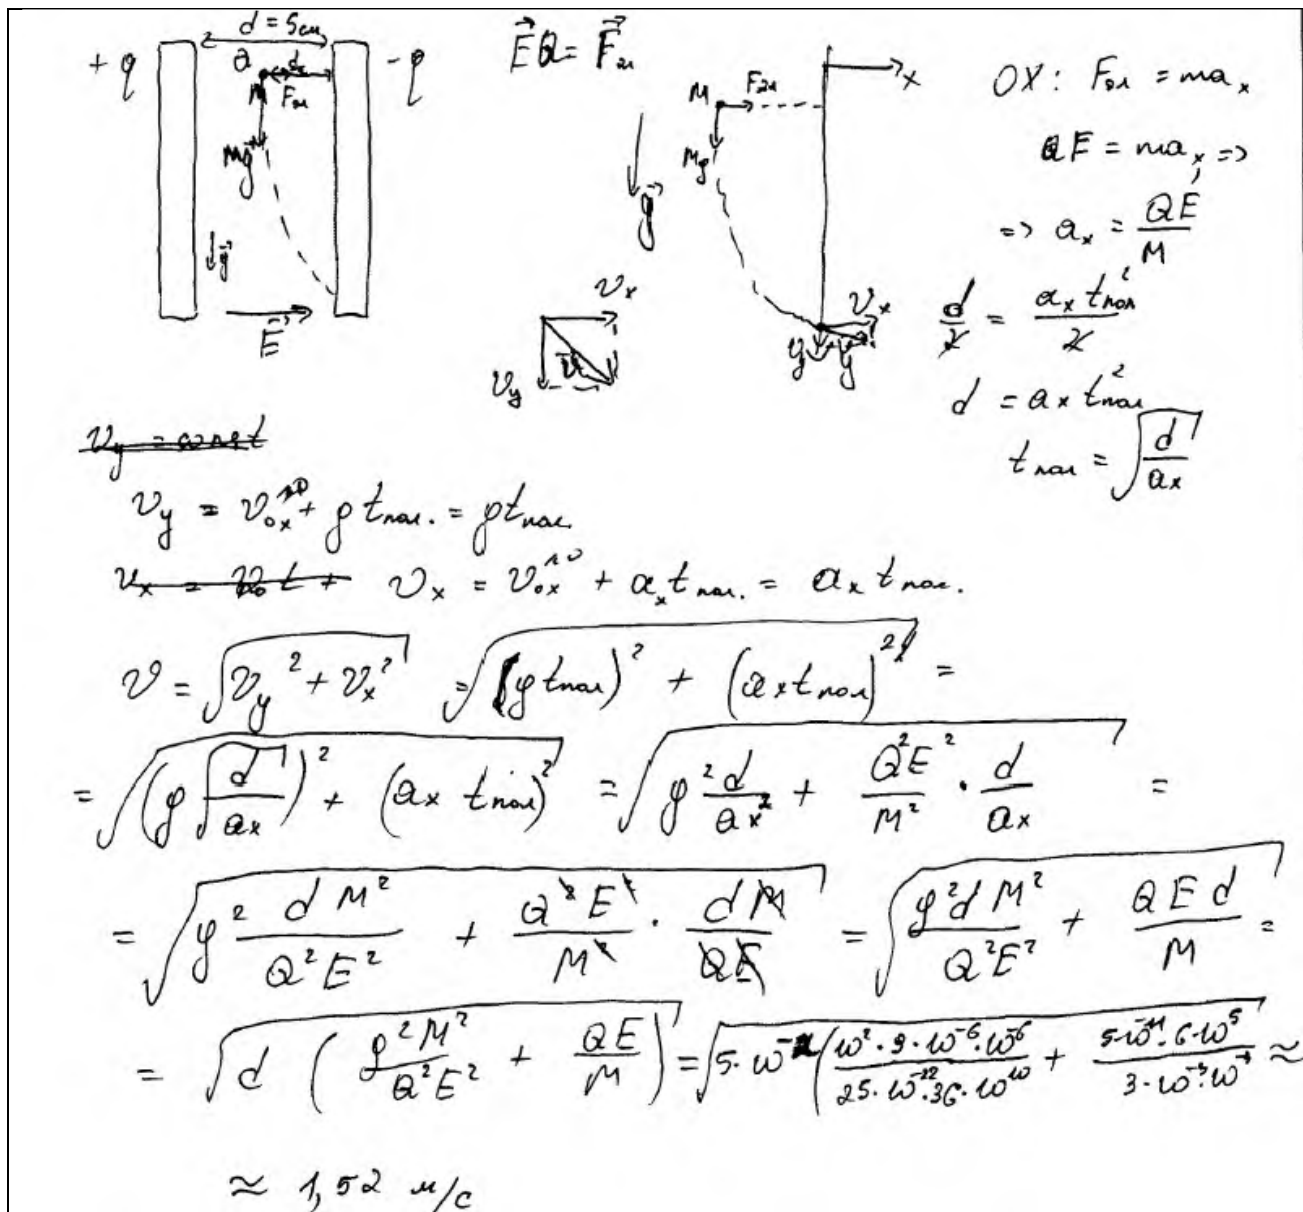


Diagram 1: A particle of mass m and charge q moves between two vertical plates separated by distance $d = 5 \text{ cm}$. The electric field E is directed from the positive plate to the negative plate. The particle starts at the positive plate and moves towards the negative plate.

Diagram 2: A free-body diagram showing the forces acting on the particle: the electric force $F_{el} = qE$ and the gravitational force Mg .

Diagram 3: A velocity vector diagram showing the horizontal component v_x and the vertical component v_y .

Diagram 4: A trajectory diagram showing the parabolic path of the particle between the plates.

Equations:

$$OX: F_{el} = ma_x$$

$$qE = ma_x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_x = \frac{qE}{m}$$

$$\frac{d}{x} = \frac{a_x t_{\text{max}}^2}{x}$$

$$d = a_x t_{\text{max}}^2$$

$$t_{\text{max}} = \sqrt{\frac{d}{a_x}}$$

$$v_y = at$$

$$v_y = v_{0y} + g t_{\text{max}} = g t_{\text{max}}$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t_{\text{max}} = a_x t_{\text{max}}$$

$$v = \sqrt{v_y^2 + v_x^2} = \sqrt{(g t_{\text{max}})^2 + (a_x t_{\text{max}})^2} =$$

$$= \sqrt{\left(g \sqrt{\frac{d}{a_x}}\right)^2 + (a_x t_{\text{max}})^2} = \sqrt{g^2 \frac{d}{a_x} + \frac{q^2 E^2}{m^2} \cdot \frac{d}{a_x}} =$$

$$= \sqrt{g^2 \frac{d m^2}{q^2 E^2} + \frac{q^2 E^2}{m^2} \cdot \frac{d m^2}{q E}} = \sqrt{\frac{g^2 d m^2}{q^2 E^2} + \frac{q E d}{m}} =$$


$$= \sqrt{d \left(\frac{g^2 m^2}{q^2 E^2} + \frac{q E}{m} \right)} = \sqrt{5 \cdot 10^{-2} \left(\frac{9.8^2 \cdot 10^{-6}}{25 \cdot 10^{-22} \cdot 36 \cdot 10^{10}} + \frac{5 \cdot 10^{-1} \cdot 6 \cdot 10^5}{3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3}} \right)} \approx$$

$$\approx 1,52 \text{ м/с}$$

В решении верно записаны все необходимые формулы. В процессе преобразований допущена ошибка (ускорение по оси Ox записано в квадрате, вместо первой степени), что привело к неверному ответу. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 5.3 (2 балла)

$d = 0,05 \text{ м}$
 $E = 6 \cdot 10^5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$
 $Q = 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл}$
 $M = 3 \cdot 10^{-6} \text{ кг}$



$\vec{E} = \text{const}$
 $|\vec{S}_1| = d$
 1) Со стороны электростатического поля на шарик действует сила $\vec{F}_3 = \vec{E}q$

2) По II закону: $m\vec{g} + \vec{F}_3 = m\vec{a}$, т.к. $E = \text{const}$ то $F_3 = \text{const}$
 $mg = \text{const}$
 $\Rightarrow a = \text{const} \Rightarrow$

- верны формулы кинематики равноускоренного движения

x: $F_3 = ma_x \Rightarrow Eq = ma_x \Rightarrow a_x = \frac{Eq}{m} = \frac{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11}}{3 \cdot 10^{-6}} = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
 y: $mg = ma_y \Rightarrow a_y = g$ — a_x и $a_y = \text{const}$

3) По формулам кинематики равноускоренного движения:
 $\vec{S}_1 = \vec{v}_0 t_1 + \frac{\vec{a} t_1^2}{2}$; x: $\frac{d}{2} = 0 + \frac{a_x t_1^2}{2} \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{d}{a_x}}$

3а) $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t_1$ x: $v_x = a_x t_1$
 y: $v_y = a_y t_1$

4) $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(a_x t_1)^2 + (a_y t_1)^2} = t_1 \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = t_1 \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2}$
 $= 10\sqrt{2} \sqrt{\frac{d}{a_x}} = 10\sqrt{2} \sqrt{\frac{0,05}{10}} = 1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ (по т. Пифагора)


Ответ: $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Представлены все необходимые формулы, задача решена с промежуточными вычислениями, получен верный ответ. В рисунке ошибочно указано, что частица движется по параболе. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 5.4 (1 балл)

Дано:
 $d = 0,05 \text{ м}$
 $E = 6 \cdot 10^5 \text{ В/м}$
 $Q = 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл}$
 $M = 3 \cdot 10^{-6} \text{ кг}$

$v = ?$



Положительно заряженная пластина находится сверху, т.е. если бы она была внизу, то линии напряжённости эл. поля были направлены вверх, а сила $F_{эл}$ тоже вверх, тогда по 2 закону Ньютона: $F_{эл} - mg = ma$
 $mg - F_{эл} = ma$, тогда где $F_{эл} = Eq$, тогда:

$$a = \frac{mg - F_{эл}}{m} = \frac{3 \cdot 10^{-6} \cdot 10 - 6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11}}{3 \cdot 10^{-6}} = 0, \text{ т.е. шарик бы не падал.}$$

В нашем случае $F_{эл} + mg = ma$, откуда $a = g + \frac{Eq}{m}$

Движение равноускоренного (т.е. g и поле однородно, т.е. $E = \text{const}$) тела по прямой:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}. \text{ В нашем случае } v_0 = 0, s = \frac{d}{2}, t - \text{ время движения, тогда}$$

$$\frac{d}{2} = \frac{at^2}{2} \Rightarrow d = at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{d}{a}}. \text{ Ускорение определим как}$$

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{v - 0}{t} = \frac{v}{t}, \text{ откуда } v = at = a \cdot \sqrt{\frac{d}{a}} = \sqrt{ad} = \sqrt{\left(g + \frac{Eq}{m}\right) \cdot d} =$$

$$= \sqrt{\left(10 + \frac{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11}}{3 \cdot 10^{-6}}\right) \cdot 0,05} = 1 \text{ м/с}$$

Ответ: 1 м/с


Судя по рисунку, произошла подмена условия задачи. Рассматривается случай движения частицы поле горизонтальных пластин. Представлены формулы, необходимые для решения задачи, неверно записан второй закон Ньютона. Работа оценивается в 1 балл.

3.4. Примеры оценивания ответов на задания 26

Задание 1

Небольшое тело массой $M = 0,99$ кг лежит на вершине гладкой полусферы радиусом $R = 1$ м. В тело попадает пуля массой $m = 0,01$ кг, летящая горизонтально со скоростью $v_0 = 200$ м/с, и застревает в нём. Пренебрегая смещением тела за время удара, определите высоту h , на которой это тело оторвётся от поверхности полусферы. Высота отсчитывается от основания полусферы. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.

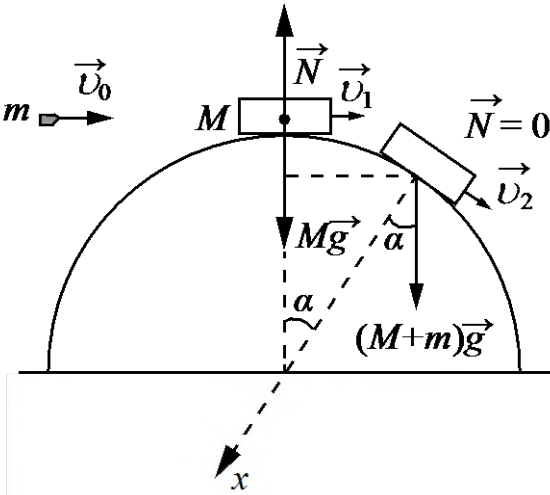Возможное решение
Обоснование  1. Систему отсчёта, связанную с Землёй, будем считать инерциальной. Тела можно считать материальными точками, так как их размеры пренебрежимо малы в условиях задачи. 2. При соударении для системы «пуля – тело» в ИСО выполняется закон сохранения импульса в проекциях на горизонтальную ось, так как внешние силы (сила тяжести и сила реакции опоры) вертикальны. 3. При движении составного тела от вершины полусферы выполняется закон сохранения механической энергии, так как полусфера гладкая, и работа силы реакции опоры равна нулю (эта сила перпендикулярна скорости тела). 4. В момент отрыва обращается в нуль сила реакции опоры $\vec{N}$. 5. Второй закон Ньютона выполняется в ИСО для модели материальной точки. Решение 1. Закон сохранения импульса связывает скорость пули перед ударом со скоростью составного тела массой $m + M$ сразу после удара: $mv_0 = (m + M)v_1.$ Закон сохранения механической энергии связывает скорость составного тела сразу после удара с его скоростью в момент отрыва от полусферы: $\frac{(m + M)v_1^2}{2} + (m + M)gR = \frac{(m + M)v_2^2}{2} + (m + M)gR \cos \alpha,$ где v_2 – скорость составного тела в момент отрыва; $h = R \cos \alpha$ – высота точки отрыва (см. рисунок).

2. Второй закон Ньютона в проекциях на ось x (направленную в центр полусферы), в момент отрыва тела принимает вид:

$$(m + M)g \cos \alpha = \frac{(m + M)v_2^2}{R}.$$

3. Объединяя уравнения, получим:

$$\frac{v_1^2}{2} + gR = \frac{3}{2}gh.$$

$$\text{Отсюда } h = \frac{1}{3g} \cdot \left(\frac{mv_0}{M + m} \right)^2 + \frac{2}{3}R = \frac{1}{3 \cdot 10} \cdot \left(\frac{0,01 \cdot 200}{0,99 + 0,01} \right)^2 + \frac{2}{3} \cdot 1 = 0,8 \text{ м.}$$

Ответ: $h = 0,8 \text{ м}$

Критерии оценивания выполнения задания		Баллы
Критерий 1		
Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>выбор ИСО, модель материальной точки, условия применимости законов сохранения импульса и сохранения механической энергии, условие отрыва тела от поверхности полусферы</i>		1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. ИЛИ В обосновании допущена ошибка. ИЛИ Обоснование отсутствует		0
Критерий 2		
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>законы сохранения импульса и механической энергии, второй закон Ньютона</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения физической величины		3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ)		2

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	4

Работа 1.1 (K1 – 0, K2 – 3)

30) Дано:

$$M = 0,99 \text{ кг}$$

$$R = 1 \text{ м}$$

$$m = 0,01 \text{ кг}$$

$$v_0 = 200 \text{ м/с}$$

Решение:

1. ЗЗК: $mv_0 = (M+m)v$

$$v = \frac{mv_0}{M+m} = \frac{0,01 \cdot 200}{0,99+0,01} = 2 \text{ м/с}$$

2. ЗЭ: $(M+m)gR + \frac{(M+m)v^2}{2} = (M+m)gh + \frac{(M+m)u^2}{2}$

$$gR + \frac{v^2}{2} = gh + \frac{u^2}{2}$$

2. При отрыве от поверхности полусферы

$N = 0$ (сила реакции опоры равна нулю)

$$\vec{ma}_{yc} = \vec{mg} \quad (M+m)a_{yc} = (M+m)g$$

$$Ox: \vec{ma}_{yc} = \vec{mg} \sin \alpha \quad (M+m)a_{yc} = (M+m)g \sin \alpha \quad /: (M+m)$$

$$a_{yc} = g \sin \alpha; \quad \frac{u^2}{R} = g \sin \alpha; \quad \sin \alpha = \frac{h}{R}$$


$$\frac{u^2}{R} = \frac{gh}{R} \quad u^2 = gh$$

$$3. \quad gR + \frac{v^2}{2} = gh + \frac{gh}{2} \quad gR + \frac{v^2}{2} = \frac{3gh}{2} \quad / \cdot 2$$

$$2gR + v^2 = 3gh \quad h = \frac{2gR + v^2}{3g}$$

$$h = \frac{2 \cdot 10 \cdot 1 + 2^2}{3 \cdot 10} = 0,8 \text{ м}$$

Ответ: 0,8 м




По критерию 1 – 0 баллов, так как в обосновании представлен только один элемент о равенстве нулю силы реакции опоры при отрыве груза от поверхности полусферы. В работе представлено полное верное решение, соответственно по критерию 2 – 3 балла. Работа оценивается 3 баллами.

Работа 1.2 (K1 – 0, K2 – 2)

Дано:	Решение:
$M = 0,99 \text{ кг}$	Основание:
$R = 1 \text{ м}$	Так как тело движется по окружности, можем применить закон всемирного тяготения
$m = 0,01 \text{ кг}$	Мы можем пренебречь размерами пули и тела, значит будем считать их материальными точками.
$v_0 = 200 \text{ м/с}$	Так как соударение пули и тела происходит мгновенно, и силы не успевают подействовать, то сохраняется импульс
$h = ?$	и мы можем применить закон сохранения импульса
	Так как Пуассона не знаем, кет силы трения, и единственная сила, которая действует на систему тел - сила тяжести, то можем применить закон сохранения энергии
	Так как Земля приближенно является инерциальной системой, то можем применить II закон Ньютона
	$\vec{F} = m\vec{a}$ - II закон Ньютона
	$a_y = \frac{v^2}{R}$ - центростремительное ускорение

$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$ - закон сохранения импульса

В данном случае $m \vec{v}_0 = m \vec{u} + M \vec{u}$, где u - скорость системы тел "тело + пуля"



Отх: $m v_0 = u(m+M)$, $u = \frac{m v_0}{m+M}$, $u = \frac{0,01 \cdot 200}{0,99+0,01} = 2 \text{ (м/с)}$

Отрыв произойдет тогда, когда сила реакции опоры будет равна 0


Затемнем II закон Ньютона для точки отрыва:

$$(m+M) \vec{g} = m \vec{a}_y$$

Оту: $(m+M) g \cdot \cos \alpha = (m+M) a_y$, где α - угол между силой тяжести и a_y

$$\cos \alpha = \frac{h}{R}$$

$$g \frac{h}{R} = \frac{u'^2}{R}, \quad u'^2 = g h - \text{ скорость системы тел на высоте } h$$



$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$ - закон сохранения энергии

Для системы тел от точки удара до h :

$$\frac{(m+M) u^2}{2} + (m+M) g R = \frac{(m+M) u'^2}{2} + (m+M) h g$$

$$\frac{u^2}{2} + g R = \frac{u'^2}{2} + g h, \quad h = \frac{u^2 + 2 g R}{2 g}$$

$$h = \frac{2^2 + 2 \cdot 10 \cdot 1}{2 \cdot 10} = 0,8 \text{ (м)}$$

Ответ: 0,8 м

$\frac{m v^2}{2}$ - кинетическая эн


$m g h$ - потенциальная эн

В обосновании неверно приведены условия применимости закона сохранения импульса и закона сохранения энергии. По критерию 1 – 0 баллов. В решении есть записи для закона сохранения импульса, которые не соответствуют условию задачи и в дальнейшем не используются. Их можно отнести к лишним записям. По критерию 2 – 2 балла. Работа оценивается 2 баллами.

Работа 1.3 (K1 – 0, K2 – 2)

30

$M = 0,99 \text{ кг}$
 $R = 1 \text{ м}$
 $m = 0,01 \text{ кг}$
 $v_0 = 200 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
 $h = ?$



Запишем закон сохранения импульса в момент, когда пуля попадает в тело:

$$m v_0 = (M + m) u$$

$$u = \frac{m v_0}{M + m} = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Запишем закон сохранения энергии, когда тело попало пуля на вершине и на высоте h , где оно оторвалось от сферы:

$$\frac{(M + m) u^2}{2} + (M + m) g R = \frac{(M + m) v^2}{2} + (M + m) g h$$

$$v = \sqrt{2 \frac{u^2}{2} + 2gR - 2gh} = \sqrt{u^2 + 2g(R - h)}$$

Для отрыва от сферы соответствует условие:

$$m \frac{v^2}{R} \geq mg \cdot \cos(90^\circ - \alpha)$$

Значит, тело оторвется в момент

$$\frac{m v^2}{R} = mg \sin \alpha = mg \frac{h}{R}$$

$$h = \frac{v^2}{g} = \frac{u^2 + 2g(R - h)}{g}$$

$$h = \frac{u^2 + 2gR}{g \cdot 3} = \frac{4 \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2} + 20 \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}}{30 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 0,8 \text{ м}$$

Ответ: $h = 0,8 \text{ м}$

Обоснование отсутствует, соответственно, по критерию 1 – 0 баллов. В решении верно записаны все необходимые законы. Есть недочет в указании массы во втором законе Ньютона, который можно отнести к описанию буквенных обозначений. По критерию 2 – 2 балла. Работа оценивается 2 баллами.

№30-

Дано:

$$M = 0,99 \text{ м}$$


$$R = 0,1 \text{ м}$$

$$m = 0,01 \text{ кг}$$


$$v_0 = 200 \text{ м/с}$$

h - ?

Решение:



h - высота, на которой тело оторвется от поверхности полу

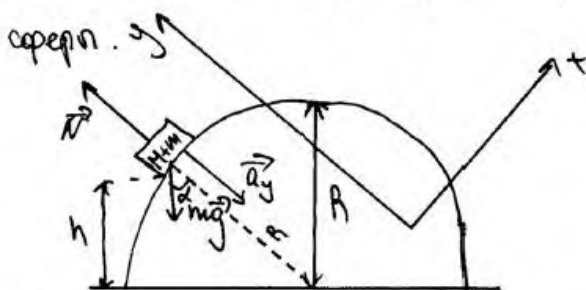

1) Тело оторвется от поверхности сферы, когда сила реакции опоры $\vec{N}$ станет $\leq$ чем центростремительное ускорение: $N \leq a_y$.

2) Распишем проекции сил, действующих на груз, на Oy :
(по II закону Ньютона)

$$m_1 a_y = N. (2)$$

3) По Oy : $N = m_1 g \cos \alpha (1)$

$$\text{из (2) и (1): } m_1 g \cos \alpha = m_1 a_y; \text{ где } m_1 = M+m \Rightarrow (M+m) g \cos \alpha = (M+m) a_y$$

$$(M+m) g \cos \alpha = (M+m) a_y (3)$$

4) Распишем закон сохранения энергии по сохранению энергии и груза и посто:

$$M v_1^2 + m v_0^2 = (M+m) v^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0,99 \cdot v_1 + 0,01 \cdot 200 = (0,99 + 0,01) v ; \text{ т.к. груз изначально покоится, то } v_1 = 0$$

$$0,99 \cdot 0 + 2 = 1 \cdot v$$

$$v = 2 \text{ м/с.}$$

б) Рассмотрим условие отрыва тела от поверхности:

$$N \leq a_y$$

$$mg \cos \alpha \leq m a_y$$

$$g(M+m) \cos \alpha \leq (M+m) a_y$$

$$10 \cdot 1 \cdot (0,99 + 0,01) \cos \alpha \leq (0,99 + 0,01) \frac{v^2}{R}$$

$$10 \cos \alpha \leq \frac{2^2}{1}$$

$$\cos \alpha \leq \frac{4}{10} \quad (4)$$

$$в) \cos \alpha - \text{отношение } h \text{ к } R \Rightarrow \cos \alpha = \frac{h}{R} \quad (5)$$

$$\text{из (4) и (5): } \frac{h}{R} \leq \frac{4}{10} ; \frac{h}{1} \leq \frac{4}{10} \Rightarrow h \leq 0,4 \text{ м} \Rightarrow \text{при } h = 0,4 \text{ м}$$

тело оторвется от поверхности полусферы.

Волжскую систему можно считать инерциальной, поэтому можно применить Второй закон Ньютона. Тела, находящиеся в данной системе, а именно пуля и груз, можно принять за материальные точки. Т.к. поверхность полусферы гладкая, то силой трения скольжения можно пренебречь. Т.к. в момент соударения пуля и груза система замкнутая, можно применить закон сохранения импульса

Ответ: 0,4 м.

В обосновании неверно приведены условия применимости закона сохранения импульса и закона сохранения энергии, неверно сформулировано условие отрыва тела от полусферы, соответственно, по критерию 1 – 0 баллов. В решении отсутствует закон сохранения энергии при наличии двух других обязательных уравнений. По критерию 2 – 1 балл. Работа оценивается 1 баллом.

Работа 1.5 (K1 – 0, K2 – 0)

ЗАДАЧА 1.5

УСЛОВИЯ:

M – МАССА ТЕЛА $M = 0,99 \text{ КГ}$

$R = 1 \text{ М}$ – РАДИУС ПОЛУСФЕРЫ

$m = 0,01 \text{ КГ}$ – МАССА ПУЛИ

u_0 – СКОРОСТЬ ПУЛИ

$u_0 = 200 \text{ М/С}$


h – ВЫСОТА

ПОДЪЁМА ОТ


УРОВНЯ СФЕРЫ

1) РИСУНОК

ДО ПОПАДАНИЯ



ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ

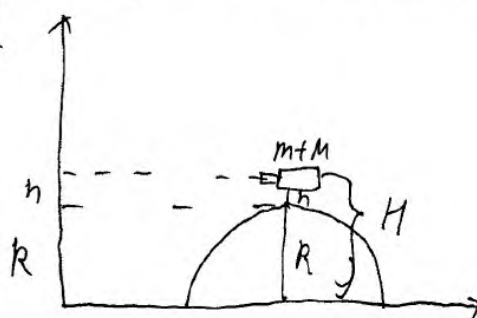

ТАК КАК

СМЕЩЕНИЕМ

ТЕЛА ЗА ВРЕМЯ

УДАРА МОЖНО

ПРЕБРЕЗЬ, ТО

ПРИМЕМ H – ВЫСОТА

ПОДЪЁМА ТЕЛА С ПУЛЕЙ ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ

$$H = R + h$$

2) ПОСКОЛЬКУ ТЕЛО НЕБОЛЬШОЕ А РАЗМЕРЫ

ПУЛИ МАЛЫ ПРИМЕМ ИХ ЗА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ;

3) ЕСТЬ ЗЕМЛЯ И ИЕРЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА, ТОГДА ПОСКОЛЬКУ ТРЕНИЯ МЕЖДУ ТЕЛОМ И СФЕРОЙ НЕТ И МОЖНО ПРЕБРЕЗЬ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА, ТО ГЛАВНОЕ СПРАВЕЛИВ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ:

$$(m+M)gR + \frac{mu_0^2}{2} + MGR = (m+M)gH \quad (1)$$

$$(1) \quad m g R + \frac{m u_0^2}{2} + M g R = (m+M) g (R+h) \quad (1)$$


$$(1) \quad 0,01 \text{ КГ} \cdot 10 \cdot \text{М/С}^2 \cdot 1 \text{ М} + \frac{0,01 \text{ КГ} \cdot (200 \text{ М/С})^2}{2} + 0,99 \text{ КГ} \cdot 10 \cdot \text{М/С}^2 \cdot 1 \text{ М} = 1 \text{ КГ} \cdot 10 \cdot \text{М/С}^2 (1 \text{ М} + h) \quad (1)$$

$$(1) \quad 0,01 + 200 + 9,9 = 10 \text{ М} + 10h \quad (1) \quad h = \frac{190}{10} = 19 \text{ М} \quad \text{ОТВЕТ: } h = 19 \text{ М}$$


В обосновании неверно приведены условия применимости закона сохранения импульса и закона сохранения энергии, соответственно, по критерию 1 – 0 баллов. В решении законы, необходимые для решения задачи, записаны неверно. По критерию 2 – 0 баллов. Работа оценивается 0 баллов.

Задание 2

Груз массой $M = 800$ г соединён невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий невесомый блок, с бруском массой $m = 400$ г. К этому бруску на лёгкой пружине жёсткостью $k = 80$ Н/м подвешен второй такой же брусок. Длина нерастянутой пружины $l = 10$ см, коэффициент трения груза о поверхность стола $\mu = 0,2$. Определите длину пружины при движении брусков, считая, что при этом движении она постоянна. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на тела. **Обоснуйте применимость используемых законов к решению задачи.**



Возможное решение

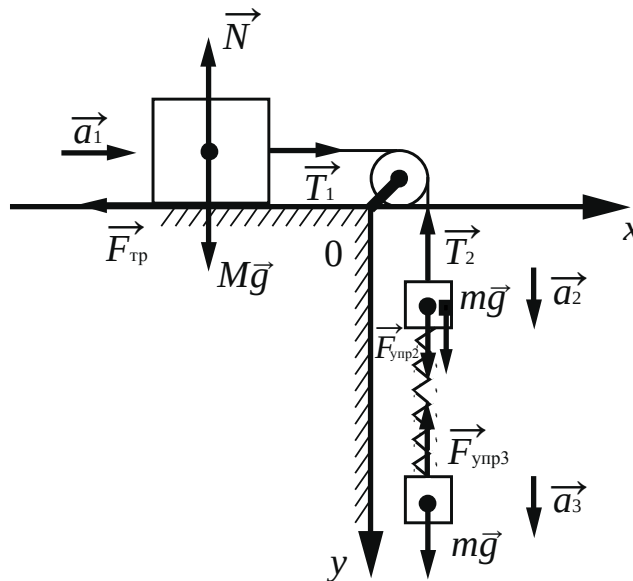

Обоснование

Задачу будем решать в инерциальной системе отсчёта, связанной с поверхностью стола. Будем применять для грузов и бруска законы Ньютона, справедливые для материальных точек, поскольку тела движутся поступательно. Трением в оси блока и трением о воздух, а также массой блока пренебрежём.

Так как нить нерастяжима и длина пружины постоянна, ускорения обоих брусков и груза равны по модулю:

$$|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3| = a. \quad (1)$$

На рисунке показаны силы, действующие на бруски и груз.

Так как блок и нити невесомы, а трение отсутствует, то модули сил натяжения нити, действующих на груз и верхний брусок, одинаковы:

$$|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| = T. \quad (2)$$

$$\text{Равны по модулю и силы } |\vec{F}_{\text{упр}2}| = |\vec{F}_{\text{упр}3}|, \quad (3)$$

так как пружина лёгкая.

Решение

1. Запишем второй закон Ньютона в проекциях на оси Ox и Oy выбранной системы координат. С учётом (1)–(3) получим:

$$Ox: Ma = T - F_{\text{тр}}$$

$$Oy: N = Mg, \quad ma = mg - T + F_{\text{упр}}, \quad ma = mg - F_{\text{упр}}.$$

Сложив эти уравнения, найдём ускорение тел: $a = \frac{2mg - F_{\text{тр}}}{M + 2m}$. 2. Сила трения $F_{\text{тр}} = \mu N = \mu Mg$. 3. Из последнего уравнения в п. 1 получим $F_{\text{упр}} = m(g - a) = \frac{mMg(1 + \mu)}{M + 2m}$. По закону Гука $F_{\text{упр}} = k\Delta l = k(L - l)$, тогда $L = l + \frac{mMg(1 + \mu)}{k(M + 2m)} = 0,1 + \frac{0,4 \cdot 0,8 \cdot 10 \cdot (1 + 0,2)}{80 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,4)} = 0,13 \text{ м.}$ Ответ: $L = 0,13 \text{ м}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Критерий 1	
Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>инерциальная система отсчёта, модель материальной точки, условия равенства сил натяжения нитей и равенства упругих сил, равенства ускорений тел</i>	1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. ИЛИ В обосновании допущена ошибка. ИЛИ Обоснование отсутствует	0
Критерий 2	
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>II закон Ньютона, закон Гука, закон трения скольжения</i>); II) сделан верный рисунок с указанием сил, действующих на тела; III) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); IV) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); V) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения физической величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II и III, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги.	2

И (ИЛИ) Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	4

№30.

$$M = 800 \text{ г} = 0,8 \text{ кг}$$


$$m = 400 \text{ г} = 0,4 \text{ кг}$$

$$k = 80 \text{ Н/м}$$

$$l = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$

$$\mu = 0,2$$

$$L - ?$$

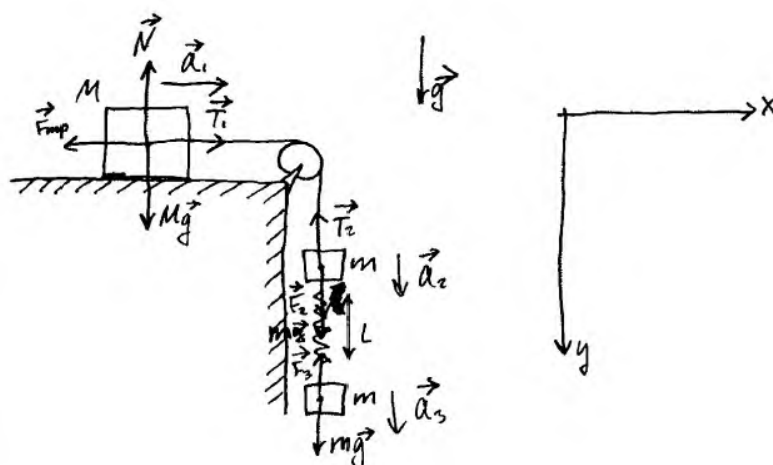

Обоснование.

- 1) Задачу решаем в СД земли, она - ИСО.
- 2) Грузы движутся поступательно $\Rightarrow$ их можно считать материальными точками.
- 3) Из (1) и (2) применим 2-й и 3-й законы Ньютона
- 4) Груз массой M движется $\Rightarrow$ на него действует сила трения скольжения $\Rightarrow$ применим 3-й закон Ньютона
- 5) П.к. нить нерастянжима, а пружина не меняет длину, $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3|$
- 6) П.к. блок ~~идеальный~~ невесомый, гладкий, нить невесомая $|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2|$
- 7) П.к. пружина лёгкая, $|\vec{F}_3| = |\vec{F}_2|$. ($\vec{F}_3$ и $\vec{F}_2$ силы на ~~два~~ грузы со стороны пружины)
- 8) Применим 2-й и 3-й законы Ньютона, т.к. неизвестны пружины и грузы.

Решение

Пусть $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3| = a$, $|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| = T$, $|\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = F_{\text{уп}}$.

1) 2-й закон для груза массой M : по Oy : $Mg - N = 0 \Rightarrow N = Mg$

по Ox : $T - F_{\text{уп}} = Ma$

3-й Закон Ньютона - Кулона: $F_{\text{тр}} = \mu N = \mu Mg$

$T - \mu Mg = Ma$

2) 2-й закон для верхнего груза массой m по Oy : $\overset{mg+}{F_{\text{уп}}} - T = ma$

3) 2-й закон для нижнего груза массой m по Oy : $mg - F_{\text{уп}} = ma$

$$4) \begin{cases} T - \mu Mg = Ma & (1) \\ mg + F_{\text{уп}} - T = ma & (2) \\ mg - F_{\text{уп}} = ma & (3) \end{cases}$$

Вычтем из (1), (2) и (3):

$$T - \mu Mg + mg + F_{\text{уп}}$$

Вычтем из (2) (3): $mg + F_{\text{уп}} - T - mg + F_{\text{уп}} = ma - ma$

тогда получим в (1): $2F_{\text{уп}} - T = 0 \Rightarrow T = 2F_{\text{уп}}$

Подставим в (1) на m , а (3) на M .

$$\begin{cases} 2mF_{\text{уп}} - \mu Mg m = Ma m \\ Mmg - F_{\text{уп}} M = Ma m \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2mF_{\text{уп}} - \mu Mg m = Mmg - F_{\text{уп}} M$$

$$F_{\text{уп}} (2m + M) = Mmg (1 + \mu)$$

$$F_{\text{уп}} = \frac{Mg m (1 + \mu)}{2m + M}$$

$$= \frac{0,8 \cdot 10 \cdot 0,4 (1 + 0,2)}{0,4 \cdot 2 + 0,8} = \frac{3,84}{1,6} = 2,4 \text{ (Н)}$$

5) 3-й закон: $F_{\text{уп}} = k \Delta x$, где Δx - удлинение пружины, $\Delta x = L - l$

$$L = l + \Delta x = l + \frac{F_{\text{уп}}}{k} = 0,1 + \frac{2,4}{80} = 0,13 \text{ (м)}$$


$$0,13 \text{ м} = 13 \text{ см}$$

Ответ: 13 см.

В обосновании приведены все необходимые элементы, соответственно, по критерию 1 – 1 балл. В решении приведены все необходимые законы, представлены преобразования, получен ответ, приведен верный рисунок. По критерию 2 – 3 балла. Работа оценивается 4 баллами.

№ 30.

1. Введём Декартову систему координат, связанную с ~~землёй~~ Землёй, с направлениями осей x и y .
2. Нарисуем рисунок и расставим на нём силы, приложенные к телам, а также укажем направления осей координат.

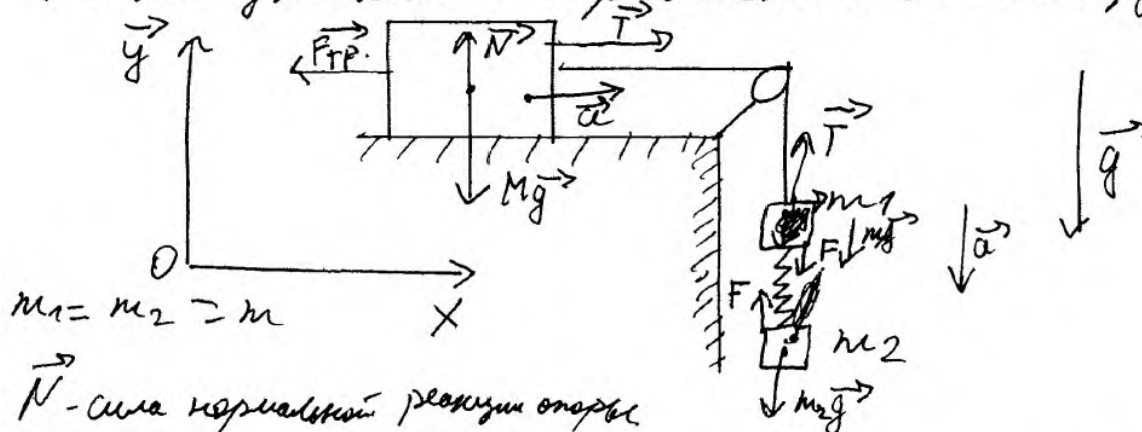

$\vec{N}$ - сила нормальной реакции опоры

т.е. $F_{тр}$ - сила трения скольжения (т.к. указано, что брусок находится в движении); $\vec{T}$ - сила натяжения нити; $\vec{F}$ - сила растяжения пружины.

3. Распишем силы, приложенные к телам, в векторном виде, по II закону Ньютона.

$$\begin{cases} M\vec{a} = \vec{T} + \vec{F}_{тр.} + M\vec{g} + \vec{N} \\ m_1\vec{a} = \vec{T} + \vec{F} + m_1\vec{g} \\ m_2\vec{a} = \vec{F} + m_2\vec{g} \end{cases}$$

4. Спроецируем силы на ось Ox ;

$$Ox: Ma = T - F_{тр.} \quad (1)$$

Горизонтальных сил к брускам массами m_1 и m_2 не приложено.

Спроецируем на ось Oy :

$$Oy: N - Mg = 0 \Rightarrow N = Mg \quad (2)$$

$$Oy: T - m_1 g - F = -m_1 a \quad (3)$$

$$Oy: F - m_2 g = -m_2 a \quad (4)$$

5. Сила трения скольжения может быть записана как $\mu \cdot N$; ~~$\mu \cdot Mg$~~ , т.е.

$$F_{тр.} = \mu \cdot N = \mu \cdot Mg \quad (\text{из ур. 2})$$

$$6. F = -kx \quad (\text{Закон Гюка})$$

7. Перепишем уравнение (1) с учётом п. 5: $Ma = T - \mu Mg$; отсюда $T = Ma + \mu Mg$ (5)

$$8. \text{ Из ур. (3) и (4): } \begin{cases} F = T - m_1 g + m_1 a \\ F = m_2 g - m_2 a \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T - m_1 g + m_1 a = m_2 g - m_2 a$$

Подставим ур. (5) вместо T , также заметим $m_1 = m_2 = m$:

$$Ma + \mu Mg - mg + ma = mg - ma$$

$$Ma + \mu Mg - 2mg + 2ma = 0$$

$$a = \frac{2mg - \mu Mg}{M + 2m} \quad (6)$$

9. Из (4); (5) и (6) и п.6:

$$R_X = mg - ma_{\text{cm}}; \Delta X = X - l$$

$$X = \frac{m(g-a)}{k} - \frac{m\left(g - \frac{(2mg - \mu Mg)}{(m+2m)}\right)}{k} + l$$

10. Подготовим числовые значения, переведённые в систему СИ: $M = 800 \text{ г} = 0,8 \text{ кг}$; $m = 400 \text{ г} = 0,4 \text{ кг}$; $l = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$; $k = 80 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

$$X = 0,4 \text{ км} \cdot \frac{10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{80 \frac{\text{м}}{\text{с}}} - \left(\frac{2 \cdot 0,4 \text{ км} \cdot 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} - 0,2 \cdot 0,8 \text{ км} \cdot 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{10,8 \text{ км} + 2 \cdot 0,4 \text{ км}} \right) \cdot 0,1 \text{ км}$$

$$= 0,73 \text{ м}$$

Проблем: 0,73 м

Обоснование отсутствует, в соответствии с критерием 1 – 0 баллов. Приведено верное решение, получен верный ответ. В соответствии с критерием 2 – 3 балла. Работа оценивается 3 баллами.

Работа 2.3 (K1 – 0, K2 – 2)

30

Т - сила натяжения нити,
 Δx - растяжение пружины при движении
 II закон Ньютона для нижней груза (т.к. нет
 вращений на оси): $m \cdot a = mg - k \cdot \Delta x$,
 a - ускорение груза.
 Для среднего груза (Ньютона II закон), т.к. нет вращений
 на оси (кратчайшие и пружина сохраняет свою
 длину):
 $ma = k \Delta x + mg - T$
 Для верхнего груза в проекции на ось Oy : $Mg = N$, не Ox .
 (вектор направления g не ускорение a)
 ~~$Ma = T - \mu Mg$~~
 Получим:

$$\begin{cases} ma = mg - k \Delta x \\ ma = k \Delta x + mg - T \\ Ma = T - \mu Mg \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ma = mg - k \Delta x \\ ma + Ma = k \Delta x + mg - \mu Mg \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{(m+M)(mg - k \Delta x)}{m} = k \Delta x + mg - \mu Mg \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow k \Delta x + m^2 g + mMg - k \Delta x m - k \Delta x M = k \Delta x m + m^2 g - \mu M m g$$

$$\Leftrightarrow k \Delta x (2m + M) = \mu M m g (\mu + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Delta x = \frac{M m g (\mu + 1)}{k (2m + M)} = \boxed{3 \text{ см}}$$

Обоснование отсутствует, соответственно, по критерию 1 – 0 баллов. В решении верно записаны все необходимые законы и формулы, но допущена ошибка в преобразованиях, не проведены расчеты, получен неверный ответ. По критерию 2 – 2 балла. Работа оценивается 2 баллами.

30

Дано:

$$\begin{aligned} M &= 0,8 \text{ кг} \\ m &= 0,4 \text{ кг} \\ k &= 80 \frac{\text{Н}}{\text{м}} \\ l &= 0,7 \text{ м} \\ \mu &= 0,2 \end{aligned}$$

Найти:


$$L - \text{?}$$

Обоснование.

- 1) Введём считать CO , связанную со столом (и соотв. землёй) инерциальной.
- 2) Все грузы в задаче можно считать мат. точками, т.к. их размеры можно пренебречь.
- 3) Т.к. нити лёгкие и нерастяжимые, пружина же лёгкая, а блок невесомый и гладкий, то натяжение любой точки нити одинаково, любой точки пружины одинаково, ускорения ^{и скорости} любой точки нити равны по модулю, как и любой точки пружины, считая её длиной пружины по условию.

Благодаря вышеуказанному опра для задачи справедливо 3-ий закон, закон сохранения и справедливо микрорисановое уравнение движения тел.

Решение:

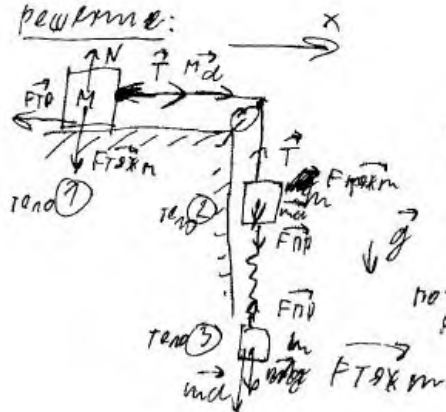

- 1) Введём оси x и y как показано на рисунке.

Тогда: -

$$\begin{aligned} F_{TP} &= MN \quad \text{ОУ:} \\ F_{T \times m} &= mg \quad \text{③} \quad F_{T \times M} + F_{TP} = 0 \\ F_{T \times M} &= Mg \quad F_{T \times m} - F_{TP} = ma \\ mg - k(L - l) &= ma \\ \text{По закону Гука сила пружины:} \quad F_{пр} &= k(L - l) = k\Delta l \\ \text{②} \quad -F_{T \times m} + F_{пр} + T &= ma \\ -mg - k(L - l) + T &= ma \\ \text{①} \quad N = F_{T \times M} &\Rightarrow N = Mg \end{aligned}$$

Ох:

$$\text{①} \quad T - F_{TP} = Ma$$

Отв: $a = \frac{kL}{2m}$

$$mg - k(L - l) = ma = -mg - k(L - l) + T$$

$$T = 2mg$$

В обосновании не указаны условие равенства сил натяжения нити и условие равенства ускорений тел как отдельные элементы. По критерию 1 – 0 баллов. В решении неверно записан закон Ньютона для одного из тел, соединенных пружиной. По критерию 2 – 1 балл. Работа оценивается 1 баллом.

W30.

Дано:

$$M = 0,8 \text{ кг},$$

$$m = 0,4 \text{ кг},$$

$$k = 80 \text{ Н/м},$$

$$l = 0,1 \text{ м}$$

$$\mu = 0,2$$


$$T + N = ?$$

Обоснование.

Рассмотрим систему отсчета, связанную с Землей. Брусок считаем эту систему отсчета инерциальной. Брусок считаем брусом материальным точкой, пренебрегая (продолжение следует)

W30 (продолжение)

рассмотрим брусков. Брусочки связаны нере-
сцый и нерецекенный нити, след сила
натяжения нити со стороны каждого из
брусков одинакова $|T_1| = |T_2| = |T|$. Брусочки движут-
ся поступательно.

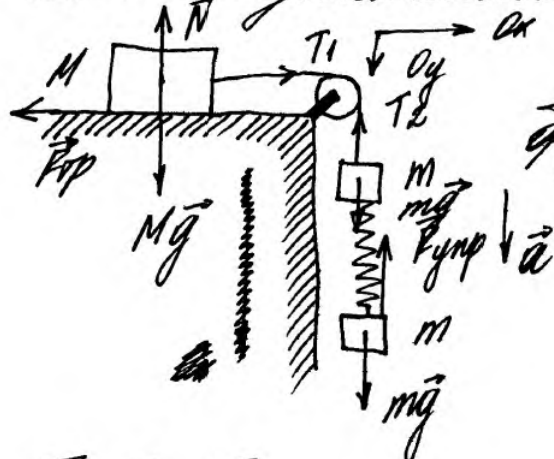

Запишем ур-ии движения
брусков ~~по оси Ox и Oy~~
на оси Ox и Oy:

$$Ox: -F_{тр} + T_1 = Ma$$

$$Oy: Mg - N = 0$$

$$F_{упр} - mg = ma$$

$$-Ma + T_1 = -T_2 + 2ma$$

$$-Ma + 2T = 2ma$$

$$T_1 = T_2 = T$$

$$\text{Выразим } T; 2T = 2ma + Ma,$$

$$T = \frac{2a(m+M)}{2} \Rightarrow T = a(m+M) \quad (1)$$

$$\text{Подставим (1) в (2), где } -F_{тр} + T = Ma \quad (2)$$

$$-F_{тр} + a(m+M) = Ma$$

$$-\mu N = Ma - a(m+M)$$

$$-\mu mg = a(M - (m+M))$$

(продолжение следует)

W30 (продолжение)

$$- \mu mg = a(m - m - M)$$

$$- \mu mg = a(-m)$$

$$\mu mg = ma, \quad a = \frac{\mu mg}{m} = \mu g = 0,2 \cdot 10 = 2 \text{ м/с}^2$$

Теперь найдем силу упругости пружины

$$F_{\text{уп}} = 2ma + mg$$

$$F_{\text{уп}} = 2m(a + g), \quad F_{\text{уп}} = 0,8(2 + 10) = 0,8 \cdot 12 = 9,6 \text{ Н}$$

Найдем удлинение пружины Δl при движении брусков:

$$F_{\text{уп}} = k\Delta l = k(l + d), \quad (l + d) = \frac{F_{\text{уп}}}{k} = \frac{9,6 \text{ Н}}{80 \text{ Н/м}}$$

$$= \frac{9,6}{80} = 0,12 \text{ м} - \text{длина растянута пружины при движении брусков.}$$


Ответ: длина растянута пружины при движении брусков равна 0,12 м или 12 см.

В обосновании отсутствует условие равенства ускорений тел. По критерию 1 – 0 баллов. В решении неверно записаны законы Ньютона для тел, связанных пружиной. По критерию 2 – 0 баллов. Работа оценивается 0 баллов.

Задание 3

Шар массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 90 см, отводят от положения равновесия на угол 60° и отпускают. В момент прохождения шара через положение равновесия в него попадает пуля, летящая навстречу шару, которая пробивает его и продолжает двигаться горизонтально (см. рисунок). Определите модуль изменения импульса пули в результате попадания в шар, если он, продолжая движение в прежнем направлении, отклоняется на угол 39° . (Массу шара считать неизменной; диаметр шара – пренебрежимо малым по сравнению с длиной нити; $\cos 39^\circ = \frac{7}{9}$.)

Сопротивлением воздуха пренебречь. **Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.**

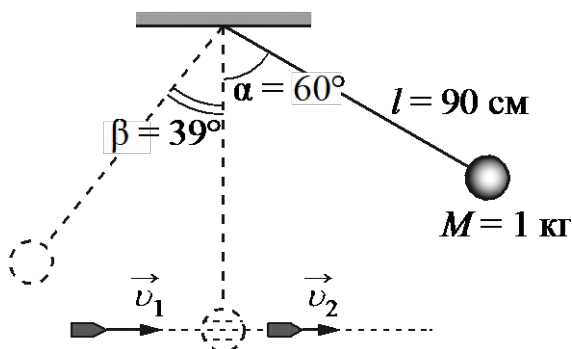

Возможное решение

Обоснование

1. Систему отсчёта, связанную с Землёй, будем считать инерциальной.
2. Шар и пулю будем считать материальными точками, так как их размеры малы по сравнению с длиной нити.
3. При соударении для системы «пуля – шар» в ИСО выполняется закон сохранения импульса в проекциях на горизонтальную ось, так как внешние силы (силы тяжести и сила натяжения нити) вертикальны.
4. При движении шара на нити вниз и вверх выполняется закон сохранения механической энергии, так как сопротивлением воздуха по условию задачи можно пренебречь, и работа силы натяжения нити равна нулю (эта сила в любой точке траектории перпендикулярна скорости тела).

Решение

По закону сохранения полной механической энергии для движения шара вниз с высоты H получим:

$$MgH = \frac{Mu^2}{2}, \text{ где } \cos \alpha = \frac{l - H}{l}.$$

Таким образом, скорость шара в нижней точке его траектории перед попаданием в него пули:

$$u = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}.$$

Согласно закону сохранения импульса имеем:

$$Mu - mv_1 = Mu' - mv_2, \text{ где } M \text{ и } m - \text{массы шара и пули соответственно.}$$

Изменение импульса пули:

$$\Delta p = mv_2 - mv_1 = M(u' - u).$$

Шар после попадания в него пули получит кинетическую энергию и поднимется на новую высоту, равную h . По закону сохранения полной механической энергии имеем:

$$\frac{Mu'^2}{2} = Mgh, \text{ где } \cos\beta = \frac{l-h}{l}.$$

Таким образом, $u' = \sqrt{2gl(1-\cos\beta)}$.

В итоге имеем:

$$|\Delta p| = \left| M \left\{ \sqrt{2gl(1-\cos\alpha)} - \sqrt{2gl(1-\cos\beta)} \right\} \right| = \\ = \left| 1 \cdot \left(\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,9(1-\cos 60^\circ)} - \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,9(1-\cos 39^\circ)} \right) \right| = 1 \text{ кг} \cdot \text{м/с}.$$


Ответ: $|\Delta p| = 1 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Критерий 1	
Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>выбор ИСО, модель материальной точки, условия применимости законов сохранения импульса и сохранения механической энергии</i>	1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. ИЛИ В обосновании допущена ошибка. ИЛИ Обоснование отсутствует	0
Критерий 2	
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии для двух случаев</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения физической величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги.	2

И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	<i>4</i>

3)

m - масса пули
 $\vec{v}_3$ - скорость шара до взаимодействия с пулей
 $\vec{v}_4$ - скорость шара после взаимодействия с пулей

до:  после: 


$m \vec{v}_1 + M \vec{v}_3 = M \vec{v}_4 + m \vec{v}_2$
 $x: m v_1 - M v_3 = m v_2 - M v_4$
 $m v_1 - m v_2 = M v_3 - M v_4$, где
 $m v_1 - m v_2 = \Delta p$ (изменение импульса пули)

$\vec{x}$

Получаем:

$$\Delta p = M(v_3 - v_4) \quad (3)$$

4) До и после взаимодействия с пулей у шарика сохраняется энергия, так как на него действует потенциальная сила $M\vec{g}$ и непотенциальная сила $\vec{T}$,

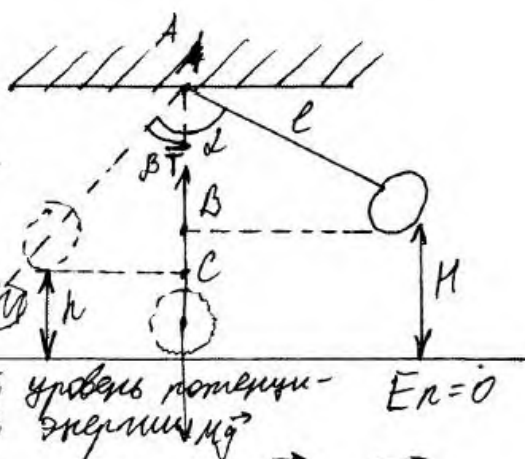

работа которой равна нулю, так как $\vec{T} \perp \vec{v} \Rightarrow A_{\text{перем}} = 0 \Rightarrow$ верен закон сохранения энергии.

5) По закону сохранения энергии для шара до взаимодействия с пулей: $E_{k1} = E_{n1}$, где

$$E_{k1} = \frac{M v_3^2}{2}; E_n = M g H. AB = l \cos \alpha, \text{ значит,}$$

$l = l \cos \alpha + H; \rightarrow H = l(1 - \cos \alpha)$. В итоге получаем:

$$\frac{mv_3^2}{2} = -Mg l(1 - \cos \alpha)$$

$$v_3 = -\sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)} \quad (1)$$

6) По закону сохранения энергии для шара радиуса R и массы m вращающегося: $E_{k2} = E_{p2}$, где $E_{k2} = \frac{mv_4^2}{2}$; $E_{p2} = Mgh$. $AC = l \cos \beta$, значит, $l = l \cos \beta + h; \rightarrow h = l(1 - \cos \beta)$. В итоге получаем:

$$\frac{mv_4^2}{2} = Mgl(1 - \cos \beta)$$

$$v_4 = \sqrt{2gl(1 - \cos \beta)} \quad (2)$$

7) Подставим (1) и (2) в (3):

$$\begin{aligned} \Delta p &= (-\sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)} + \sqrt{2gl(1 - \cos \beta)}) \cdot M = \\ &= (-\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,9(1 - \cos 60^\circ)} + \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,9(1 - \frac{7}{9})}) \cdot 1 = \\ &= -1 \left(\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}} \right) + 5 \left(\frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}} \right); |\Delta p| = 5 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}. \end{aligned}$$

~~Ответ: $\Delta p = 1 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.~~

Ответ: $|\Delta p| = 5 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.

В обосновании отсутствуют выбор ИСО, использование модели материальной точки, условие применимости закона сохранения импульса. По критерию 1 – 0 баллов. В решении допущена ошибка в математических преобразованиях при получении конечной формулы для изменения импульса, что привело к неверному ответу. По критерию 2 – 2 балла. Работа оценивается в 2 балла.

Дано. $M = 1 \text{ (кг)}$
 $l = 0,9 \text{ (м)}$
 $\alpha = 60^\circ$
 $\beta = 39^\circ$
 $\cos 39^\circ = \frac{4}{5}$
 $u = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
 Найти $\Delta p_{\text{шарика}}?$

Решение: Систему отсчета свяжем с Землей. Ее можно считать инерциальной. Шар и пулю можно считать материальными точками, т.к. их размерами можно пренебречь. П.к. сила натяжения нити $\vec{T}$ всегда будет перпендикулярна скорости шарика $(\vec{T} \perp \vec{v}) \Rightarrow A_T = 0$ и силами сопротивления воздуха пренебрегаем по условию, то для шара выполняется закон сохранения механической энергии. Примем уровень потенциальной энергии равной 0 в положении равно весия. Тогда для отклонения на угол α ЗСЭ имеет вид: $Mgh = \frac{Mu^2}{2}$, где Mgh - потенциальная энергия, M - масса шара, h - высота падающего шарика равна $h = l(1 - \cos \alpha)$, $\frac{Mu^2}{2}$ - кинетическая энергия шарика, u - скорость в положении равновесия.

то $u^2 = 2gl(1 - \cos \alpha)$; $u = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}$

Продолжения. В момент столкновения шар и пули их скорости направлены горизонтально, внутренние силы этой системы: силы отталкивания много больше ^{внешних} сил тяжести и сил натяжения нити, время взаимодействия очень мало, значит произошёл абсолютно упругий удар, т.е. импульс системы шар-пуля сохранился, значит справедлив закон сохранения импульса. Запишем его на ось Ox .

$m u - m v_1 = m v - m v_2$, m, M - массы пули и шара соответственно, u - скорость ^{шара} до удара, v_1 - скорость пули до удара, v_2 - скорость шара после удара. $m v_2 - m v_1 = \Delta p_{пули}$, т.е. v_2 - пули (скорость пули)

$\Delta p_{пули} = M(u - v)$. Как и писал ранее для шара:

Выполняется закон сохранения энергии, если отсутствуют работы не потенциальных сил, то

$$M g H = \frac{m v^2}{2} \text{ и } \frac{m u^2}{2} \text{ где } M g H - \text{потенциальная энергия шара при отходе, } H - \text{высота.}$$

$$v^2 = 2 g l (1 - \cos \beta) \quad \frac{m u^2}{2} - \text{кинетическая энергия шара после удара.} \quad H = l(1 - \cos \beta)$$

$v = \sqrt{2 g l (1 - \cos \beta)}$. Вспомним, что $u = \sqrt{2 g l (1 - \cos \alpha)}$, то

$$\Delta p_{пули} = M (\sqrt{2 g l (1 - \cos \alpha)} - \sqrt{2 g l (1 - \cos \beta)}) = M \sqrt{2 g l} (\sqrt{1 - \cos \alpha} - \sqrt{1 - \cos \beta})$$

Продолжение: $\Delta p_{пули} = 1 \cdot \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,9} (\sqrt{1 - \cos 60^\circ} - \sqrt{1 - \cos 30^\circ}) =$
 $= 1 \cdot \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,9} (\sqrt{1 - \frac{1}{2}} - \sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}) = 1 (12 \cdot \frac{1}{2})$

Ответ: $\Delta p_{пули} = 1 (12 \cdot \frac{1}{2})$.

В обосновании приведены все необходимые элементы. По критерию 1 – 1 балл. В решении верно записаны все необходимые законы, проведены преобразования и расчеты, получен верный ответ. По критерию 2 – 3 балла. Работа оценивается в 4 балла.

Дано:

$M = 1 \text{ кг}$

$L = 0,9 \text{ м}$

$\alpha = 60^\circ$

$\beta = 39^\circ$

1) В точке A шарик покинул

$$E_n = Mgh_1, \text{ где } h_1 = \cos(\alpha)L$$

$$E_n = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,9 = 4,5 \text{ Дж}$$

2) В точке B по закону сохранения энергии:

$E_{\text{шарик}} = E_{\text{шарик}} \text{ (сопротивление воздуха не учитывается)}$

$$\frac{Mv_1^2}{2} = Mgh_1$$

$$v_1^2 = 9 \Rightarrow v_1 = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}} - \text{скорость шарика в точке B}$$

$$\vec{p}_1 = \vec{v}_1 M = 3 \frac{\text{м} \cdot \text{кг}}{\text{с}} - \text{импульс шарика в точке B}$$

3) После столкновения с пружиной скорость шарика изменилась.

В точке C шарик имел $E_n = 0$ и $E_n = Mgh_2$, где $h_2 = L - \cos(\beta) \cdot L \Rightarrow E_n = 10 \cdot (0,9 - \frac{7}{9} \cdot 0,9) = 2 \text{ Дж}$

По закону сохранения энергии найдем скорость шарика после столкновения с пружиной.

$$\frac{Mv_2^2}{2} = 2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{4}{M}} = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\vec{p}_2 = \vec{v}_2 M = 2 \frac{\text{м} \cdot \text{кг}}{\text{с}}$$

4) Запишем закон сохранения импульса:

$$\vec{p}_1 - \vec{p}_3 = \vec{p}_2 - \vec{p}_4, \text{ где: } p_3 - \text{импульс пружины до столкновения}$$

$$p_4 - \text{импульс пружины после столкновения}$$

$$|p_4 - p_3| = |p_2 - p_1| = |2 - 3| = 1$$


Ответ: модуль изменения импульса пружины $1 \frac{\text{м} \cdot \text{кг}}{\text{с}}$

Обоснование отсутствует. По критерию 1 – 0 баллов. В решении записаны все необходимые формулы, но присутствуют недочеты в математических преобразованиях (векторные величины приравниваются числовым значениям величины. По критерию 2 – 2 балла. Работа оценивается в 2 балла.

Работа 3.4 (K1 – 0, K2 – 1)

Дано: $M = 1 \text{ кг}$
 $L = 0,9 \text{ м}$
 $\alpha = 60^\circ$
 $\beta = 39^\circ$
 $\cos 39^\circ = \frac{7}{9}$
 $\rho = ?$

Требуется: m_n – масса пули
 $\Delta p = m_n v_2 - m_n v_1$
 v – скорость шара

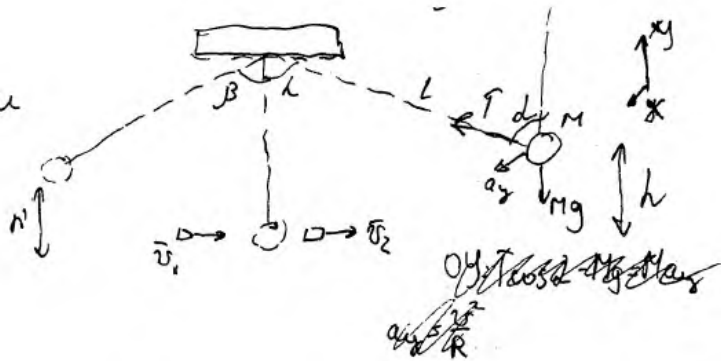

Закон сохранения импульса, когда пуля попадает шар

$$m_n v_1 + M v = m_n v_2 + M v'$$

$$M v - M v' = m_n v_2 - m_n v_1$$

$$h = L - L \cos \alpha$$

v' – скорость шара после столкновения.

$$L \cos \alpha = R \cos \beta$$

$$h' = L - L \cos \beta$$

$$\text{ЗСЭ: } mgh = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

$$h' = L - L \cos \beta$$

Все попадания пули ЗСЭ для шарика

$$Mgh' = \frac{mv'^2}{2} \Rightarrow v' = \sqrt{2gh'}$$

$$M(\sqrt{2gh} - \sqrt{2gh'}) = \Delta p$$

$$\Delta p = M(\sqrt{2g(L - L \cos \alpha)} - \sqrt{2g(L - L \cos \beta)})$$

$$\Delta p = 1(\sqrt{2 \cdot 10(0,9 - 0,9 \cdot \cos 60^\circ)} - \sqrt{2 \cdot 10(0,9 - 0,9 \cdot \cos 39^\circ)}) = 1 \text{ м/с}$$

Ответ: $\Delta p = 1 \text{ м/с}$

Обоснование

1) Рассмотрим систему отсчета, связанную с Землей. Будем считать её инерциальной. (ИСО).

2) Так как движение шара преобразуется мал с гравитацией, будем использовать модель материальной точки.

3) Так как работа сторонних сил на ось x равно нулю, можем использовать закон сохранения импульса.

4) Так как работа контактной силы равна 0 ($A_T \perp S$, $A_n = 0 \text{ МДж}$).

Таким образом опоры перпендикулярны перемещению $\Rightarrow (A_n = 0)$.

Таким образом закон сохранения энергии.

В обосновании отсутствует условие применения закона сохранения механической энергии. По критерию 1 – 0 баллов. В решении неверно записан закон сохранения импульса, но есть верные формулы для закона сохранения энергии и изменения импульса. По критерию 2 – 1 балл. Работа оценивается в 1 балл.

3.5. Примеры оценивания целых работ

Вариант

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

- 21** Три параллельных длинных прямых проводника 1, 2 и 3 расположены на одинаковом расстоянии a друг от друга (см. рис. 1 и 2). В каждом проводнике протекает электрический ток силой I : в проводниках 1 и 3 – в одном направлении, а в проводнике 2 – в противоположном. Определите направление результирующей силы, действующей на проводник 1 со стороны проводников 2 и 3. Сделайте рисунок на бланке ответов на основе рис. 2, указав в области проводника 1 векторы магнитной индукции полей, созданных проводниками 2 и 3, вектор магнитной индукции результирующего магнитного поля и вектор результирующей силы. Ответ поясните, опираясь на законы электродинамики.

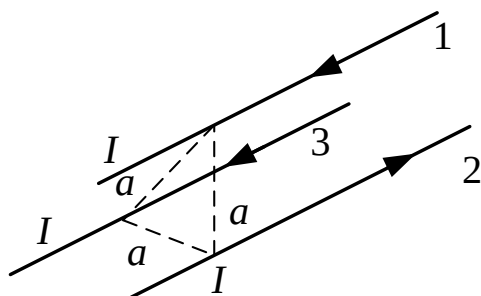


Рис. 1





Рис. 2

Возможное решение

1. На проводник 1 со стороны проводников 2 и 3 действует результирующая сила, направленная горизонтально влево (см. рисунок).
2. Вокруг проводников с током 2 и 3 возникают магнитные поля, линии индукции которых являются окружностями. Направление линий индукции магнитных полей определяется правилом буравчика (см. рисунок). Вектор магнитной индукции результирующего магнитного поля в области проводника 1 определяется принципом суперпозиции: $\vec{B}_{23} = \vec{B}_2 + \vec{B}_3$, где $\vec{B}_2$ и $\vec{B}_3$ – векторы индукции магнитных полей, созданных проводниками 2 и 3. Поскольку проводник 1 находится на одинаковом расстоянии a от каждого из проводников 2 и 3 и по проводникам протекают токи одинаковой силы, то $|\vec{B}_2| = |\vec{B}_3| = B$.

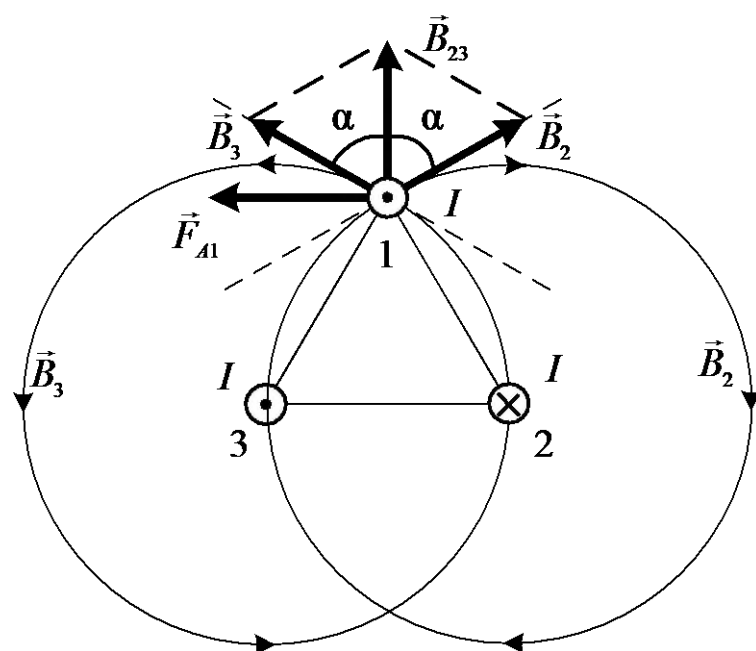

3. Из геометрических построений видно, что угол между векторами $\vec{B}_2$ и $\vec{B}_3$ составляет 120° , а значит, $\alpha = 60^\circ$. Следовательно, вектор индукции результирующего магнитного поля $\vec{B}_{23}$, созданного проводниками 2 и 3, направлен вертикально вверх (см. рисунок).

4. Со стороны результирующего магнитного поля $\vec{B}_{23}$ на проводник 1 с током действует сила Ампера $\vec{F}_{A1}$, направление которой определяется правилом левой руки. Таким образом, результирующая сила, действующая на проводник 1 со стороны проводников 2 и 3, направлена горизонтально влево

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: $n \cdot I$) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: картина линий индукции магнитного поля длинного прямого проводника с током, принцип суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, сила Ампера, правило левой руки)	3
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт.	2

И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u>, содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	3

22

Поезд трогается от станции и набирает скорость, двигаясь равноускоренно по прямолинейному горизонтальному пути железной дороги. Увеличение скорости поезда на первом километре пути составило 10 м/с. Определите время разгона поезда, если длина участка, на котором поезд увеличивает свою скорость, равна 4 км.

Возможное решение
1. Выберем систему отсчёта «железная дорога», направив ось Ox вдоль дороги по скорости движения поезда и приняв за начало отсчёта времени момент начала движения поезда от станции. 2. Время разгона t определим, пользуясь выражением для перемещения s при равноускоренном движении, приняв во внимание нулевую начальную скорость: $s = \frac{at^2}{2}, \text{ откуда } t = \sqrt{\frac{2s}{a}},$

где a – проекция ускорения поезда на ось Ox .

3. Так как на первом километре пути s_1 поезд разгонялся с тем же ускорением a , что и на всём пути, то найдём его, зная приобретённую к концу первого километра скорость v :

$$s_1 = \frac{v^2}{2a}, \text{ откуда } a = \frac{v^2}{2s_1}.$$

4. Подставив (3) в (2), находим искомое время разгона:

$$t = \frac{2}{v} \sqrt{s_1 \cdot s} = \frac{2}{10} \sqrt{1000 \cdot 4000} = 400 \text{ с.}$$

Ответ: $t = 400 \text{ с}$

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>формулы для определения перемещения при равноускоренном движении</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ)	1

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
Максимальный балл	2

- 23** На дифракционную решётку, имеющую 500 штрихов на 1 см, падает по нормали параллельный пучок белого света. Между решёткой и экраном вплотную к решётке расположена линза, которая фокусирует свет, проходящий через решётку, на экране. Чему равно расстояние от линзы до экрана, если ширина спектра второго порядка на экране равна 8 см? Длины красной и фиолетовой световых волн соответственно равны $8 \cdot 10^{-7}$ м и $4 \cdot 10^{-7}$ м. Считать угол φ отклонения лучей решёткой малым, так что $\sin \varphi \approx \operatorname{tg} \varphi \approx \varphi$.

Возможное решение	
Период дифракционной решётки $d = \frac{l}{N} = \frac{10^{-2}}{500} = 2 \cdot 10^{-5}$ м. В соответствии с формулой для дифракционной решётки $d \sin \varphi = k\lambda$ максимум данного порядка в спектре будет наблюдаться под углом к направлению падающего света, который определяется по формуле $\sin \varphi = \frac{k\lambda}{d}$. Так как по условию $\sin \varphi \approx \operatorname{tg} \varphi$, то $\frac{x}{L} = \frac{k\lambda}{d}$, где x – расстояние от центра экрана до максимума данного порядка, L – расстояние от линзы до экрана. Следовательно, ширина спектра второго порядка $\Delta x = \frac{kL}{d}(\lambda_{\text{кр}} - \lambda_{\text{ф}})$. Отсюда находим расстояние до экрана: $L = \frac{\Delta x \cdot d}{k(\lambda_{\text{кр}} - \lambda_{\text{ф}})} = \frac{0,08 \cdot 2 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-7}} = 2$ м. Ответ: $L = 2$ м	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: И) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>формула для определения периода дифракционной решётки, формула дифракционной решётки</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов);	2

III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	2


24

В горизонтальном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем, находится одноатомный идеальный газ. Первоначальное давление газа $p_1 = 4 \cdot 10^5$ Па. Расстояние от дна сосуда до поршня $L = 30$ см. Площадь поперечного сечения поршня $S = 25$ см². В результате медленного нагревания газа поршень некоторое время покоился, а затем медленно сдвинулся на расстояние $x = 10$ см. При движении поршня на него со стороны стенок сосуда действует сила трения величиной $F_{\text{тр}} = 3 \cdot 10^3$ Н. Какое количество теплоты получил газ в этом процессе? Считать, что сосуд находится в вакууме.

Возможное решение

1. Поршень будет медленно двигаться, если сила давления газа на поршень и сила трения со стороны стенок сосуда уравновесят друг друга: $p_2 S = F_{\text{тр}}$,

откуда $p_2 = \frac{F_{\text{тр}}}{S} = 12 \cdot 10^5$ Па $> p_1$.



2. Поэтому при нагревании газа поршень будет неподвижен, пока давление газа не достигнет значения p_2. В этом процессе согласно первому началу термодинамики газ получает количество теплоты $Q_{12} = U_2 - U_1$. Затем поршень будет сдвигаться, увеличивая объём газа, при постоянном давлении. В этом процессе газ согласно первому началу термодинамики получает количество теплоты $Q_{23} = (U_3 - U_2) + A_{23}$. 3. В процессе нагревания газ получит количество теплоты $Q = Q_{12} + Q_{23} = (U_3 - U_1) + p_2 Sx = (U_3 - U_1) + F_{\text{тр}} x$. 4. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа (с учётом уравнения Клапейрона – Менделеева $p_1 V = p_1 L S = \nu R T_1$): $U_1 = \frac{3}{2} \nu R T_1 = \frac{3}{2} p_1 S L \text{ – в начальном состоянии;}$ $U_3 = \frac{3}{2} \nu R T_3 = \frac{3}{2} p_2 S (L + x) = \frac{3}{2} F_{\text{тр}} (L + x) \text{ – в конечном состоянии.}$ 5. Из п. 3, 4 получаем: $Q = \frac{5}{2} F_{\text{тр}} x + \frac{3}{2} (F_{\text{тр}} - p_1 S) L = \frac{5}{2} \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot 0,1 + \frac{3}{2} (3 \cdot 10^3 - 4 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4}) \cdot 0,3 = 1,65 \text{ кДж.}$ Ответ: $Q = 1,65 \text{ кДж}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа, связь между силой и давлением, выражение для работы газа и первое начало термодинамики</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ)	2

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	3

- 25** Две большие параллельные вертикальные пластины из диэлектрика расположены на расстоянии $d = 5$ см друг от друга. Пластины равномерно заряжены разноимёнными зарядами. Модуль напряжённости поля между пластинами $E = 6 \cdot 10^5$ В/м. Между пластинами, на равном расстоянии от них, помещён маленький шарик с зарядом $Q = 5 \cdot 10^{-11}$ Кл и массой $M = 3 \cdot 10^{-3}$ г. После того как шарик отпускают, он начинает падать. Какую скорость будет иметь шарик, когда коснётся одной из пластин? Трением о воздух и размерами шарика пренебречь.

Возможное решение
1. Модуль скорости шарика в момент касания пластины равен $V = \sqrt{V_{\Gamma}^2 + V_{\text{B}}^2}, \quad (1)$

где V_{Γ} и $V_{\text{в}}$ – проекции скорости шарика на горизонтальную и вертикальную оси.

2. Запишем выражения для проекций скорости шарика с учётом условия задачи: $V_{\Gamma} = a_{\text{эл}}t$ (2)

и $V_{\text{в}} = gt$, (3)

где t – время движения шарика, $a_{\text{эл}}$ – проекция ускорения шарика на горизонтальную ось. Время движения шарика находим из соотношения

$$\frac{d}{2} = \frac{a_{\text{эл}}t^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{d}{a_{\text{эл}}}}. \quad (4)$$

3. Используя второй закон Ньютона и формулу расчёта модуля силы, действующей на заряд в электрическом поле $F = QE$, выражаем проекцию

$$\text{ускорения заряда в электрическом поле: } a_{\text{эл}} = \frac{EQ}{M}. \quad (5)$$

4. С учётом уравнений (2)–(5) получаем


$$V = \sqrt{\frac{EQd}{M} + \frac{g^2Md}{EQ}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11} \cdot 0,05}{3 \cdot 10^{-6}} + \frac{10^2 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 0,05}{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11}}} = 1 \text{ м/с.}$$

Ответ: $V = 1 \text{ м/с}$

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>уравнения кинематики, второй закон Ньютона, формула расчёта силы, действующей на заряд в электрическом поле</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) проведены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют.	2

И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

- 26** В гладкий высокий стакан радиусом 4 см поставили тонкую однородную палочку длиной 10 см и массой 1,8 г. До какой высоты h надо налить в стакан жидкость, плотность которой составляет 0,75 плотности материала палочки, чтобы модуль силы, с которой верхний конец палочки давит на стенку стакана, равнялся 0,008 Н? Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на палочку.
- Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Возможное решение
Обоснование

1. Рассмотрим задачу в системе отсчёта, связанной с Землёй. Будем считать эту систему отсчёта инерциальной (ИСО).
2. Описываем палочку моделью твёрдого тела (форма и размеры тела неизменны).
3. Поскольку палочка находится в покое относительно вращательного движения, сумма моментов внешних сил, действующих на неё, равна нулю относительно любой оси. Для удобства выберем ось, проходящую перпендикулярно плоскости рисунка через левый нижний конец палочки. Относительно этой оси сумма моментов внешних сил, действующих на палочку, равна нулю в равновесии.
4. Согласно третьему закону Ньютона силы, с которыми палочка и стакан взаимодействуют друг с другом, равны по модулю и направлены в противоположные стороны.

Решение

1. Высота конца палочки относительно дна стакана $H = \sqrt{l^2 - 4R^2} = \sqrt{0,1^2 - 4 \cdot 0,04^2} = 0,06$ м, где l – длина палочки, R – радиус стакана.

2. Модуль силы Архимеда

$$F_{\text{Арх}} = \rho_{\text{ж}} \left(\frac{h}{H} V \right) g = \frac{\rho_{\text{ж}}}{\rho} \frac{h}{H} mg,$$

где V – объём палочки, ρ – её плотность, $\rho_{\text{ж}}$ – плотность жидкости, m – масса палочки.

3. Поскольку палочка покоится, можно записать правило моментов так, чтобы исключить из него упоминание неизвестных сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, т.е. записать это правило относительно оси, проходящей перпендикулярно рисунку через нижний конец палочки:


$$mgR - F_{\text{Арх}} \left(\frac{h}{2} \operatorname{ctg} \alpha \right) - NH = 0, \text{ то есть}$$

$$mgR - mg \frac{\rho_{\text{ж}}}{\rho} \frac{h^2}{2H} \operatorname{ctg} \alpha - NH = 0, \text{ где } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{2R}{H}.$$

4. По третьему закону Ньютона сила $\vec{N}$ по модулю равна силе, с которой верхний конец палочки давит на стенку стакана. Следовательно,

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{2H \operatorname{tg} \alpha \frac{\rho}{\rho_{\text{ж}}} \left(R - H \frac{N}{mg} \right)} = \sqrt{\frac{H^2}{R} \cdot \frac{\rho}{\rho_{\text{ж}}} \left(R - \frac{N}{mg} H \right)} = \\ &= \sqrt{\frac{36 \cdot 10^{-4}}{0,04} \cdot \frac{1}{0,75} \left(0,04 - \frac{0,06 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 10} \right)} = 0,04 \text{ м} = 4 \text{ см}. \end{aligned}$$

Ответ: $h = 4$ см




Критерии оценивания выполнения задания		Баллы
Критерий 1		

Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>выбор ИСО, модель твёрдого тела, обоснование условия равновесия твёрдого тела</i>	1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. ИЛИ В обосновании допущена ошибка. ИЛИ Обоснование отсутствует	0
Критерий 2	
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>закон Архимеда, правило моментов, формула плотности тела, третий закон Ньютона</i>); II) сделан правильный рисунок с указанием сил, действующих на палочку; III) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); IV) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); V) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения физической величины	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II и III, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	2

Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	4

#21

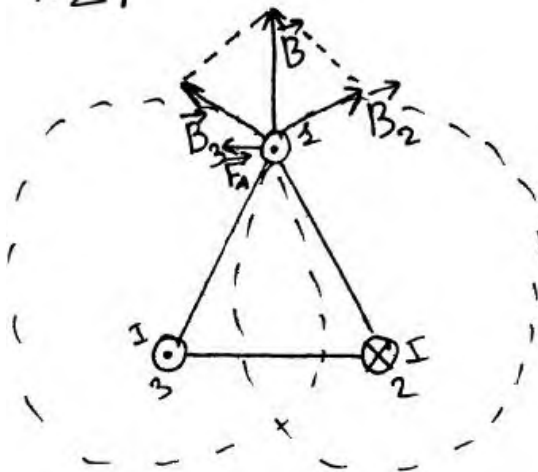

По правилу правой руки⁽¹⁾ определяю направление векторов магнитной индукции полей, созданных проводниками 2 и 3 в области проводника 1.

Учитывая принцип суперпозиции полей и геометрические соображения, вектор магнитной индукции результирующего магнитного поля направлен вверх.

По правилу левой руки⁽²⁾ определяю направление силы Ампера, действующей на проводник 1. Она направлена влево.

(1) Правило правой руки: большой палец направлен по току, четыре согнутых пальца показывают направление вектора магнитной индукции

(2) Правило левой руки: четыре пальца направлены по направлению движения тока, вектор магнитной индукции B входит в ладонь; отогнутый на 90° большой палец указывает направление силы Ампера

Ответ: вектор магнитной индукции результирующего магнитного поля направлен вверх, вектор результирующей силы направлен влево

#24

Q-?



$$P = 4 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

$$L = 0,3 \text{ м}$$

$$S = 25 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$x = 0,1 \text{ м}$$

$$F_{\text{тр}} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ Н}$$



F_1 - сила давления газа на поршень

По I з. Ньютона:

$$F_1 + m\vec{a} + F_{\text{тр}} = 0$$

$$\text{оу: } m\vec{a} + F_{\text{тр}} - F_1 = 0$$

$$F_1 = P_1 S$$

Т.к. газ нагревался медленно и поршень подвижен медленно, давление не менялось.

$$\chi_{\text{н}} = \frac{|p_1 \cdot S - p_2 \cdot S|}{\rho} = \frac{|4 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4}|}{10} = 250 \text{ Дж}$$

$$p \Delta V = \nu R \Delta T; Q = \Delta U + A_r; \Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T; A_r = p \Delta V = \frac{3}{2} p \Delta V$$

$$Q = \frac{3}{2} p_1 \Delta V + p_1 \Delta V = \frac{5}{2} p_1 \Delta V$$

$$\Delta V = S(x+L) - S \cdot L = S_x + SL - SL = S_x$$

$$Q = \frac{5}{2} p_1 \cdot S_x = \frac{5}{2} \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cdot 0,1 = 250 \text{ Дж}$$

Ответ: 250 Дж

#22

$$\begin{aligned} t_2 = ? \quad & x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}; \quad S = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a}; \\ \begin{aligned} v_0 &= 0 \\ \Delta v &= 10 \text{ м/с} \\ S_1 &= 1000 \text{ м} \\ S_2 &= 4000 \text{ м} \end{aligned} \quad & v_{0x} = 0, v_x = v = \Delta v \text{ (т.к. } \Delta v = v - v_0) \\ & a = \frac{v^2}{2S_1} = \frac{10^2}{2 \cdot 1000} = 0,05 \text{ м/с}^2 \\ & S = \frac{a t^2}{2} \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2S_2}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4000}{0,05}} = 400 \text{ с} \\ & \text{Ответ: } 400 \text{ с.} \end{aligned}$$

#25

$$\begin{aligned} v = ? \quad & \text{При нагнем шарик будет двигаться} \\ & \text{по прямой} \\ \begin{aligned} d &= 0,05 \text{ м} \\ E &= 6 \cdot 10^5 \text{ В/м} \\ Q &= 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл} \\ M &= 3 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \end{aligned} \quad & \begin{aligned} 1) \quad y &= v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \\ l &= \frac{a t^2}{2} \\ 2) \quad x &= x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \\ \frac{d}{2} &= \frac{a t^2}{2}; \quad t = \sqrt{\frac{d}{a}} \end{aligned} \end{aligned}$$

По II 3. Итого: $\vec{F}_{\text{эл}} + M\vec{g} = M\vec{a}$
 $O_x: F_{\text{эл}} = Ma \cos \alpha$ и $O_y: Mg = Ma \sin \alpha$
 $F_{\text{эл}} = QE$ и $\alpha = 45^\circ$, т.к. $M\vec{g} \perp \vec{F}_{\text{эл}}$, а вектор ускорения направлен по диагонали.
 $\vec{F}_{\text{эл}}$ сонаправлен с вектором напряженности E (молн. асн. поле)

$$a = \frac{QE}{m \cos \alpha} = \frac{5 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^5}{(3 \cdot 10^{-3}) \cdot 10^{-3} \cdot \cos 45^\circ} = 14,14 \text{ М/с}^2$$

$$t = \sqrt{\frac{d}{a}} = \sqrt{\frac{0,05}{14,14}} = 0,06 \text{ с}$$

$$l = \frac{at^2}{2} = \frac{10 \cdot 0,06^2}{2} = 0,018 \text{ м}$$

$$v = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{v^2}{2a} \quad (\text{т.к. } v_0 = 0)$$

$$v = \sqrt{2al} = \sqrt{2 \cdot 14,14 \cdot 0,018} = 0,71 \text{ М/с}$$

Ответ: 0,71 М/с


#26

h - ?

$$\begin{aligned} R &= 0,04 \text{ м} \\ l &= 0,1 \text{ м} \\ m &= 1,8 \text{ г} \\ p_x &= 0,75 \text{ Н} \\ F &= 0,08 \text{ Н} \end{aligned}$$

Обоснование:

- рассмотрим систему отсчета, связанную с Землей. Будем считать ее инерциальной.
- Принимаем наклон как модель твердого тела, т.к. ~~длина~~ расстояние между движущимися точками и размеры наклонной незначительны.
- Движение любого твердого тела является суперпозицией поступательного и вращательного движений, значит применим условие равновесия наклонной и уравнение моментов сил относительно точки O.
- Сила тяжести действует из центра масс, сила Архимеда - из середины погруженной части.
- Рисунок.



$$\text{Условие равновесия: } F = N_2; N_2 + F_A = mg$$

Уравнение моментов относительно оси, проходящей через точку O:

$$F_A \cdot x_1 = mg \cdot x_2 + F \cdot x_3 = 0 \quad (x_1, x_2, x_3 - \text{плечи сил } F_A, mg, F \text{ соответственно})$$

$$x_2 = R; x_3 = l \sin \alpha;$$

$$F_A = \rho \cdot g V_n \quad (V_n - \text{объем погруженной части тела})$$


Смотри гор. бланк

#23

x - ?

$N = 500$
 $e = 10^{-3} \text{ м}$
 $\lambda_k = 8 \cdot 10^{-7} \text{ м}$
 $\lambda_{op} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ м}$
 $u = 0,08 \text{ м}$
 $k = 2$

$$d = \frac{e}{N}; d \sin \varphi = k \lambda; d \tan \varphi = x$$

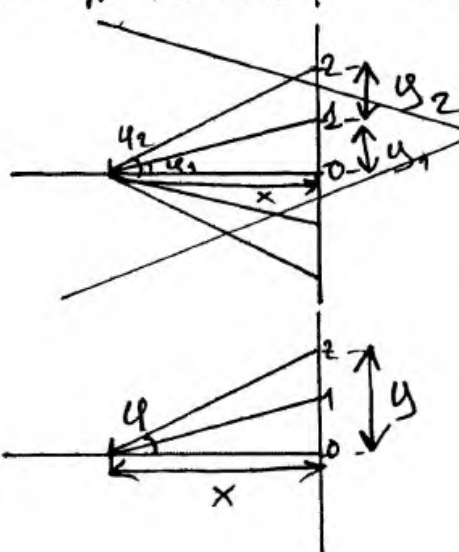

$$d \sin \varphi_1 = 1 \lambda$$

$$d \frac{y_1}{x} = \lambda;$$

$$d \sin \varphi_2 = 2 \lambda;$$

$$d \frac{y_1 + y_2}{x} = 2 \lambda$$

$$\begin{aligned} \tan \varphi &= \frac{y}{x} \\ \frac{e}{N} \cdot \frac{y}{x} &= 2 \lambda_k \\ Nx &= \frac{ey}{2 \lambda_k} \\ x &= \frac{ey}{2 \lambda_k N} \end{aligned}$$

$$X = \frac{10^{-3} \cdot 0,08}{2 \cdot 8 \cdot 10^{-7} \cdot 500} = 0,1 \text{ м}$$

Ответ: 0,1 м

Оценивание

21	22	23	24	25	26
3	2	0	0	1	0 1

21

По правилу правой руки определяем направление векторов магнитной индукции B_2 и B_3 линий колей, создаваемых проводниками 2 и 3. ** Используя правило левой руки, определяем направление сил Ампера, действующих на проводник 1 со стороны проводников 2 и 3. * Используя метод параллелограмма определяем, что вектор результирующей силы, действующий на проводник 1 со стороны проводников 2 и 3.

Ответ: результирующая сила будет направлена вверх.

* Из формулы силы Ампера $F_A = I \cdot B \cdot l \cdot \sin \alpha$ силы действующие на первый проводник со стороны других проводников будут равны по модулю, так как силы тока в них одинаковые. ** Векторы магнитной индукции будут идти по касательной к линиям магнитного поля проводников 2 и 3.


$$\begin{aligned} S_1 &= 1000 \text{ м} \\ v_1 &= 10 \text{ м/с} \\ S &= 4000 \text{ м} \\ t &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{v_1^2}{2a} ; a = \frac{v_1^2}{2S} ; a = \frac{10^2}{2 \cdot 1000} = 0,05 \text{ м/с}^2 \\ S &= \frac{a t^2}{2} ; t = \sqrt{\frac{2S}{a}} ; t = \sqrt{\frac{2 \cdot 4000}{0,05}} = 400 \text{ с} \end{aligned}$$

Ответ: 400 с

$$\begin{aligned} N &= 500 \text{ мм} \\ p &= 0,01 \text{ м} \\ \Delta S &= 0,08 \text{ м} \\ \lambda_k &= 8 \cdot 10^{-7} \text{ м} \\ \lambda_p &= 4 \cdot 10^{-7} \text{ м} \\ \sin \phi \approx \tan \phi \\ n &= 2 \\ L &= ? \end{aligned}$$

$$d = \frac{p}{N} = \frac{0,01}{500} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ м} \quad \text{23} \quad \text{— период решетки}$$



$$\begin{cases} d \cdot \sin \beta = n \cdot \lambda_k \\ d \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda_p \end{cases}$$

$$\begin{cases} d \cdot \frac{S_1}{L} = n \cdot \lambda_k \\ d \cdot \frac{S_2}{L} = n \cdot \lambda_p \end{cases}$$

$$L = \frac{n(\lambda_k - \lambda_p)}{d \cdot \Delta S}$$

$$L = \frac{d \cdot \Delta S}{n(\lambda_k - \lambda_p)}$$

$$L = \frac{2 \cdot 10^{-5} \cdot 0,08}{2 \cdot (8 \cdot 10^{-7} - 4 \cdot 10^{-7})} = 2 \text{ м}$$

Ответ: 2 м.

$$d = 0,05 \text{ м.}$$

$$E = 6 \cdot 10^5 \text{ Н/м.}$$


$$Q = 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл.}$$

$$M = 3 \cdot 10^{-6} \text{ кг.}$$

$v = ?$

$$\begin{cases} E q = M a_x \\ M g = M a_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x = \frac{E q}{M} \\ a_y = g \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = \frac{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11}}{3 \cdot 10^{-6}} = 10 \text{ м/с}^2 \\ a_y = 10 \text{ м/с}^2 \end{cases}$$

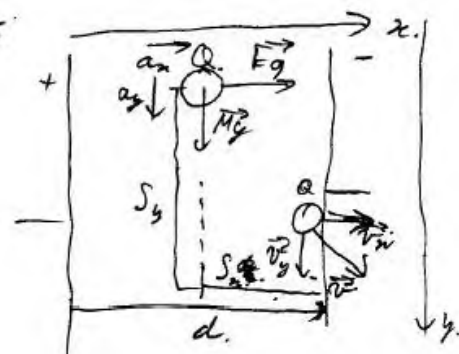

$$S_x = \frac{d}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025 \text{ м.}$$

$$S_x = \frac{a_x \cdot t^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 S_x}{a_x}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,025}{10}} \approx 0,07 \text{ с}$$

$$S_x = \frac{v_x^2}{2 a_x} \Rightarrow v_x = \sqrt{2 a_x S_x} \approx 0,7 \text{ м/с}$$

$$v_y = a_y \cdot t = 10 \cdot 0,07 = 0,7 \text{ м/с.}$$

~~то же самое то же выражение~~

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{0,7^2 + 0,7^2} \approx 0,99 \approx 1 \text{ м/с.}$$

124 Ответ: 1 м/с.

$$\text{От: } p_2 S = F_{\text{вып.}}$$

$$p_2 = \frac{F_{\text{вып.}}}{S} = \frac{3 \cdot 10^3}{25 \cdot 10^{-4}} = 12 \cdot 10^5 \text{ Па.}$$

$$1 \text{ процесс (выдох)}: Q_1 = \Delta U \text{ м.к.} = \frac{3}{2} (p_2 V_1 - p_1 V_1) = \frac{3}{2} V_1 (p_2 - p_1) = \dots$$

$$= 1,5 \cdot S \cdot L \cdot (p_2 - p_1) = 1,5 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cdot 9,3 \cdot (12 \cdot 10^5 - 4 \cdot 10^5) = 900 \text{ Дж}$$

$$+ \frac{3}{2} p_1 \Delta V = \frac{S}{2} p_2 \Delta V = 2,5 \cdot 12 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cdot 0,1 = 750 \text{ Дж.}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 900 + 750 = 1650 \text{ Дж}$$

Ответ: 1650 Дж

$$p_1 = 4 \cdot 10^5 \text{ Па}$$


$$L = 0,3 \text{ м}$$

$$S = 25 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$k = 0,1 \text{ м}$$

$$F_{\text{вып.}} = 3 \cdot 10^3 \text{ Н.}$$

$Q = ?$




2 процесс (выдох):

$$Q_2 = A + \Delta U = p_2 \Delta V + \dots$$

26

$R = 0,04 \text{ м.}$
 $L = 0,1 \text{ м.}$
 $m = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ кг.}$
 $\rho_{\text{ж}} = 0,75 \rho_{\text{н.}}$
 $N = 0,008 \text{ Н.}$
 $h = ?$

1. Систему отсчёта, связанную с Землёй примем за инерциальную.
2. Палочка является однородной, поэтому для неё будет выполняться N_2 моментное равновесие.

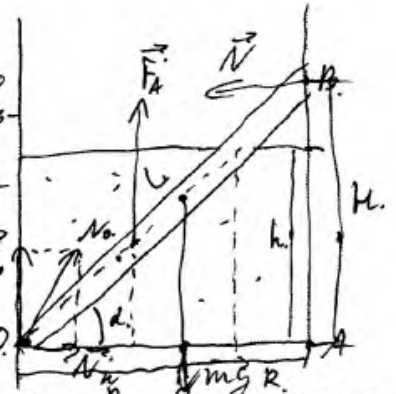

3. Стенки сосуда гладкие, поэтому трение о них отсутствует и следовательно сила реакции опоры в правой стенке будет направлена перпендикулярно стенке.

4. В треугольнике OAB: $\cos \alpha = \frac{R}{L} = \frac{0,04}{0,1} = 0,8$. По основному тригону. $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = 0,6$.
 Примем моментное равновесие для палочки относительно точки O. Сила реакции опоры N_0 от момента силы реакции опоры N_0 ~~от~~ относительно точки O статическое и равновесие примет такой вид:

$$N \cdot L_N + F_A \cdot L_A = mg \cdot L_T \quad \text{Плечи моментов сил равны:}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{— для силы Архимеда: } L_A = L_{\text{пог.}} \cdot \cos \alpha; \quad \sin \alpha = \frac{h}{L_{\text{пог.}}} \Rightarrow L_{\text{пог.}} = \frac{h}{\sin \alpha} \\
 &= \frac{h \cdot \cos \alpha}{2 \cdot \sin \alpha} = \frac{h \cdot 0,8}{2 \cdot 0,6} = h \cdot \frac{2 \cdot 0,8}{1,2} = \frac{h \cdot 2}{1,2} = \frac{5h}{3}
 \end{aligned}$$

$$\text{— для силы тяжести: } L_T = \frac{L}{2} \cdot \cos \alpha = \frac{0,1}{2} \cdot 0,8 = 0,04 \text{ м.}$$


$$\text{— для силы реакции опоры } N \cdot L_N = L \cdot \sin \alpha = 0,1 \cdot 0,6 = 0,06 \text{ м.}$$

$$F_A = \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot V_{\text{пог.}} = \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot \frac{m}{\rho_{\text{н.}}} = 0,75 \cdot \rho_{\text{н.}} \cdot g \cdot \frac{m}{\rho_{\text{н.}}} = 0,75 \cdot g \cdot m = 0,75 \cdot 10 \cdot 1,8 \cdot 10^{-3} = 0,0135 \text{ Н.}$$

$$0,008 \cdot 0,06 + 0,0135 \cdot h \cdot \frac{0,8}{1,2} = 1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 0,04$$

$$9 \cdot 10^{-3} \cdot h = 7,2 \cdot 10^{-4} - 4,8 \cdot 10^{-4}$$

$$h = \frac{2,4 \cdot 10^{-4}}{9 \cdot 10^{-3}} \approx 0,03 \text{ м.} \quad \text{Ответ: } 0,03 \text{ м.}$$



Оценивание

21	22	23	24	25	26
2	2	2	3	3	0 1

21

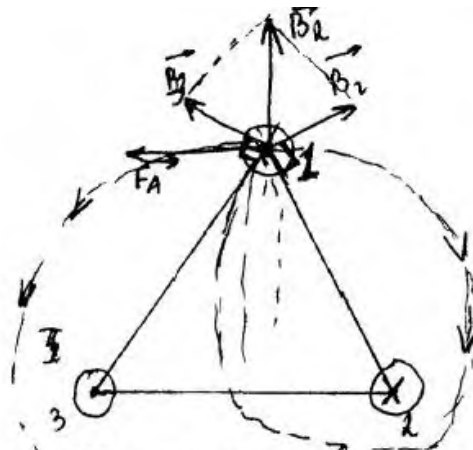


рис (*)

- 1) Определим направление линий магнитной индукции для каждого проводника по правилу правой руки (буравтика). Они будут направлены так, как показано на рис (*).
- 2) Тогда вектор $\vec{B}$ будет направлен по касательной к линиям магн. индукции, (как показано на рис. (*))
- 3) По правилу параллелограмма сложим $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$, получим результирующий вектор $\vec{B}_3$
- 4) С учетом направления тока в проводнике 1 и вектора $\vec{B}_3$ определим силу Липера, действующую на 1, по правилу левой руки.
- 5) Определим, что $\vec{F}_A$ будет направлена влево, как показано на рис. 1, это и будет результирующей силой.


22

$$\Delta \varphi = 10 \frac{\text{мВ}}{\text{с}}$$

$$S_1 = 1 \cdot 10^3 \text{ мВ}$$

$$S_2 = 4 \cdot 10^3 \text{ мВ}$$

$$t_2 = ?$$



$$S_1 = v_0^0 + v_0^1 t + \frac{a \cdot t^2}{2} \Rightarrow S_1 = \frac{a \cdot t^2}{2}$$

$$a = \frac{v_1 - v_0^0}{t_1} \Rightarrow a = \frac{v_1}{t_1}$$

$$\Rightarrow a = \frac{v_1^2}{2S}$$

$$v_1^2 = 2 a S \Rightarrow$$

$$S_2 = v_0^0 + v_0^1 t + \frac{a \cdot t^2}{2} \Rightarrow S_2 = \frac{a \cdot t^2}{2} = \frac{v_1^2 t^2}{2S \cdot 2} = \frac{v_1^2 t^2}{4S_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{4 S_1 \cdot S_2}{v_1^2}} = \frac{2}{v_1} \sqrt{S_1 \cdot S_2} = \frac{2}{10^2} \sqrt{1 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3} = 400 \text{ сек. Ответ. } 400 \text{ с}$$

23

$$N = 500$$

$$l = 1 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$m = 2$$


$$\lambda_{кр} = 8 \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

$$\lambda_{ф} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

$$\sin \varphi \approx \tan \varphi$$

$$\Delta x = 0,08 \text{ м}$$

$$L = ?$$

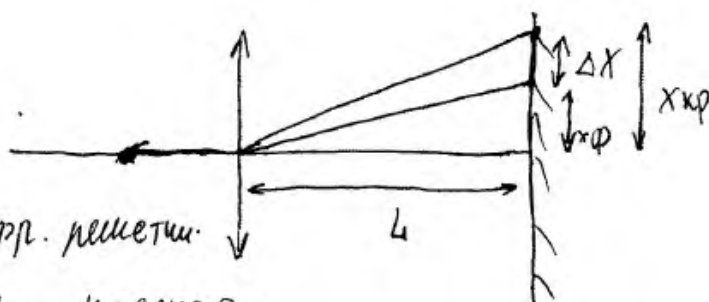

Р-на дифр. решетки.

Две красные:

$$d \sin \varphi = m \lambda_{кр}, \text{ т.к. } \sin \varphi \approx \tan \varphi,$$

$$\text{то } \sin \varphi \approx \frac{x_{кр}}{L}; \text{ тогда } \frac{d x_{кр}}{L} = m \lambda_{кр} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_{кр} = \frac{m \lambda_{кр} L}{d};$$

Аналогично для фиолетового.

$$d \sin \alpha = m \lambda_{ф}, \sin \alpha \approx \tan \alpha \Rightarrow d \frac{x_{ф}}{L} = m \lambda_{ф} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_{ф} = \frac{m \lambda_{ф} L}{d}; \quad \Delta x = x_{кр} - x_{ф} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{m \lambda_{кр} L}{d} - \frac{m \lambda_{ф} L}{d} = \frac{m L}{d} (\lambda_{кр} - \lambda_{ф}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L = \frac{d \Delta x}{m (\lambda_{кр} - \lambda_{ф})}; \quad d = \frac{l}{N} \Rightarrow L = \frac{l \Delta x}{N m (\lambda_{кр} - \lambda_{ф})} =$$

$$= \frac{1 \cdot 10^{-2} \cdot 0,08}{500 \cdot 2 (8 \cdot 10^{-7} - 4 \cdot 10^{-7})} = 2 \text{ м}, \text{ Ответ } 2 \text{ метра}$$

24

$$P_1 = 4 \cdot 10^5 \text{ Па}$$



$$L = 0,3 \text{ м}$$

$$S = 25 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$$

$$\Delta x = 0,1 \text{ м}$$

$$F_{тр} = 3 \cdot 10^3 \text{ Н}$$

$$Q = ?$$



Распишем ур-ние Менделеева-Клапейрона
для 1) $P_1 V_1 = \nu R T_1, \quad V_1 = S L$

Аналогично для 2) имеем:

$$P_2 V_2 = \nu R T_2 ; V_2 = S (L + \Delta x)$$

$$P_1 S L = \nu R T_1$$

$$P_2 S (L + \Delta x) = \nu R T_2$$


Из первого начала термодинамики.

$Q = \Delta U + A$; A — площадь под графиком $P(V)$

$$\Delta U = \frac{3}{2} \nu R T_2 - \frac{3}{2} \nu R T_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta U = \frac{3}{2} P_2 V_2 - \frac{3}{2} P_1 V_1$$

$$A = \frac{P_1 + P_2}{2} \cdot (V_2 - V_1)$$



$$Q = \frac{3}{2} P_2 V_2 - \frac{3}{2} P_1 V_1 + \frac{1}{2} P_1 V_2 + \frac{1}{2} P_2 V_1 - \frac{1}{2} P_1 V_1 - \frac{1}{2} P_2 V_1$$

$$Q = 2 P_2 V_2 - 2 P_1 V_1 + \frac{1}{2} P_1 V_2 - \frac{1}{2} P_2 V_1$$

Т.к. поршень движется равномерно, то

$$F_2 + F_{TP} = mg \Rightarrow F_2 = F_{TP}, F_2 = P_2 S$$

$$P_2 S = F_{TP} \Rightarrow P_2 = \frac{F_{TP}}{S}$$

$$Q = 2 \left(\frac{F_{TP}}{S} \cdot S (L + \Delta x) - P_1 S L \right) + \frac{1}{2} (P_1 S (L + \Delta x) - F_{TP} L)$$

$$Q = 2 (F_{TP} (L + \Delta x) - P_1 S L) + \frac{1}{2} (P_1 S (L + \Delta x) - F_{TP} L)$$

$$Q = 2 \left(3 \cdot 10^3 (0,5 + 0,1) - 4 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cdot 0,5 \right) + \frac{1}{2} (4 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4} (0,5 + 0,1) - 3 \cdot 10^3 \cdot 0,5)$$

$$= 1550 \text{ Дж}$$

Ответ: 1550 Дж

25


$$m = 3 \cdot 10^{-4} \text{ кг}$$

$$d = 0,05 \text{ м}$$

$$F = 6 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$$

$$Q = 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл}$$

$$U = ?$$



Распишем второй з-н Ньютона в проекции на Ox для шарика

$$F_z = ma_x; F_z = Eq; Eq = ma_x \Rightarrow a_x = \frac{Eq}{m}$$

$$\frac{d}{2} = \cancel{v_0} l + \frac{a_x t^2}{2} \Rightarrow \frac{d}{2} = \frac{a_x t^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{d}{a_x}}$$

$$v_x = a_x t \Rightarrow v_x = a_x \sqrt{\frac{d}{a_x}} = \sqrt{a_x \cdot d}$$

$$v_x = a_x = \frac{Eq}{m} \Rightarrow v_x = \sqrt{\frac{Eq \cdot d}{m}}$$

$$v_x = \sqrt{\frac{6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-11}}{3 \cdot 10^{-8}} \cdot 0,05} = 0,4041 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Ответ $0,4041 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

26

$$R = 0,04 \text{ м}$$


$$l = 0,1 \text{ м}$$

$$m = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ кг}$$

$$\rho_{\text{ж}} = 0,75 \rho_{\text{н}}$$

$$|F_g| = 0,008 \text{ Н}$$

$$h = ?$$

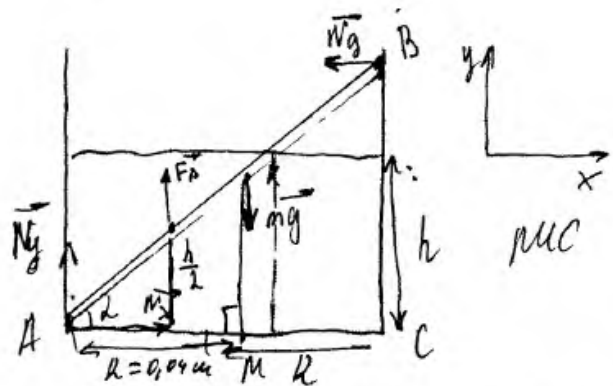


см продолжим на алг вместе

1) Для твердых тел в ИСО применим
правило моментов ОТК.Т.А:

$$(*) \quad F_A \cdot d_A + N_g \cdot d_g = m g \cdot d_{mg}$$

da: $dmg = R = \frac{1}{2} A e$ (T.V. $\vec{mg}$ gerichtet in Richtung)

$$dA \approx$$



$$\text{ctg } \alpha = \frac{h \cdot 2dA}{h} \Rightarrow dA = \frac{1}{2} \text{ctg } \alpha$$

$$dg = l \sin \alpha$$

$$F_A \cdot \frac{1}{2} \cot \alpha + N_g \cdot l \sin \alpha = m g \cdot h$$

38

$\Rightarrow R \cos \alpha = \frac{2R}{\ell} = \frac{2 \cdot 0.04}{0.1} = \frac{4}{5}$; no OTT; $\sin \alpha = \sqrt{\frac{25}{25}}$

$$\Rightarrow \text{ctgd} = \frac{4}{3}$$

4) $F_A = \rho_{\text{ж}} g V_n = \rho_{\text{ж}} g S \cdot h = 0,15 \rho_{\text{ж}} g S \cdot h$
из подобия треугольников.

$$\frac{h}{H} = \frac{3}{5} = \sin \alpha \Rightarrow h = \frac{3}{5} H \Rightarrow F_A = 0,45 \cdot \rho_m g S \cdot \frac{3}{5} H$$

$$F_A = 0,45 \text{ N gSH}; \quad \text{gSH} = mg \Rightarrow F_A = 0,45 mg$$

$$0,45 \text{ mg} \cdot \frac{1}{2} \cot \alpha + N_g \cdot l \sin \alpha = \text{mg} \cdot R$$

$$0.45 \text{ mg} \frac{h}{2} \text{ctg } \alpha = \frac{m g R - N_g l \sin \alpha}{m g R - N_g l \sin \alpha}$$

$$\frac{h}{2} = \frac{mgh - mgl \sin \alpha}{0,45 mg \cos \alpha}$$

$$h = \frac{2 (mgR - N_g l \sin \alpha)}{0,45 mg \cot \alpha}$$

проделил см.
на след. листе

по 3-ему 3-му Ньютона.
 $\vec{F}_g = -\vec{N}_g$; $|\vec{F}_g| = |\vec{N}_g|$, тогда

$$h = \frac{2 \left(1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 0,04 - 0,008 \cdot 0,1 \cdot \frac{3}{5} \right)}{0,45 \cdot 1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot \frac{4}{3}}$$

$$h = 0,044 \text{ м} \quad \text{Ответ } 0,044 \text{ м}$$

Обоснование:

1) Задачу будем решать в ис-ие отчета, связанной с землей. Будем считать ее инерциальной (и со)

2) Т.к. в процессе задачи тела не меняют свои размеры и свою форму, то используем для них модель твердого тела.

3) Распишем правило моментов относительно оси, перпендикулярной рисунку и проходящей через точку А. — одно из условий равновесия для твердого тела (относительно произвольной осм.).

4) В [2] определим ~~пять~~ ~~требования~~ для осм.

5) По 3-ему 3-му Ньютона.
 $\vec{F}_g = -\vec{N}_g \Rightarrow |\vec{F}_g| = |\vec{N}_g|$

6) Т.к. палочка однородная, то сила тяжести будет действовать из ее середины, а сила Архимеда из середины погруженной части.

Оценивание

21	22	23	24	25	26
2	1	2	0	1	0 1


#22

Дано: $\Delta V = 10 \text{ м/с}$
 $x = 4 \text{ км}$
 $t = ?$

Решение: $x = 4 \text{ км} = 4000 \text{ м}$
 $x = x_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$, где $v_0 = 0$, т.к. поезд трогается со станции
 $\Rightarrow x_0 = 0; x = \frac{a t^2}{2}$
 $\begin{cases} x = \frac{a t^2}{2} \\ a = \frac{\Delta V}{t} \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\Delta V \cdot t}{2}; x = \frac{\Delta V t}{2}, t = \frac{2 \cdot x}{\Delta V} = \frac{2 \cdot 4000 \text{ м}}{10 \text{ м/с}} =$
 $= \frac{2 \cdot 4000 \text{ м}}{10 \text{ м/с}} = 800 \text{ с}$

Ответ: $t = 800 \text{ с}$.

#21

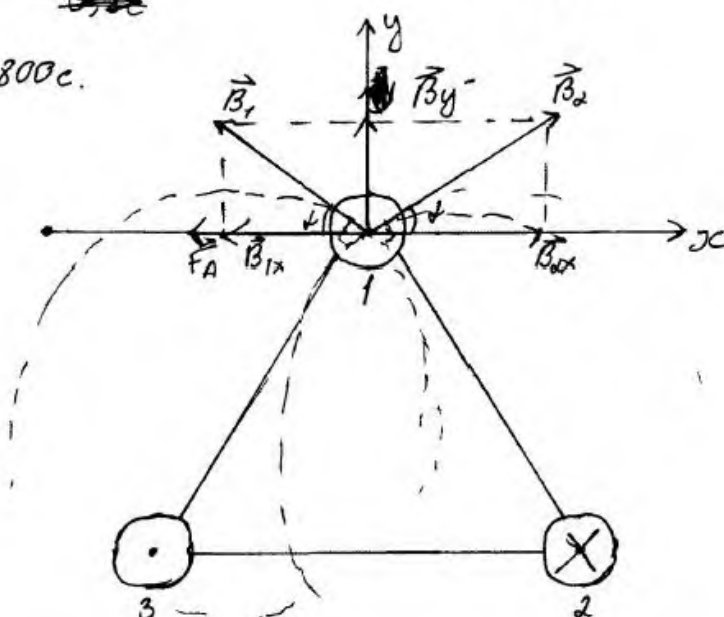

По правилу правой руки определим направление векторов магнитной индукции в 3 и 2 проводниках, $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$. Теперь с проецируем векторы $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ на Ox и Oy :

Ox : $B_{2x} \cdot \cos \alpha - B_{1x} \cdot \cos \alpha = 0$, т.к. векторы $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ имеют равные направления, а по условию $I_1 = I_2 = I_3 = 2I, |B_1| = |B_2| = |B_3|$, т.е. на Ox

B_1 и B_2 компенсируют друг друга и все воздействуют на $\frac{1}{2}$ проводник. Т-рмн ось OY : $B_{1y} \cdot \sin \alpha + B_{2y} \cdot \sin \alpha = 2B_y \sin \alpha$. Тем рез рассматрив векторы на OY име результирующий вектор $B_p = 2B_y \cdot \sin \alpha$.

Вспомогавшись правилам левой руки определим действующую на проводник силу Ампера (F_A). Сила Ампера будет направлена влево, которая будет являться результирующей силой.

Ответ: влево будет направлена результирующая сила

#25

Дано:

$$d = 5 \text{ см} = 0,05 \text{ м}$$

$$M = 3 \cdot 10^{-2} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ кг}$$



$$E = 6 \cdot 10^5 \text{ В/м}$$

$$Q = 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл.}$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

$$v_1 = ?$$

Решение:

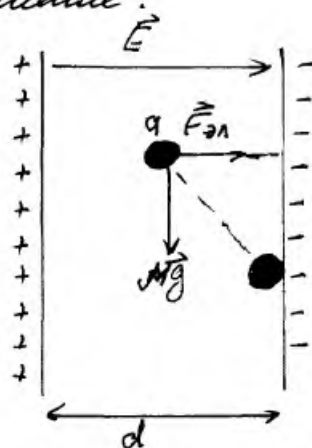

По Т. Пифагора: $F_p = \sqrt{F_{Эл}^2 + M g^2}$.

По Т о кинетической энергии: $\Delta E_k = A_p \Rightarrow \Delta E = \frac{\vec{F}_p \cdot \vec{d}}{2}$, где $\Delta E_k = E_{k1} - E_{k0}$; $E_{k0} = 0$, т.к шарик покоился в начале, то $v_0 = 0 \Rightarrow E_{k1} = \frac{\vec{F}_p \cdot \vec{d}}{2} \Rightarrow \frac{m v_1^2}{2} = \frac{\sqrt{F_{Эл}^2 + M g^2} \cdot d}{2} \Rightarrow v_1^2 = \frac{\sqrt{F_{Эл}^2 + M g^2} \cdot d}{m}$

$$\Rightarrow v_1^2 = \frac{\sqrt{q^2 E^2 + M g^2} \cdot d}{m} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{\sqrt{q^2 E^2 + M g^2} \cdot d}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{(\sqrt{5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл} \cdot 6 \cdot 10^5 \text{ В/м}})^2 + (3 \cdot 10^6 \text{ Кл} \cdot 10 \text{ м/с}^2)^2 \cdot 0,06 \text{ м}}{3 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}}} = \sqrt{\frac{30 \cdot 10^{-6} \sqrt{2} \cdot 0,05 \text{ м}}{3 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}}} = \sqrt{\frac{1,4 \cdot 10^{-5}}{100}}$$

$$= \sqrt{\frac{14 \cdot 5}{100}} = \frac{\sqrt{70}}{10} \approx 0,83 \text{ м/с} \approx 1 \text{ м/с}$$

Order: $v_i = 0,83 \text{ м/с} \approx 1 \text{ м/с}$

#24

Дано:

$$S = 25 \text{ см}^2 = 0,0025 \text{ м}^2$$

$$x = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$


$$L_1 = 50 \text{ см} = 0,5 \text{ м}$$

$$p_1 = 4 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

$$F_{\text{тр}} = 3 \cdot 10^3 \text{ Н}$$

$Q = ?$

Решение:

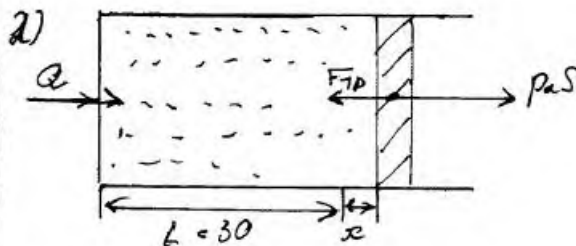

$$Q = Q_1 + Q_2$$

по I. з. Термодинамики: $Q = \Delta U + A$, где

$$Q_1 = \Delta U_1 + A_1; Q_2 = \Delta U_2 + A_2, \text{ где } \Delta U_1 = \frac{3}{2}(p_2 V_1 - p_1 V_1), \text{ т.к.}$$

поршень изменил свое давление из-за ~~нагрева~~ нагрева до момента, пока: $p_2 S = F_{\text{тр}} \Rightarrow p_2 = \frac{F_{\text{тр}}}{S}$, а $A_1 = F_{\text{тр}} \cdot x$.

$\Delta U_2 = \frac{3}{2}(p_2 V_2 - p_2 V_1)$, вторая часть процесса происходит под изменяющимся давлением при постоянном давлении; а $A_2 = \Delta(p_2 V)$; или $A_2 = p_2 \Delta V$.

$$Q = \Delta U_1 + A_1 + \Delta U_2 + A_2 = \frac{3}{2}(p_2 V_1 - \cancel{p_1 V_1}) + F_{\text{тр}} \cdot x + \frac{3}{2}(p_2 V_2 - p_2 V_1) + p_2 \Delta V =$$

$$= \frac{3}{2} p_2 V_1 + F_{\text{тр}} \cdot x + \frac{3}{2} p_2 V_2 + p_2 \Delta V, \text{ где } \Delta V = S \cdot x; V_1 = S \cdot L_1; V_2 = L_2 \cdot S.$$

$$Q = \frac{3}{2} \frac{F_{TP} \cdot \delta \cdot L_2}{\delta} + F_{TP} + \frac{3}{2} p_1 \cdot L_1 \cdot S + \frac{F_{TP} \cdot \delta \cdot x}{\delta};$$

$$Q = F_{TP} + \frac{3}{2} F_{TP} \cdot L_2 + F_{TP} \cdot x - \frac{3}{2} p_1 \cdot L_1 \cdot S = 3 \cdot 10^3 \text{ Н} + \frac{3}{2} \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot 0,4 \text{ м} + 3 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \text{ м}$$

$$- \frac{3}{2} \cdot 4 \cdot 10^5 \text{ Па} \cdot 0,3 \cdot 0,0005 \text{ м}^2 = 3000 + 180 + 300 - 450 = 3030 \text{ Дж} = 3,03 \text{ кДж}$$

Ответ: $Q = 3,03 \text{ кДж}$.

#26

Дано:

$$R = 4 \text{ см}$$

$$l = 10 \text{ см}$$

$$\rho_{\text{ж}} = 0,75 \text{ г/см}^3$$


$$F = 0,008 \text{ Н}$$

$$m = 1,82$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

$$h = ?$$

Решение:

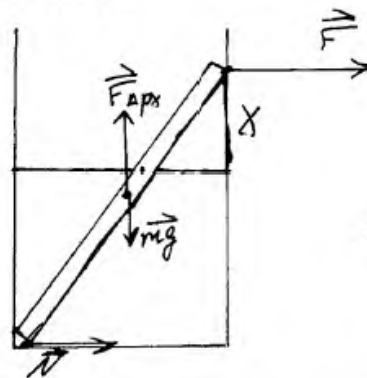

$$x = \sqrt{l^2 - (2R)^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} =$$

$$= 6 \text{ см} \Rightarrow M_F = F(6 - R)$$

$$M_N = N \cdot h$$

- 1) Принимаем данную систему отсчета в системе отсчета Земли. Будем считать данную систему отсчета инерциальной (ИСО).
- 2) Принимаем данное тело, или модель твердого тела, т.е. оно не меняет свой размер и расстояния от точки тела не меняются.
- 3) Данная система тел находится в равновесии $\Rightarrow F_p = 0; M_i = 0$, т.е. тело не совершает поступательного д-я и вращательного, т.е. для поступательного $F_i = 0$, а для вращательного $M_i = 0$.

Т.к. тело находится в покое, то: $\vec{F}_p = 0 \Rightarrow \vec{F} + \vec{N} + m\vec{g} + \vec{F}_{\text{арх}} = 0$
 Примем проекции этих сил в ОХ и ОУ:

$$\text{ОХ: } F = -N$$

$$\text{ОУ: } mg = F_{\text{арх}}; \quad \rho_n V = \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot V_{\text{н.з.}} \Rightarrow V_{\text{н.з.}} = \frac{\rho_n V}{\rho_{\text{ж}}} \Rightarrow \frac{10 \cdot 10^{-6}}{0,75} = 1,33 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$$

$$m = \rho_n \cdot V \Rightarrow V = \frac{m}{\rho_n}$$


$$M_i = 0: F(6-h) - N \cdot h + \frac{mg\ell}{2} + \frac{\rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot V_{\text{н.з.}} \cdot \ell}{2} = 0$$

$$F \cdot h + N \cdot h = F \cdot 6 + \frac{mg\ell}{2} + \frac{\rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot V_{\text{н.з.}} \cdot \ell}{2} \Rightarrow h = \frac{F \cdot 6 + \frac{mg\ell}{2} + \frac{\rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot V_{\text{н.з.}} \cdot \ell}{2}}{(F+N)}$$

$$\geq \frac{0,008 \cdot 6 + \frac{10 \cdot 10^{-6} \cdot 9,8}{2} + \frac{0,75 \cdot 10 \cdot 10^{-6} \cdot 9,8}{2}}{2 \cdot 0,008} = \frac{0,008 \cdot 6 + 0,5 \cdot (2 \cdot 10^{-4})}{2 \cdot 0,008} =$$

$$= \frac{0,048 + 9 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 0,008} = \frac{(48+9) \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 0,008} = 33,12 \cdot 10^{-3} = 3,312 \text{ см} \approx 3 \text{ см}$$


Ответ: ~~h~~ $h = 3 \text{ см.}$

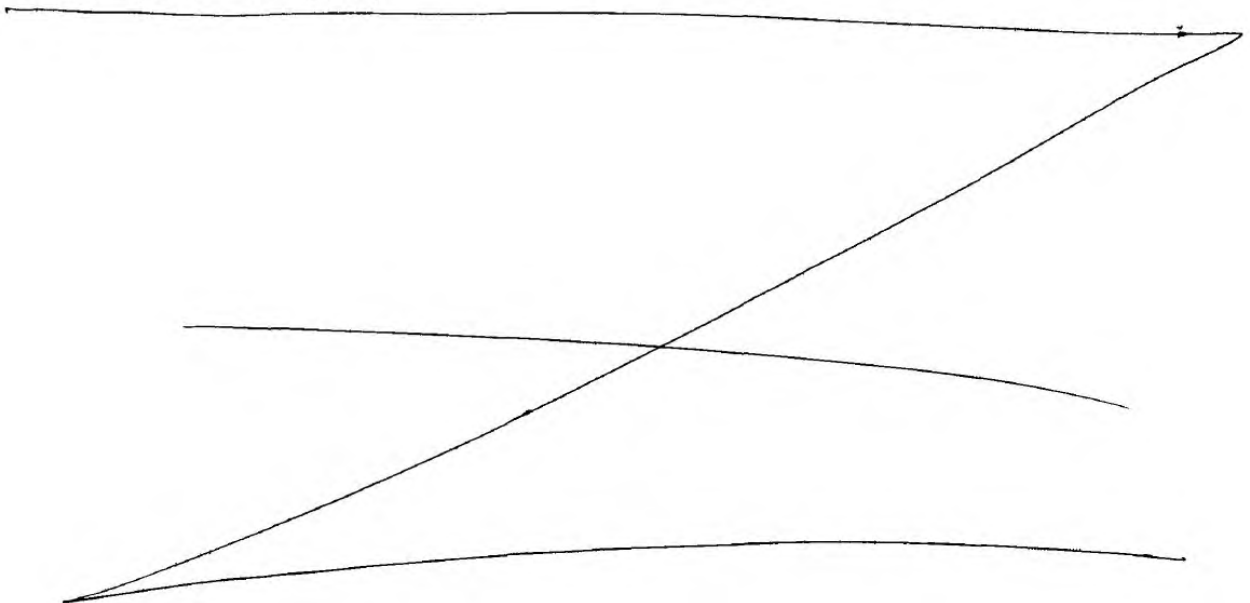

Оценивание

21	22	23	24	25	26
2	0	X	0	0	0

№21




- 1) Векторы магнитной индукции, которые создают проводники №3 и №2, лежат на касательной к магнитной линии, а значит перпендикулярны радиусам, которые равны a .
 - 2) Направление векторов магнитной индукции $\vec{B}_2$ и $\vec{B}_3$ определим правилом правой руки. Угол между векторами равен $2\angle$, найдём его из геометрии: $360^\circ = 90^\circ + 60^\circ + 2\angle \Rightarrow 2\angle = 120^\circ$
 - 3) Введём оси Ox и Oy и найдём проекции результирующего вектора магнитной индукции:

$$Oy: B_{py} = B_3 \cos \angle + B_2 \cos \angle = 2 \cdot B_2 \cos \angle = 2 B_0 \cos \angle \quad (B_2 = B_3, \text{ так как сила тока в проводниках одинаковая и расстояние от } N_1 \text{ до } N_3 \text{ равно расстоянию от } N_1 \text{ до } N_2; B_2 = B_0 - \text{примем } B_2 \text{ равному константе } B_0, \text{ равному единице от вектора магнитной индукции в данной задаче})$$

$$Ox: B_{px} = B_3 \cos \sin \angle - B_2 \sin \angle = 0$$

$$B_p = \sqrt{B_{py}^2 + B_{px}^2} = B_{py}, \text{ следовательно результирующий вектор магнитной индукции направлен вверх.}$$
 - 4) По правилу левой руки определим направление силы Ампера $\vec{F}_H$. Сила Ампера $\vec{F}_H$ направлена влево.
- Ответ: результирующая сила Ампера $\vec{F}_H$ направлена влево

№22

$t = ?$ | Дано: $\vec{a}$ 

$v_0 = 0 \text{ м/с}$ | $\vec{v}_k - \vec{v}_0 = \vec{a}t$

$\Delta v = 10 \text{ м/с}$ | $Q_x: \vec{p} = \frac{Q^2}{2a}$

$L = 4000 \text{ м}$ | $v_k - v_0 = \Delta v \Rightarrow v_k = v_0 + \Delta v = \Delta v$

$v_k - v_0 = at \Rightarrow a = \frac{v_k - v_0}{t} = \frac{\Delta v}{t}$


$\vec{p} = \frac{\Delta v^2 t}{2 \Delta v} = \frac{\Delta v t}{2} \quad 10 \text{ м/с}$

$t = \frac{2L}{\Delta v} = \frac{2 \cdot 4000 \text{ м}}{10 \text{ м/с}} = 800 \text{ с}$


Ответ: $t = 800 \text{ с}$.

№24


$Q = ?$ | Дано:

$p_1 = 4 \cdot 10^5 \text{ Па}$ | 1)  $Q_x: F_1 = F_{1p}$

$L = 0,3 \text{ м}$

$d = 25 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ | 2)  $Q_x: F_2 = F_{2p} = p_2 L \Rightarrow p_2 = \frac{F_{2p}}{L}$

$x = 0,1 \text{ м}$

$F_{1p} = 3 \cdot 10^3 \text{ Н}$ | 3)  $Q_x: F_2 = F_{1p} = p_1 L \Rightarrow p_1 = \frac{F_{1p}}{L}$

В процессе 1-2 $V = \text{const}$, значит $Q_{12} = \Delta U_{12} = 1,5 \nu R(T_2 - T_1) = 1,5(p_2 V_2 - p_1 V_1)$
 $= 1,5 V_1 (p_2 - p_1) = \frac{3 L (F_{1p} - p_1 L)}{2} = 1,5 L (F_{1p} - p_1 L)$

В процессе 2-3 $p = \text{const}$, значит $Q_{23} = \Delta U_{23} + A_{23}'$

$$\Delta U_{13} = 1,5 \nu R (T_3 - T_2) = 1,5 \nu (p_2 V_3 + p_1 V_2) = 1,5 p_2 (\int (L+x) - \int L) =$$

$$= 1,5 p_2 \int x = 1,5 F_{1p} x$$

$$\Delta h'_{13} = p_2 (V_3 - V_2) = p_2 \int (L+x-L) = p_1 \int x = F_{1p} x$$

$$\Delta U_{13} = 1,5 \Delta h'_{13}$$

$$Q_{13} = \Delta U_{13} + \Delta h'_{13} = 1,5 \Delta h'_{13} + \Delta h'_{13} = 2,5 \Delta h'_{13} = 2,5 F_{1p} x$$

$$Q = Q_{12} + Q_{13} = 1,5 L (F_{1p} - p_1 d) + 2,5 F_{1p} x = F_{1p} (1,5 L + 2,5 x) - 1,5 p_1 d L$$

$$Q = 3 \cdot 10^3 \text{ Н} (1,5 \cdot 0,3 \text{ м} + 2,5 \cdot 0,1 \text{ м}) - 1,5 \cdot 10^5 \text{ Па} \cdot 25 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2 \cdot 0,3 \text{ м} =$$


$$= 2100 \text{ Дж} - 450 \text{ Дж} = 1650 \text{ Дж}$$

Ответ: $Q = 1650 \text{ Дж}$.

Nº25

$v_k = ?$

Решение:



$d = 0,05 \text{ м}$
 $E = 6 \cdot 10^5 \text{ В/м}$
 $Q = 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл}$
 $M = 3 \cdot 10^{-6} \text{ кг}$
 $v_0 = 0$

$O_y: M g = M a_y \Rightarrow a_y = g$
 $O_x: F = M a_x \Rightarrow a_x = \frac{F}{M} = \frac{EQ}{M}$
 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\frac{E^2 Q^2}{M^2} + g^2} = \sqrt{\frac{E^2 Q^2 + M^2 g^2}{M^2}}$, a - резултант.

нужное время

$\frac{d}{2} = \frac{a_x t^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{d}{a_x}} = \sqrt{\frac{M d}{EQ}}$ t - время нашего движения.

$v_k = v_0 + at = at = \sqrt{\frac{M d (E^2 Q^2 + M^2 g^2)}{EQ M^2}} = \sqrt{\frac{d (E^2 Q^2 + M^2 g^2)}{EQ M}}$

$v_k = \sqrt{\frac{0,05 \text{ м} (36 \cdot 10^{20} \text{ В}^2/\text{м}^2 \cdot 25 \cdot 10^{-22} \text{ Кл}^2 + 9 \cdot 10^{12} \text{ м}^2/\text{с}^2 \cdot 100 \cdot 10^{-12} \text{ кг})}{6 \cdot 10^5 \text{ В/м} \cdot 5 \cdot 10^{-11} \text{ Кл} \cdot 3 \cdot 10^{-6} \text{ кг}}} = \sqrt{\frac{0,05 \text{ м} \cdot 18 \cdot 10^{10} \text{ Дж} \cdot \text{кг}}{9 \cdot 10^{-11} \text{ Дж} \cdot \text{кг}}} =$

$= \sqrt{0,5 \cdot 2 \cdot 10^4} = 100 \text{ м/с}$

Ответ: $v_k = 100 \text{ м/с}$

№26

$h = ?$

Решение:

$r = 0,04 \text{ м}$

$l = 0,1 \text{ м}$

$m = 0,0018 \text{ кг}$


$\rho = 0,75 \rho_{\text{ж}}$

$F = 0,008 \text{ Н}$

1) Рассмотри задачу в ИСО, связанной с землёй.

2) Таков шаг, следовательно отсчитываем силу трения.

3) Платформу можно считать жёсткой, тогда можно применить условия равновесия: 1) Сумма сил, действующих на тело равна нулю; 2) Сумма моментов сил, действующих на тело равна нулю. Платформа однородная, значит масса в каждой её точке одинакова, а центр массы находится в центре.



Платформа покоится, поэтому $\vec{F}_A + \vec{mg} + \vec{N}_n + \vec{N}_y + \vec{N}_x = 0$

Платформа не вращается, значит сумма моментов относительно любой точки равна нулю.

Относительно точки O: $F_A \frac{l}{2} \cos \alpha + N_n l \sin \alpha - mg \frac{l}{2} \cos \alpha = 0$, l - длина погружённой части,

N_n - сила нормальной реакции опоры правой стенки стакана. По III закону Ньютона $N_n = F$.

$$2 N_n l \sin \alpha = \cos \alpha (-\rho g l b^2 + m g l) = g \cos \alpha (\rho l^2 - \frac{4}{3} \rho l^2 b^2) =$$

$= \rho g l \cos \alpha (l^2 - \frac{4}{3} b^2)$, l - масса поперечного сечения пеночки.

$$l^2 - \frac{4}{3} b^2 = \frac{2 N_n l \tan \alpha}{\rho g l}$$

$$\frac{4}{3} b^2 = \frac{\rho g l^2 - 2 N_n l \tan \alpha}{\rho g l} = \frac{l(m g l - 2 N_n l \tan \alpha)}{\rho g l} = \frac{l^2(m g - 2 N_n \tan \alpha)}{\rho g l}$$

$$b = l \sqrt{\frac{3(m g - 2 N_n \tan \alpha)}{4 \rho g}} = 0,5 l \sqrt{\frac{3(m g - 2 F \tan \alpha)}{m g}} = 0,5 l \sqrt{\frac{3(m g - 2 F \tan \alpha)}{m g}}$$

$$\tan \alpha = \frac{2v}{\sqrt{l^2 - 4v^2}}$$

$$b = 0,5 l \sqrt{\frac{3(m g r - F \sqrt{l^2 - 4v^2})}{m g r}} = 0,5 \cdot 0,1 \sqrt{\frac{3(18 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot 10 \text{ м/с}^2 - 0,008 \text{ Н} \cdot \sqrt{10^{-2} \text{ м}^2 - 64 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}^2})}{18 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot 10 \text{ м/с}^2 - 0,008 \text{ Н} \cdot 0,04 \text{ м}}}$$

$$= 0,05 \text{ м} \sqrt{\frac{3(18 \cdot 10^{-3} \text{ Н} \cdot 0,04 \text{ м} - 0,008 \text{ Н} \cdot 0,06 \text{ м})}{0,42 \cdot 10^{-3} \text{ Дж}}} = 0,05 \text{ м} \sqrt{\frac{3 \cdot 0,24 \cdot 10^{-5} \text{ Дж}}{42 \cdot 10^{-5} \text{ Дж}}} = 0,05 \text{ м}$$

Ответ: $b = 0,05 \text{ м}$.

№23

$x = ?$

Решение:

$$N = 500$$

$$b = 0,01 \text{ м}$$

$$\Delta l = 0,08 \text{ м}$$

$$\lambda_k = 8 \cdot 10^{-4} \text{ м}$$

$$\lambda_\varphi = 4 \cdot 10^{-4} \text{ м}$$

$$\Delta \sin \varphi = n \lambda \Rightarrow \sin \varphi = \frac{n \lambda}{d}, \sin \varphi \approx \tan \varphi$$

$$\sin \varphi_k = \frac{2 \lambda_k}{d}; \sin \varphi_\varphi = \frac{2 \lambda_\varphi}{d} - \text{значения синусов для 2 порядка.}$$

$$\frac{\sin \varphi_k}{\sin \varphi_\varphi} = \frac{\lambda_k}{\lambda_\varphi} = \frac{\lambda_k}{\lambda_\varphi} = \frac{8 \cdot 10^{-4} \text{ м}}{4 \cdot 10^{-4} \text{ м}} = 2 \Rightarrow L_k = 2 L_\varphi, L_k - \text{длина 1 красной}$$

максимума от кривого, L_φ - длина 2 фиолетового макс-

симула от кривого

$$\Delta L = L_k - L_\varphi = L_\varphi = b \tan \varphi_\varphi = b \sin \varphi_\varphi = \frac{2 \lambda_\varphi b}{d}, \Delta L - \text{длина второго макс-}$$

ума, если бы не было минуса, k - расстояние от минуса до дифракционной решетки.

$$\frac{\Delta L}{b} = \frac{\Delta l}{x} \Rightarrow x = \frac{\Delta l b}{\Delta L} = \frac{\Delta l d}{2 \lambda_\varphi} = \frac{\Delta l b}{2 \lambda_\varphi N} = \frac{0,08 \text{ м} \cdot 0,01 \text{ м}}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-4} \text{ м} \cdot 500} = 2 \text{ м. Ответ. } x = 2 \text{ м.}$$

Оценивание

21	22	23	24	25	26
3	0	2	3	3	1 2

Правила заполнения протоколов проверки развернутых ответов участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий по физике в 2024 году

Результаты проверки выполнения заданий с развернутым ответом эксперты региональных предметных комиссий оформляют протоколами в соответствии с установленной формой «Протокол проверки развернутых ответов» (далее – протокол), который входит в состав рабочего комплекта эксперта (форма протокола и набор не более 10 обезличенных копий экзаменационных работ, коды которых уже проставлены в соответствующих полях протокола). Протокол оформляется (при печати) на конкретного эксперта, при этом в регистрационной части протокола указывается в том числе:

- информация о коде региона, в котором проводится проверка;
- коде и названии учебного предмета;
- коде, фамилии и инициалах эксперта, которому назначены на проверку экзаменационные работы с кодами, указанными в основной части протокола;
- номере протокола.

Проверка экзаменационных работ проводится на основе использования поэлементного анализа ответов экзаменуемых в соответствии с критериями оценивания, которые предоставляются для каждого задания, включенного в КИМ ЕГЭ. В критериях оценивания предоставляются содержание верного ответа и указания по оцениванию.

По итогам оценивания экзаменационных работ эксперт, проверяющий работы, вносит в соответствующие поля протокола баллы, выставленные им по каждой позиции оценивания, предусмотренной критериями оценивания развернутых ответов. Также эксперт вносит в протокол информацию о выбранном номере альтернативного задания (для учебных предметов, в КИМ по которым включены задания с возможностью выбора).

Протокол является машиночитаемой формой, которая после заполнения проходит автоматизированную обработку в РЦОИ, в процессе которой форма сканируется, а информация, внесенная в протокол, автоматизированно распознается и вносится в РИС (региональная информационная система ГИА). Для исключения неверного считывания информации о результатах оценивания экзаменационных работ, необходимо соблюдение правил заполнения протокола. Протокол заполняется черной гелевой ручкой. Запрещено использование для заполнения протокола ручек с цветной пастой или карандашей (даже в случае их использования при проверке экзаменационных работ). Запрещается внесение какой-либо информации и/или пометок вне полей протокола, предназначенных для заполнения экспертом

Результаты оценивания каждой экзаменационной работы по физике переносятся в протокол проверки развернутых ответов следующим образом:

- баллы за выполнение задания **21** переносятся в колонку **21** протокола;
- баллы за выполнение задания **22** переносятся в колонку **22** протокола;
- баллы за выполнение задания **23** переносятся в колонку **23** протокола;
- баллы за выполнение задания **24** переносятся в колонку **24** протокола;
- баллы за выполнение задания **25** переносятся в колонку **25** протокола;
- баллы по критерию **26К1** переносятся в колонку **26К1** протокола;
- баллы по критерию **26К2** переносятся в колонку **26К2** протокола.

№		Код бланка	Позиции оценивания																
			21	22	23	24	25	26 K1	26 K2										
1	2920300339595																		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

Дата проверки - -

Подпись эксперта

Рисунок 1. Протокол проверки развёрнутых ответов 2024 г. Образец

При выставлении баллов за выполнение задания в протокол проверки развёрнутых ответов следует иметь в виду, что если ответ отсутствует (нет никаких записей, свидетельствующих о том, что экзаменуемый приступал к выполнению задания), то в протокол проставляется символ «X», а не «0». Если участник экзамена не приступал к выполнению задания, выполнение которых оценивается несколькими критериями, то символ «X» выставляется по всем критериям, относящимся к этому заданию.

Любые исправления в протоколах запрещены, также запрещено использование замазок и затирок в целях исправления. В случае необходимости внесения исправления, эксперт сообщает об этом председателю ПК, который запрашивает в РЦОИ повторную распечатку протокола с номером испорченного. Ведется учет испорченных протоколов, уничтожение которых рекомендуется активировать после завершения соответствующего периода проведения ГИА.

Извлечения из Методических рекомендаций Рособрнадзора по формированию и организации работы предметных комиссий (ПК) субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

Экспертам ПК запрещается:

- иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

- копировать и выносить из помещений, в которых работает ПК, экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ;
- разглашать информацию, содержащуюся в указанных материалах.

Также запрещается:

- без уважительной причины покидать аудиторию;
- переговариваться с другими экспертами ПК, если речь не идёт о консультировании с председателем ПК или с экспертом ПК, назначенным по решению председателя ПК консультантом.

Если у эксперта возникают вопросы или проблемы, он должен обратиться к председателю ПК или лицу, назначенному председателем предметной комиссии консультантом.

Справочные данные

Десятичные приставки

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
гига	Г	10^9	санти	с	10^{-2}
мега	М	10^6	милли	м	10^{-3}
кило	к	10^3	микро	мк	10^{-6}
гекто	г	10^2	нано	н	10^{-9}
деци	д	10^{-1}	пико	п	10^{-12}

Константы	
число π	$\pi = 3,14$
ускорение свободного падения на Земле	$g = 10 \text{ м/с}^2$
гравитационная постоянная	$G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$
универсальная газовая постоянная	$R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$
постоянная Больцмана	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$
постоянная Авогадро	$N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
скорость света в вакууме	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$
коэффициент пропорциональности в законе Кулона	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$
модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд)	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$
постоянная Планка	$h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами	
температура	$0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$
атомная единица массы	$1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
1 атомная единица массы эквивалентна	931,5 МэВ
1 электронвольт	$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц	
электрона	$9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$
протона	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$
нейтрона	$1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность		подсолнечного масла	900 кг/м ³
воды	1000 кг/м ³	алюминия	2700 кг/м ³
древесины (сосна)	400 кг/м ³	железа	7800 кг/м ³
керосина	800 кг/м ³	ртути	13 600 кг/м ³

Удельная теплоёмкость					
воды	$4,2 \cdot 10^3$	Дж/(кг·К)	алюминия	900	Дж/(кг·К)
льда	$2,1 \cdot 10^3$	Дж/(кг·К)	меди	380	Дж/(кг·К)
железа	460	Дж/(кг·К)	чугуна	500	Дж/(кг·К)
свинца	130	Дж/(кг·К)			

Удельная теплота	
парообразования воды	$2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления свинца	$2,5 \cdot 10^4$ Дж/кг
плавления льда	$3,3 \cdot 10^5$ Дж/кг

Нормальные условия: давление – 10^5 Па, температура – 0°C					
Молярная масса					
азота	$28 \cdot 10^{-3}$	кг/моль	гелия	$4 \cdot 10^{-3}$	кг/моль
аргона	$40 \cdot 10^{-3}$	кг/моль	кислорода	$32 \cdot 10^{-3}$	кг/моль
водорода	$2 \cdot 10^{-3}$	кг/моль	лития	$6 \cdot 10^{-3}$	кг/моль
воздуха	$29 \cdot 10^{-3}$	кг/моль	неона	$20 \cdot 10^{-3}$	кг/моль
воды	$18 \cdot 10^{-3}$	кг/моль	углекислого газа	$44 \cdot 10^{-3}$	кг/моль